

# Bedienung Glasfaltwände (IS-4400 / IS-4000 / IS-4000-SSG / US-2000)




## Bedienung faltwand- Klappgriff

Öffnen der faltwandflügel

1. faltwand-Klappgriff festhalten und leicht ziehen
2. Griff 90° drehen

Der Aufenthalt im falt- bzw. Schliessbereich der faltwand während des Schliess- bzw. Öffnungsvorganges ist zu vermeiden. Unfallgefahr!

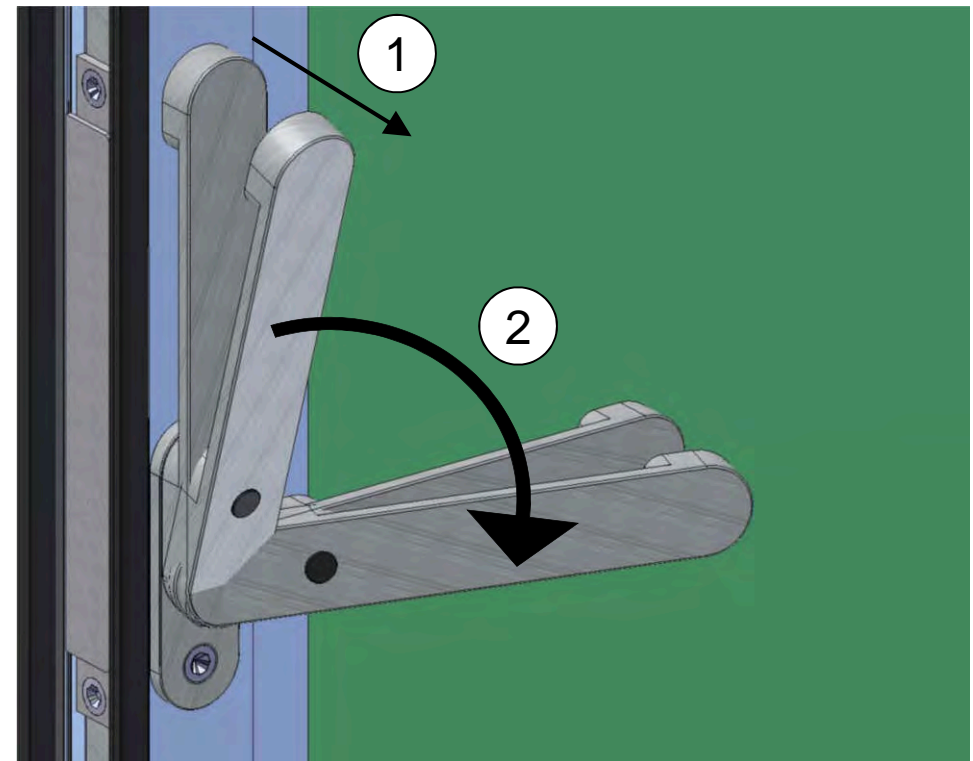

Ansicht des faltwandgriffes von der Bedienseite

## Öffnen und Schliessen einer Faltwand mit ungerader Flügelanzahl (Tür- oder Bedienungsflügel)

1. Faltwand-Klappgriff wie auf Seite 002 beschrieben öffnen
2. Erstöffnender Flügel um 180° umlegen (Abbildungen 1-3)

(Diese Reihenfolge ist zwingend einzuhalten)

Abbildung 1

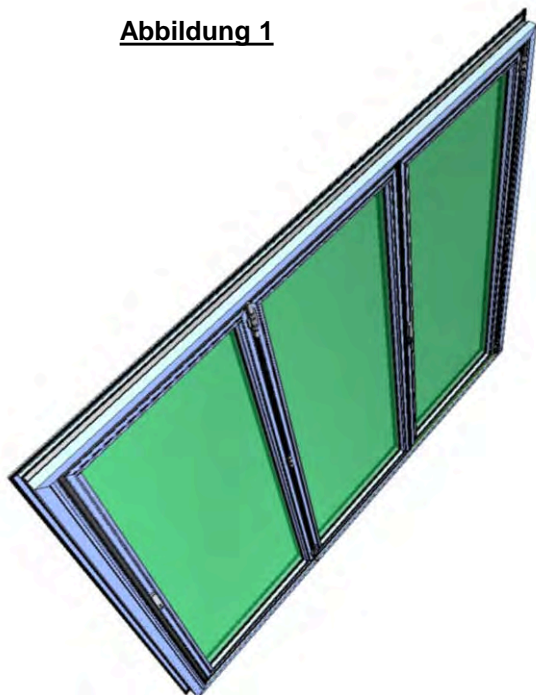


Abbildung 2


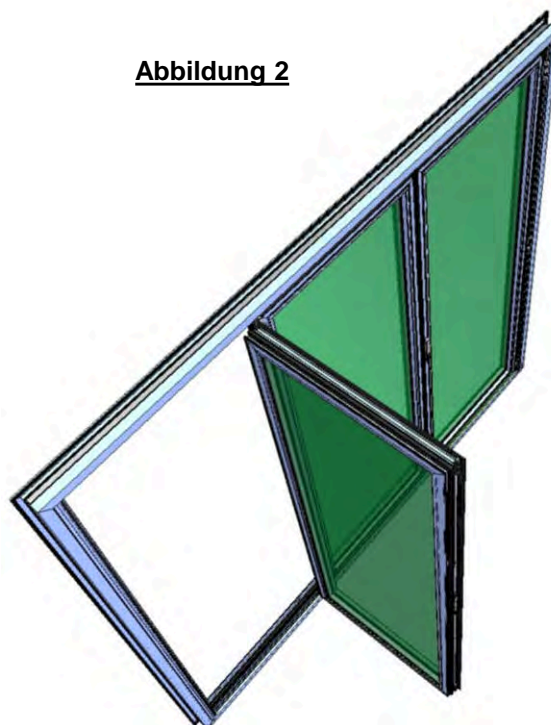


Abbildung 3

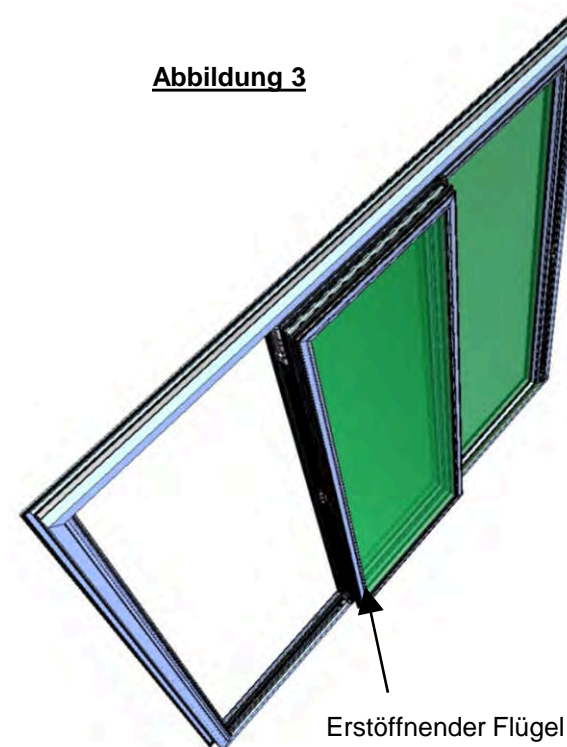

Erstöffnender Flügel um 180° umlegen


**Fortsetzung: Öffnen und Schliessen einer Faltwand mit ungerader Flügelanzahl  
(Tür- oder Bedienungsflügel)**

3. Restliche Faltwand-Klappgriffe aus der Arretierung lösen, anschliessend Faltwand zu einem Paket falten (Abbildungen 4-6)  
Das Schliessen der Faltwand erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

**Abbildung 4**



**Abbildung 5**

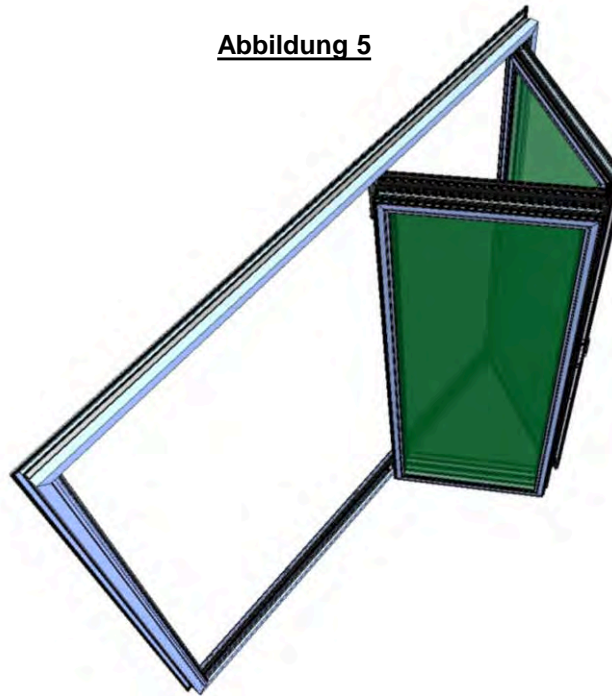

**Abbildung 6**




## Öffnungshilfe (Magnet-Verschluss Teile-Nr. 084569U)

Nur bei Faltschleusen mit ungerader Flügelanzahl

Optional kann der erstöffnende Flügel mit einem Magnetverschluss arretiert werden, dieser erleichtert das Öffnen der restlichen Flügel.

1. Magnetgegenplatte
2. Magnet

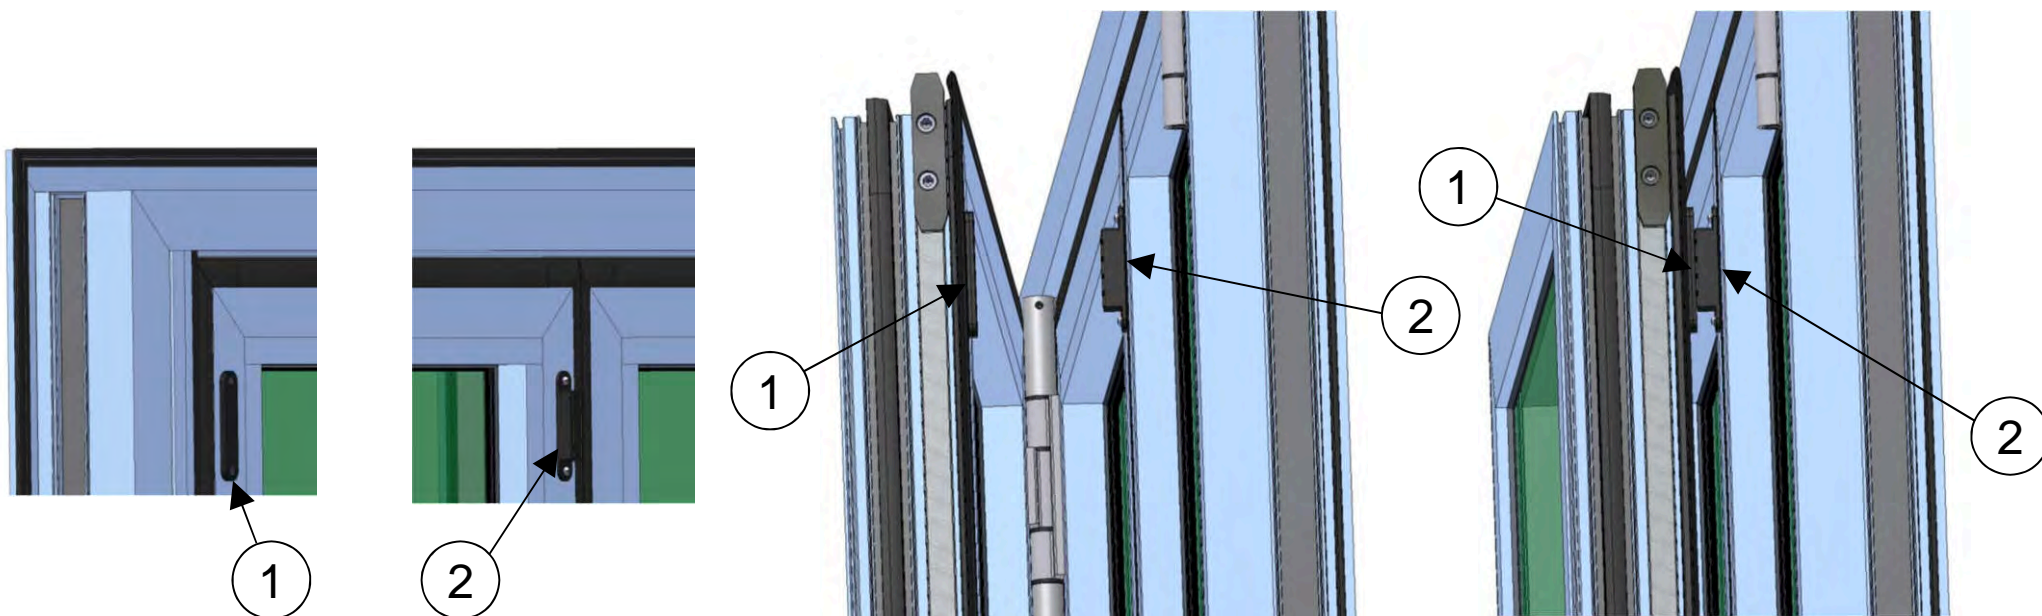

## Öffnen und Schliessen einer faltwand mit gerader Flügelaanzahl

1. faltwand-Klappgriffe wie auf Seite 002 beschrieben öffnen und Flügel (2-er Paket) zu einem V falten (Abbildungen 1+2)
2. faltwand komplett öffnen und die Flügel zu einem Paket falten (Abbildungen 3+4)

Abbildung 1

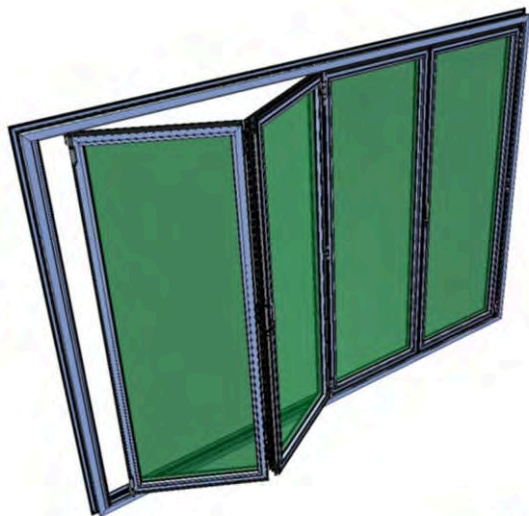


Abbildung 2

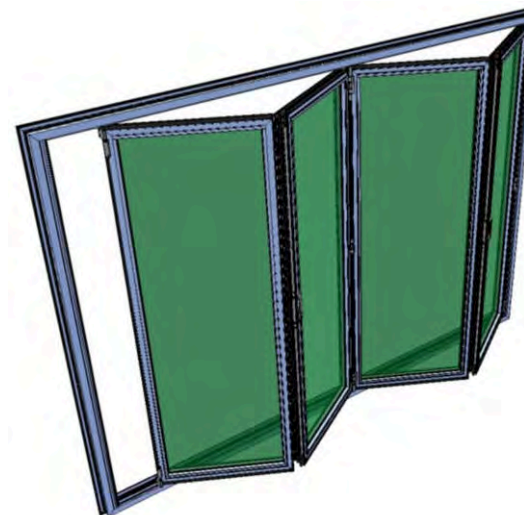


Abbildung 3

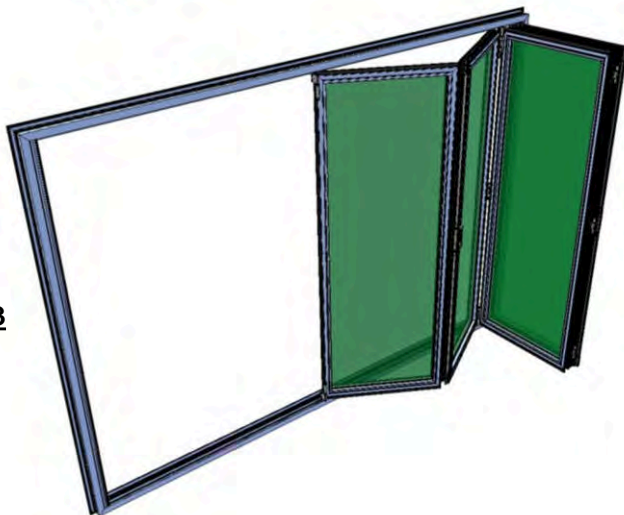


Abbildung 4

