

Bedienungsanleitung

Paketbox Bewohner

ESV1.01.24



Inhaltsverzeichnis	Seite
Geräteübersicht	3
Funktionsweise	4
Grundeinstellungen	5-6
Bewohner-Menü öffnen	
Ändern von Name, PIN, E-Mail Adresse	
Pakete Zustellung / Entnahme	7
Pakete mit pick@home versenden	8
Codeliste	9


Kurzbeschreibung

Das **Infoterminal TPAS** ist eine **Touchpanel**-Bedieneinheit und dient als **Anzeige- und Steuergerät** für die Paketbox-Funktionen innerhalb einer Paketbox- und Briefkastenanlage der Ernst Schweizer AG.


Geräteübersicht Infoterminal (Touchpanel Display)

Frontansicht

1. Lautsprecher (nur mit Sonnerie)
2. Farb-Pinholekamera (nur mit Sonnerie)
3. Mikrofon (nur mit Sonnerie)
4. Touchpanel
5. Suchfeld
6. Klingelfunktion (nur mit Sonnerie)
7. Bewohner Namen
8. Stockwerk und Objektnummer (opt.)
9. Paket (Anlieferung Pakete)
10. Bewohner Menü (passwortgeschützt)

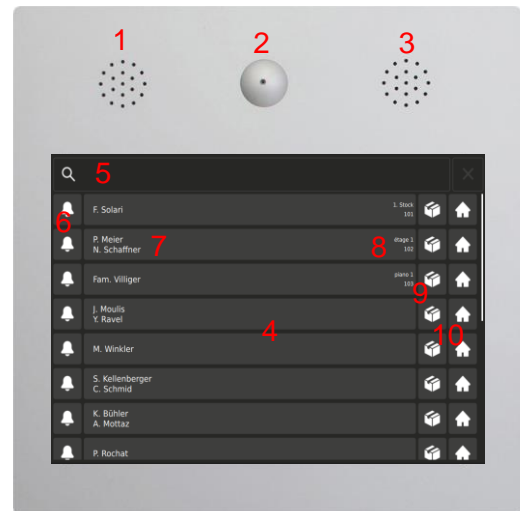

Klingeln, als Bestätigung, dass es läutet

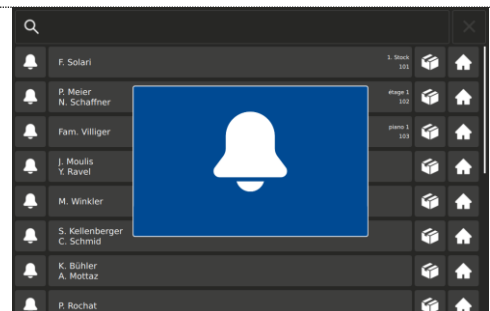


Sprechen / wenn Sprechweg offen ist

Türöffner / wenn die Türe offen ist, bzw. der Türöffner surrt



Paketbox-Positionsanzeige

An freistehenden, beidseitig mit Paketboxen ausgerüsteten Briefkastenanlagen wird dem Paket-Zusteller bei der Auswahl eines Paketfachs angezeigt, ob sich dieses auf der Rückseite befindet.

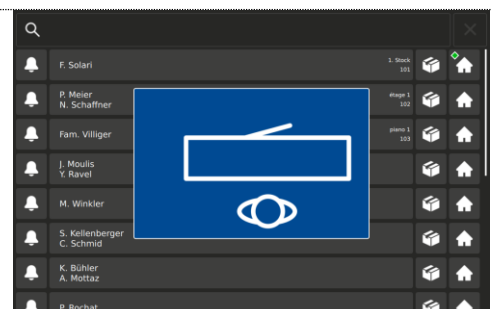

Funktionsweise

Auf dem Touchpanel des Infoterminals wird der gesuchte Bewohner einfach gefunden und angewählt (auch bei hoher Bewohneranzahl).

Per Paket-Taste beim Bewohnernamen werden verfügbare Paketboxen in der Briefkastenanlage angezeigt und können geöffnet werden.

Eine so bediente Paketbox wird auf dem Infoterminal hinter Bewohnernamen als belegt (grün) angezeigt.


Zusätzlich wird der Bewohner per E-Mail (nur Paketbox mit Netzwerk-Anschluss) über einen Eingang informiert.

Mit seiner PIN kann der Bewohner das belegte Paketfach öffnen, die Haustüre entriegeln (Option) und hat Zugriff auf das Editiermenü, welches erlaubt, den auf dem Infoterminal angezeigten Namen und die PIN selbst zu ändern. Leert der Bewohner die Paketbox auch nach zweimaliger Erinnerung nicht, erhält auch der Paketbox-Administrator eine Meldung, damit er die Paketbox leeren und freigeben kann.

Der Bewohner kann die Paketbox auch für den Abholservice „pick@home“ der Schweizer Post verwenden. Dabei dient dem Abholer die per Internet-Auftrag generierte Post-Sendungsnummer als Öffnungscode für die belegte Paketbox.

Grundeinstellungen 1/2

- Auf die Haustaste des eigenen Namen drücken
(Name über das Suchfeld (Lupe) suchen **oder**
Namensliste durch Scrollen durchsuchen)

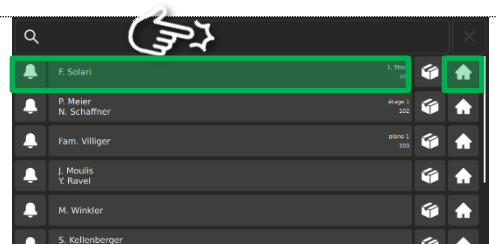


- PIN 1234 eingeben
- PIN mit Haken bestätigen


Information

Bei mehrfacher Fehleingabe (Bsp. durch wiederholtes Drücken der Enter Taste) sperrt sich das Haus Symbol für ca. 2 Minuten


- Login bestätigen mit
- Login abbrechen mit

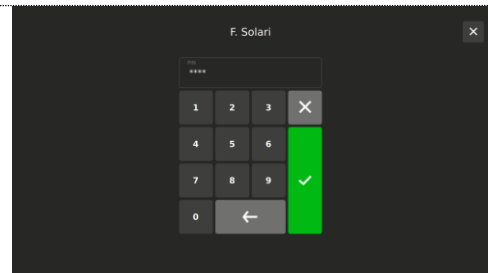

- Ihre persönliche PIN (4 bis 6-stellig) wählen
- PIN mit Haken bestätigen

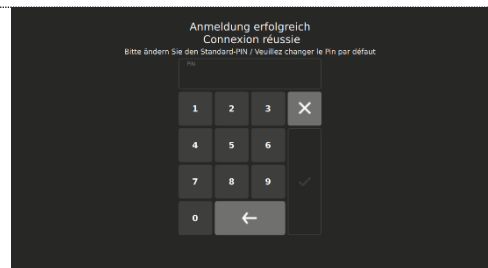

- Es öffnet sich das Bewohner-Menü

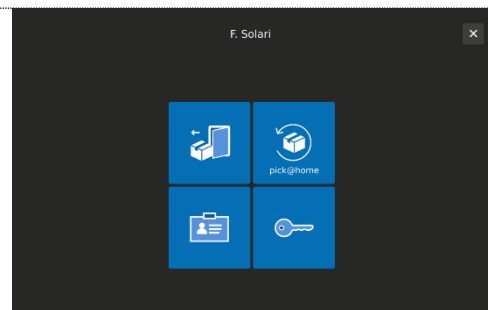

Paket Symbol




siehe Seite 7
Pakete abholen

pick@home Symbol



siehe Seite 7
Pakete mit pick@home versenden

Schlüssel Symbol



Nach Eingabe der PIN, kann mit Drücken dieses Symbols, die Haustür geöffnet werden (Option)


Grundeinstellungen 2/2

Resident Editor antippen für die Bearbeitung von



- Name
- PIN
- E-Mail-Daten

- Abbrechen mit

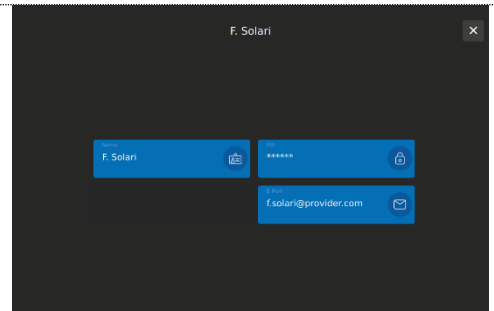

Namen bearbeiten



- Namen eintippen oder ändern

- bestätigen mit
- abbrechen mit




PIN ändern



- PIN 1234 eingeben
- PIN mit Haken bestätigen
- Neuen 4-6 stellige PIN festlegen

- bestätigen mit
- abbrechen mit

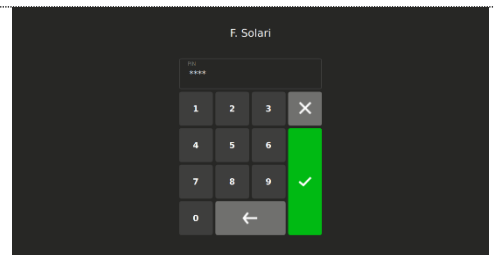


E-Mail-Daten




- E-Mail-Adresse eintippen
- Eingabe bestätigen mit
- oder abbrechen mit


Beenden

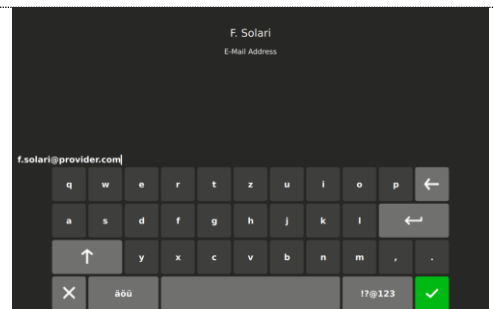


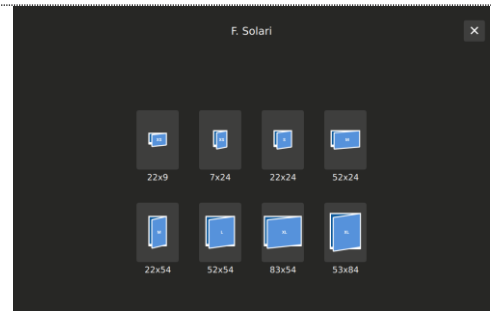
Pakete Zustellung / Entnahme

Zustellung (durch Post oder Bewohner)


- Auf die Pakettaste  des eigenen Namen drücken (Name über das Suchfeld (Lupe) suchen **oder** Namensliste durch Scrollen durchsuchen)

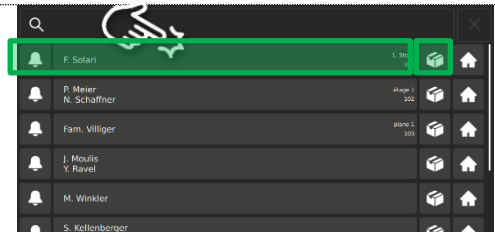



- Es öffnet sich das Paketfach Wahl-Menü
- Gewünschte Paketfach-Grösse wählen
- Es öffnet sich das gewünschte Paketfach
Das Paket kann hinterlegt werden
- Abbrechen mit 



Entnahme

- Auf die Haustaste  des eigenen Namen drücken (Name über das Suchfeld (Lupe) suchen oder Namensliste durch Scrollen durchsuchen)

Information

-  Icon mit grünem Rhombus = Paket hinterlegt
-  Icon mit gelbem Rhombus = bereit für pick@home



- Ihre persönliche PIN (4 bis 6-stellig) eingeben
- PIN mit Haken bestätigen

Information

Bei mehrfacher Fehleingabe (Bsp. durch wiederholtes Drücken der Enter Taste bei falschem Code) sperrt sich das Symbol für ca. 2 Minuten

- Es öffnet sich das Bewohner-Menü

- Abbrechen mit 

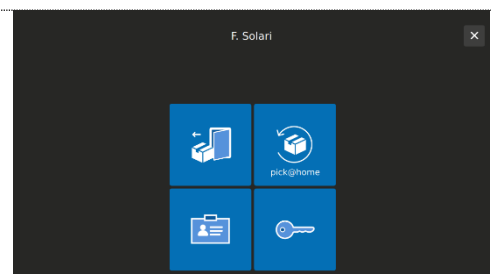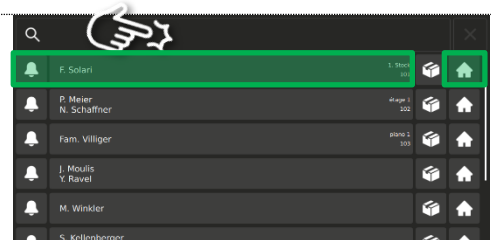

Paket Symbol drücken




Es öffnet sich das Paketfach mit dem hinterlegten Paket


Pakete mit pick@home versenden

Dank der pick@home-Funktion lassen sich von der Paketbox aus, Pakete versenden. Die Sendung muss bei der Post online angemeldet und im Paketfach hinterlegt werden. Der Postbote erhält die Nachricht, dass ein Paket zum Versand bereit liegt, und holt dieses auf seiner nächsten Tour ab. Neben dem üblichen Porto entstehen keine weiteren Kosten. Neu werden auf Wunsch auch eingeschriebene Paketsendungen vom Postboten in der Paketbox hinterlegt.

- Auf die Haustaste des eigenen Namen drücken
(Name über das Suchfeld (Lupe) suchen oder Namensliste durch Scrollen durchsuchen)

Information

 Icon mit gelbem Rhombus = bereit für pick@home

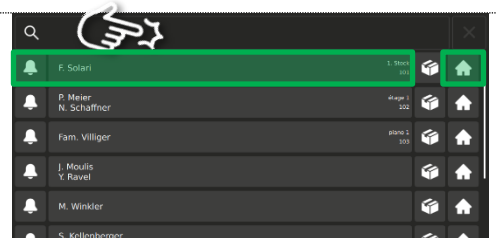


- Ihre persönliche PIN (4 bis 6-stellig) eingeben
- PIN mit Haken bestätigen

Information

Bei mehrfacher Fehleingabe (Bsp. durch wiederholtes Drücken der Enter Taste) sperrt sich das Haus Symbol für ca. 2 Minuten

- Eingabe bestätigen mit
- Abbrechen mit

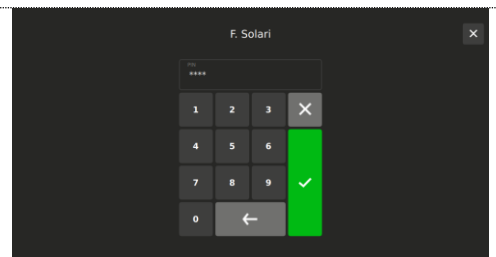


- Es öffnet sich das Bewohner-Menü

- pick@home Symbol drücken




- Abbrechen mit

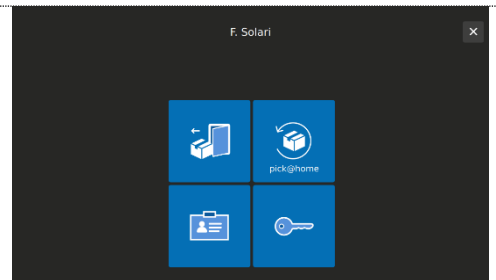

- Es öffnet sich das Paketfach Wahl-Menü

- Gewünschte Paketfach-Grösse wählen
- Es öffnet sich das gewünschte Paketfach


- Abbrechen mit

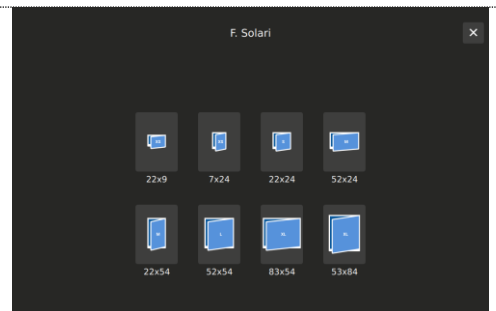

- Eingabe der letzten 4 Stellen der pick@home Versandetikette

- Zur Bestätigung, die letzten 4 Stellen der pick@home Versandetikette nochmals eingeben

- Eingabe bestätigen mit
- Abbrechen: warten bis Bildschirmschoner erscheint (ca. 2 Minuten)

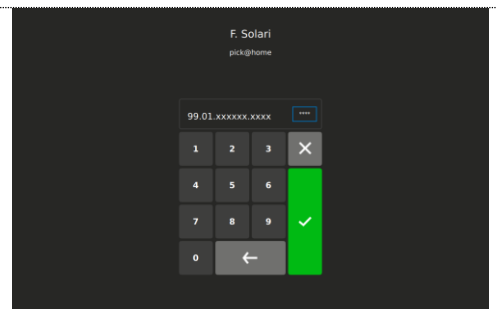

PIN-Werkseinstellungen, Codeliste

Anwender	Codes	Datum	Visum
PIN „Bewohner“	Werkscodes: 1 2 3 4 (Bewohner ersetzt Werkscodes durch 4 bis 6-stellige PIN)		
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			
geändert			