


Les fenêtres et portes en aluminium aldura basic (US-2) de Schweizer.

Le système de fenêtres et portes en aluminium aldura basic reflète les hautes compétences de Schweizer en matière de vitrage pour les zones non chauffées. Le vaste choix de profilés et les nombreuses possibilités de combinaisons offrent en outre une grande liberté aux concepteurs, architectes et maîtres d'ouvrage.

Le système de profilés non isolé aldura basic convient spécialement à l'intérieur des bâtiments ou aux endroits sans protection thermique et se combine facilement avec nos parois pliantes vitrées durafold basic et vivofold. Les profilés en aluminium présentent en plus des avantages comme par exemple

une durabilité élevée et un design clair. Ils peuvent être anodisés ou thermolaqués. Les huisseries et accessoires du système aldura basic sont les mêmes que celles des fenêtres et portes alu isolées aldura comfort et aldura fuego, ce qui facilite les travaux de réglage et l'entretien.

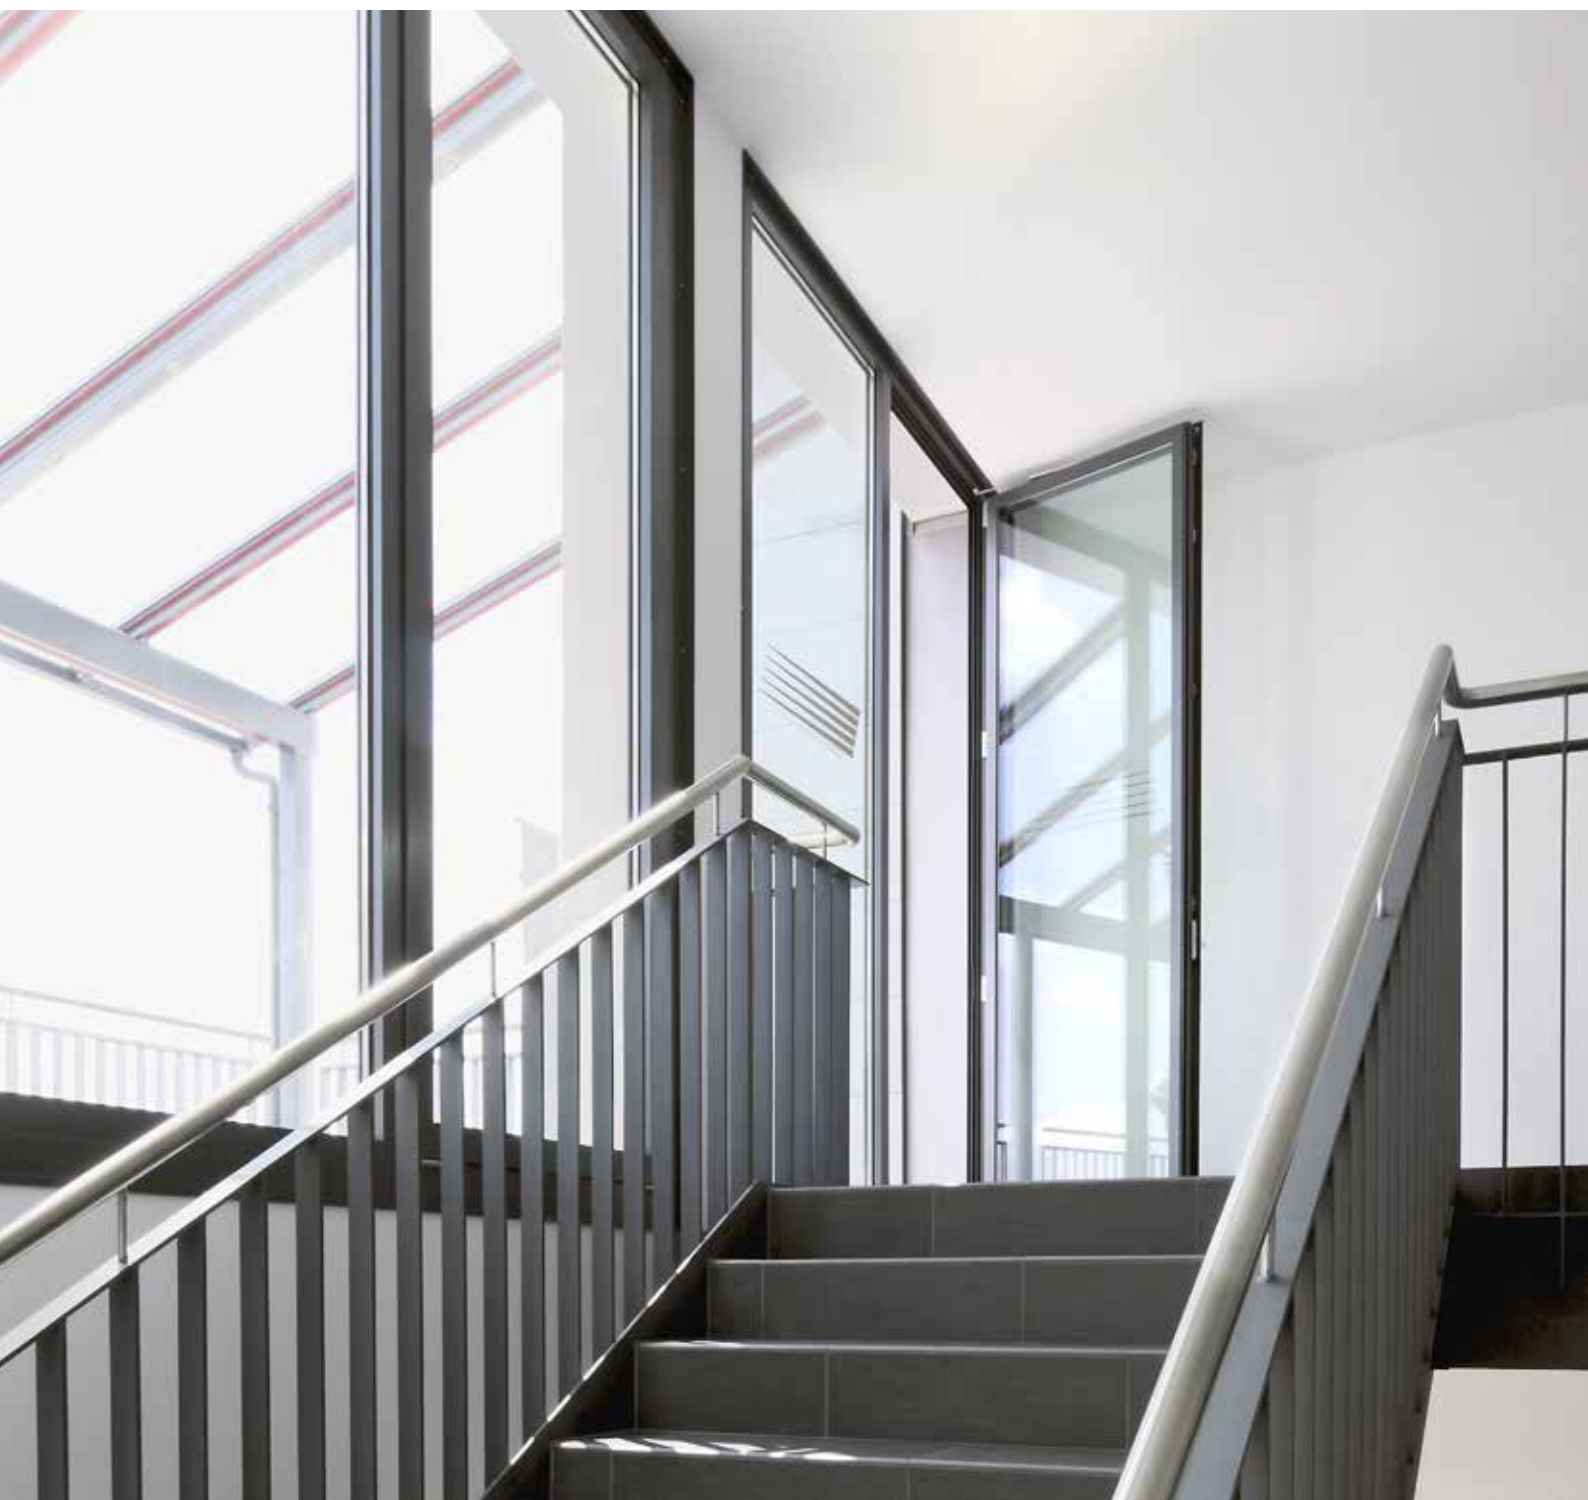

Les fenêtres et portes en aluminium aldura basic:

nombreuses options de vitrage pour les zones non chauffées.

Utilisations possibles

Les fenêtres et portes en aluminium aldura basic conviennent aux vérandas, cages d'escalier, zones-tampons non chauffées, balcons, arcades et terrasses, aux vitrages de protection contre le vent ou pare-vue et aux parois de séparation à l'intérieur.

Sécurité et confort

Les fenêtres et portes en aluminium aldura slide peuvent à volonté être fournies ou complétées avec différentes fermetures standard des systèmes aldura comfort et aldura fuego.

Types d'ouvertures fenêtres

Fenêtres à battant, oscillo-battante, à soufflet, portes-fenêtres pour exécutions standard

Types d'ouvertures portes

Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur (avec ou sans fonction antipanique)

Données techniques fenêtres

- Profilés alu de haute qualité non isolés, profondeur de construction 50 mm
- Fenêtres simples ou doubles vantaux
- Profilés des vantaux: profondeur de construction 60 mm
- Ferment standard ou encastré invisible
- Épaisseur de remplissage: 2–45 mm
- Poids max. du vantail: 100 kg
- Format de vantail max. (L x H): 1300 x 2100 mm
- Étanchéité à la pluie battante: 9A
- Perméabilité à l'air: classe 4
- Résistance: classe C5


Données techniques portes

- Profilés alu de haute qualité non isolés, profondeur de construction 50 mm
- Portes simples ou doubles avec vantaux affleurants
- Parties latérales et impostes fixes ou mobiles
- Paumelles standard ou à rouleaux
- Épaisseur de remplissage: 4–34 mm
- Poids max. du vantail: 150 kg
- Format de vantail max. (L x H): 1300 x 2350 mm


Matériaux utilisés

- Profilés: aluminium, revêtement possible en 30 couleurs standard à haute résistance aux intempéries (HWF), ou n'importe quelle couleur RAL ou NCS; anodisable incolore ou en n'importe quel coloris Colinal
- Types de vitre avec différentes valeurs d'isolation thermique (U_g W/m²K)


Fenêtre aldura basic: coupe horizontale avec partie médiane

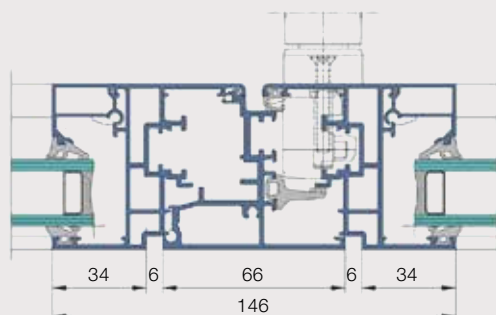

Porte aldura basic: coupe horizontale avec paumelle à rouleaux

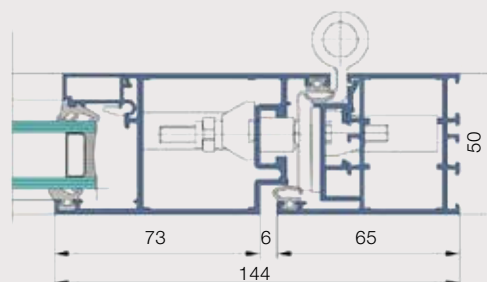

Fenêtre aldura basic: coupe verticale

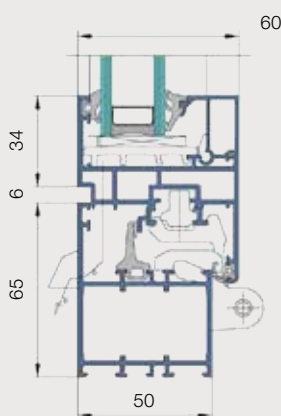

Porte aldura basic: coupe verticale avec ouverture vers l'intérieur

