

Index documentation schéma de mesures

Boîtes aux lettres système M30

En applique - entourage profil angulaire	01-4-259-F d
En applique - profil chanfreiné et arrondi	01-4-249-F d
Encastrée - entourage profil angulaire	01-4-264-F c
Encastrée - profil chanfreiné et arrondi	01-4-254-F d
Encastrée et affleurée au mur - entourage profil angulaire affleuré FB	01-4-301-F b
Encastrement partiel - entourage profil angulaire	01-4-262-F c
Encastrement partiel - profil chanfreiné et arrondi	01-4-252-F c
Pose sur socle - entourage profil angulaire	01-4-266-F e
Pose sur socle - profil chanfreiné et arrondi	01-4-256-F e
Pose sur supports et montage encastré - entourage profil angulaire	01-4-258-F c
Pose sur supports et montage encastré - profil chanfreiné et arrondi	01-4-248-F c
Support type M30U	01-4-345-F

Boîte aux lettres système M40

En applique - entourage profil angulaire	01-4-261-F d
En applique - profil chanfreiné et arrondi	01-4-251-F d
Encastrée - entourage profil angulaire	01-4-265-F c
Encastrée - profil chanfreiné et arrondi	01-4-255-F d
Encastrée et affleurée au mur - entourage profil angulaire affleuré FB	01-4-302-F b
Encastrement partiel - entourage profil angulaire	01-4-263-F c
Encastrement partiel - profil chanfreiné et arrondi	01-4-253-F c
Pose sur socle - entourage profil angulaire	01-4-267-F e
Pose sur socle - profil chanfreiné et arrondi	01-4-257-F e
Pose sur supports et montage encastré - entourage profil angulaire	01-4-260-F c
Pose sur supports et montage encastré - profil chanfreiné et arrondi	01-4-250-F c
Support type M40U	01-4-311-F d

Entourage simple - case simple (EF) et case double (DF)

En applique EF/DF-M30/M40	01-4-300-F b
Pose sur supports EF/DF-M30/M40	01-4-299-F b

Entourage profil angulaire M30 en applique

Dimensions extérieures


Hauteur H	1224						
	924						
	624						
	324						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Largeur B					

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

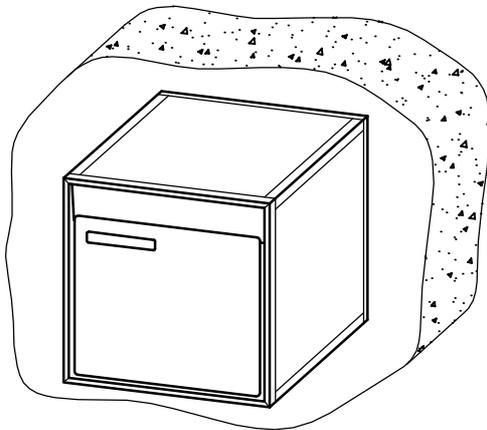

Montage directement contre le mur

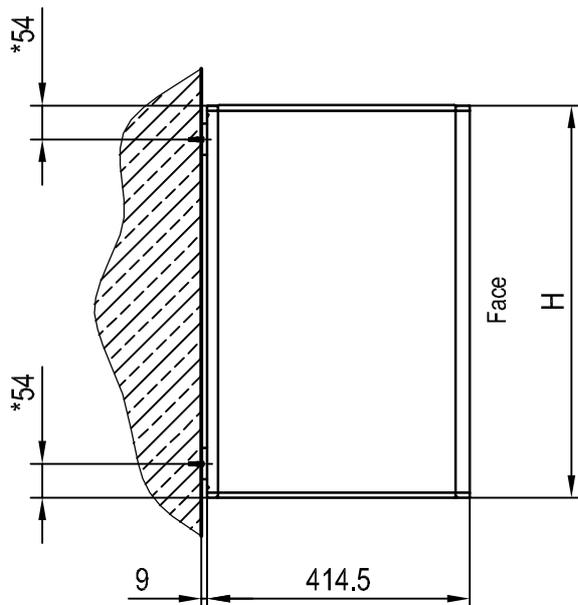

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

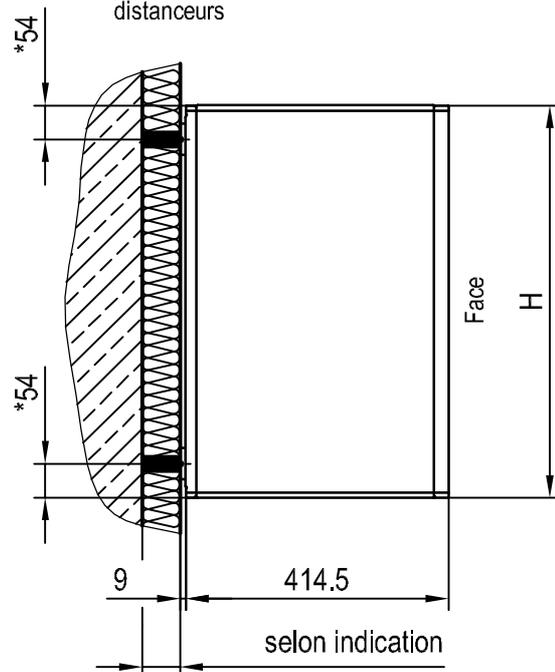

* 202 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil chanfreiné et arrondi

M30 en applique

Dimensions extérieures




Hauteur H	1260						
	960						
	660						
	360						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

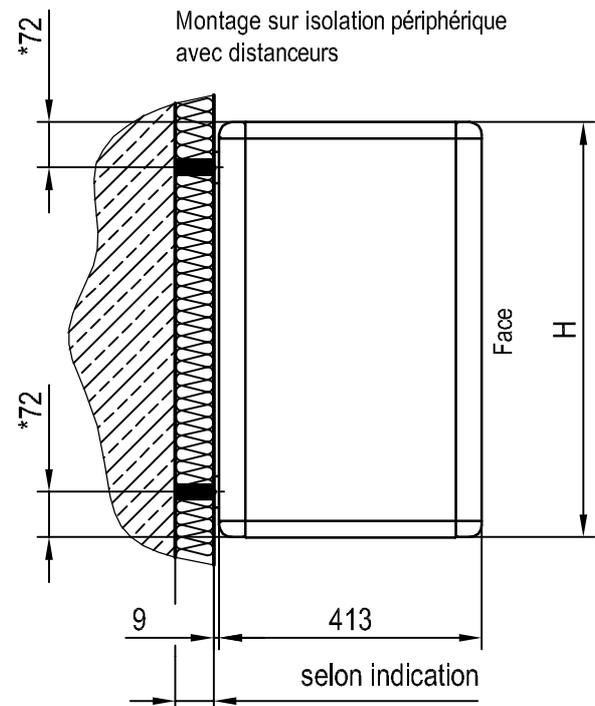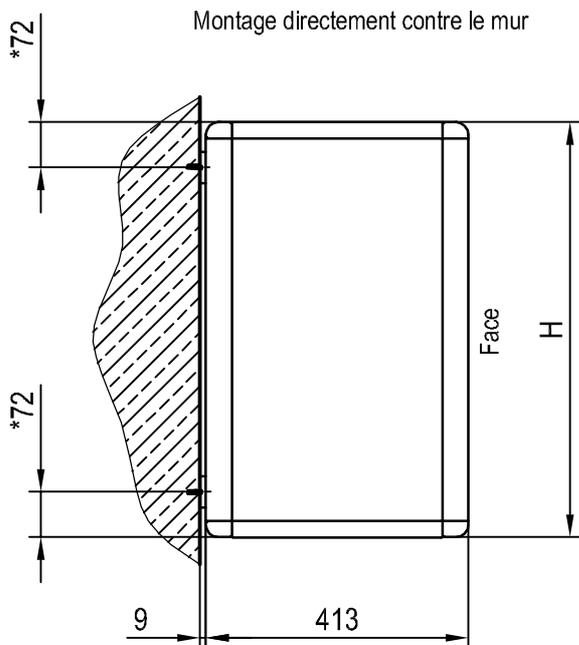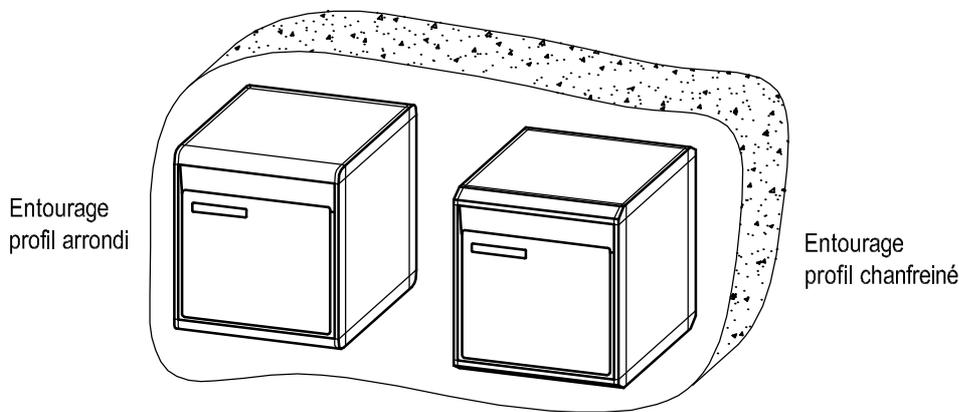


* 220 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Entourage profil angulaire

M30 encastrée

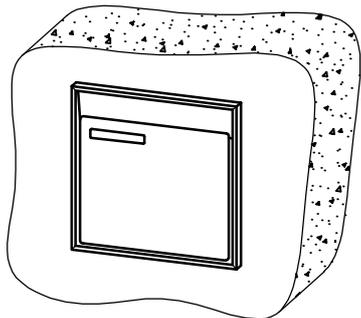

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


h = + 150 mm

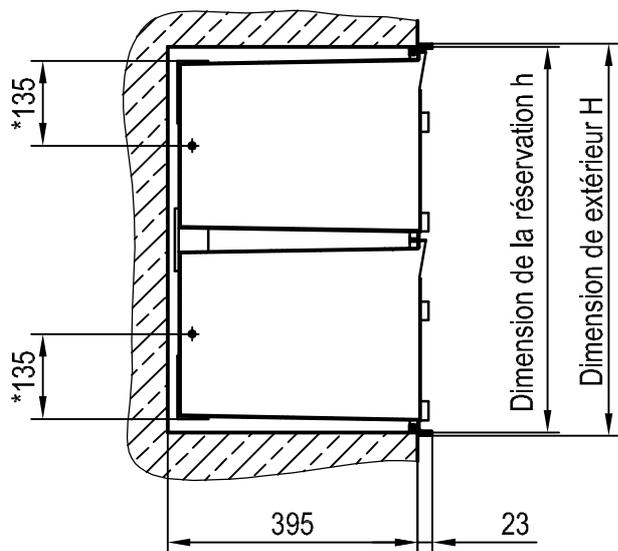

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Dimensions extérieures H x B

	1224					
	924					
	624					
	324					
Hauteur H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

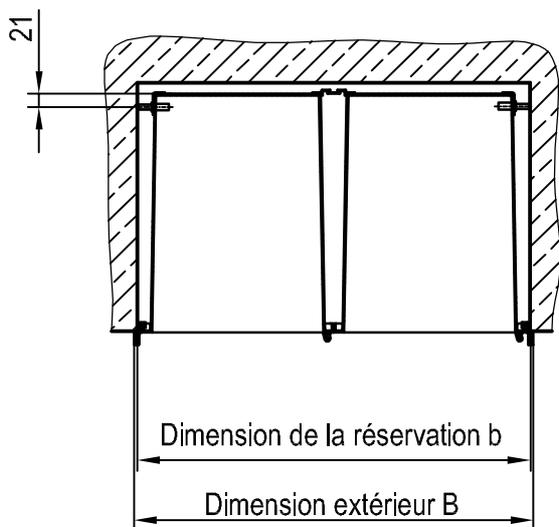

Dimensions de la réservation h x b

	1214					
	914					
	614					
	314					
Hauteur h						
	317	620	923	1226	1529	1832
	Largeur b					

Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.


Boîte aux lettres

28.11.2008 PAN

01-4-264-F c

Profil chanfreiné et arrondi

M30 encastrée

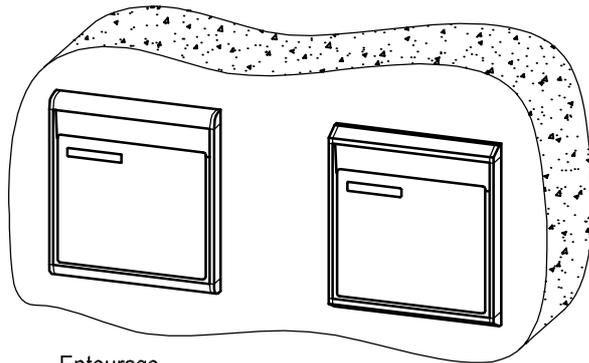

Entourage
profil arrondi

Entourage profil
chanfreiné

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

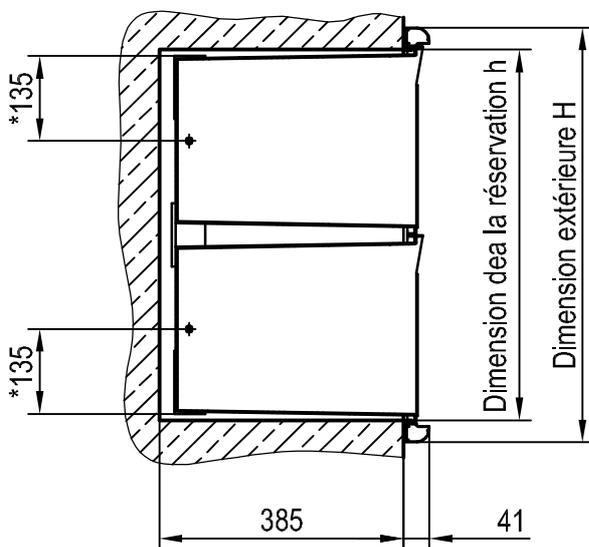

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

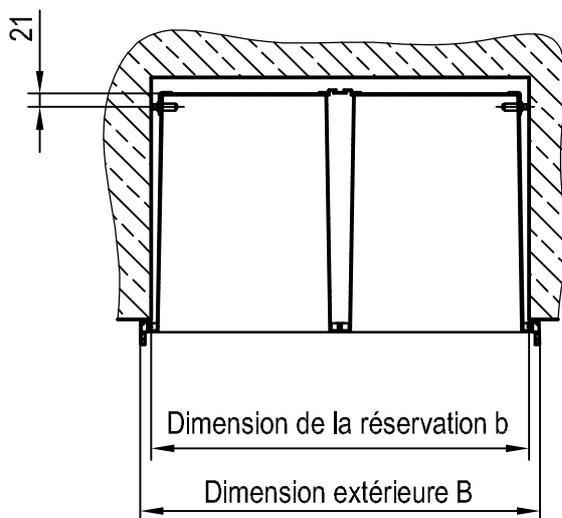

Dimensions extérieures H x B

1260						
960						
660						
360						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions de la réservation h x b

1190						
890						
590						
290						
	302	605	908	1211	1514	1817
	Largeur b					

Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage. Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.


Boîte aux lettres

03.12.2008 PAN

01-4-254-F d

Entourage profil angulaire

M30 pose sur socle

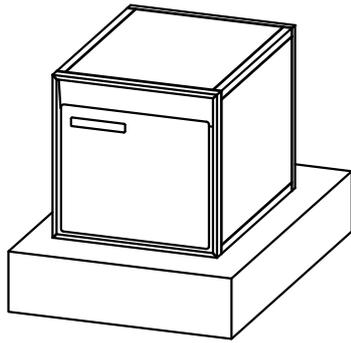

Dimensions extérieures H x B



1224	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
924	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
624	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
324	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
Hauteur H	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

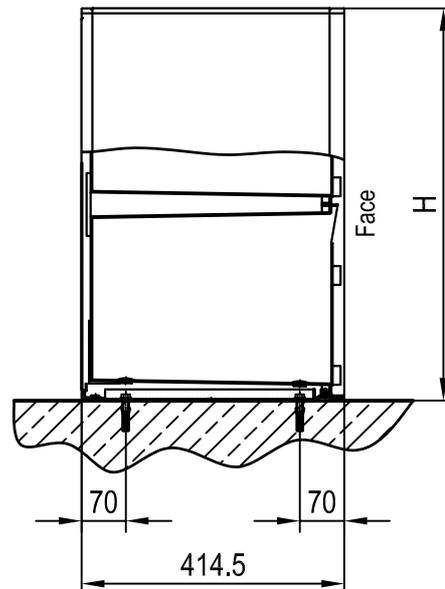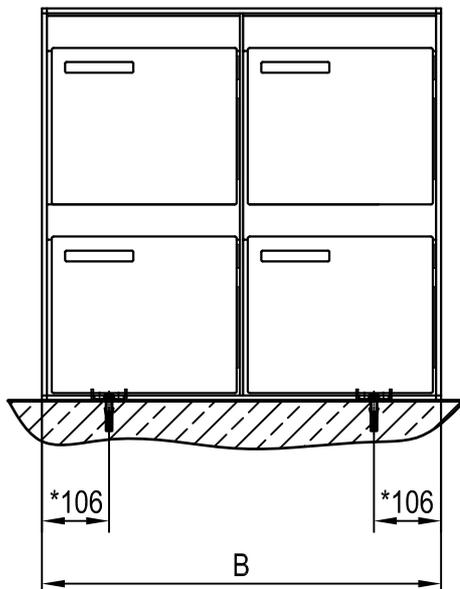


* 256 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

Montage:

percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil chanfreiné et arrondi

M30 pose sur socle

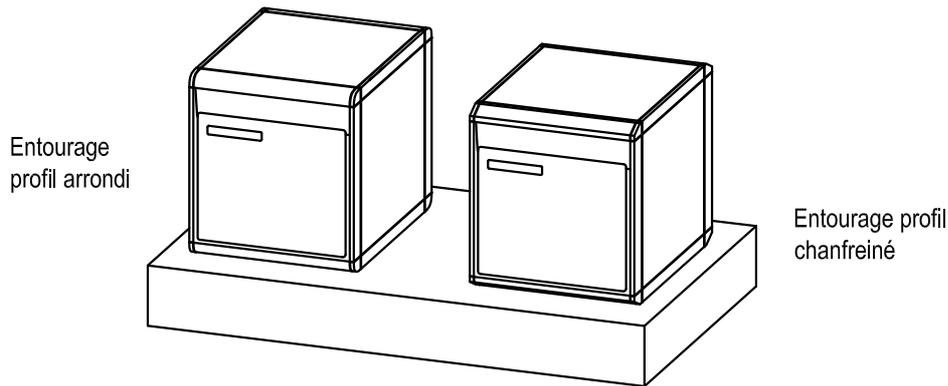

Dimensions extérieures

Hauteur H	1260	[Diagram of 6x2 grid]					
	960	[Diagram of 6x1 grid]					
	660	[Diagram of 6x1 grid]					
	360	[Diagram of 6x1 grid]					
		[Diagram of 6x1 grid]					
		327	630	933	1236	1539	1842
		Largeur B					

Dimensions en mm



En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

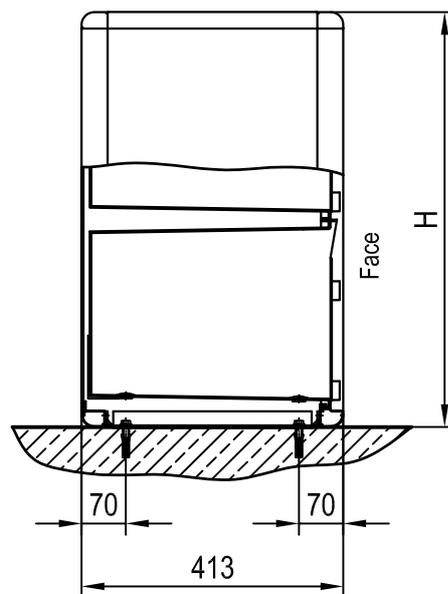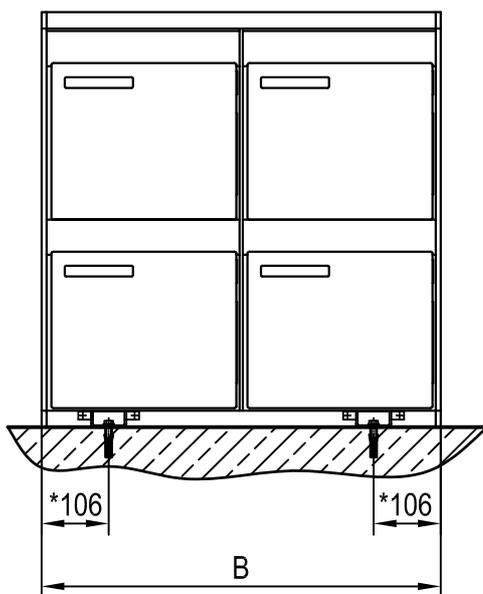

* 256 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

Montage:

percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Entourage profil angulaire

M30 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

1224						
924						
624						
324						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

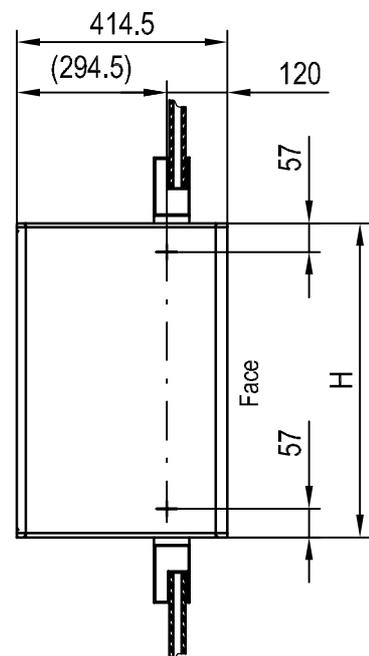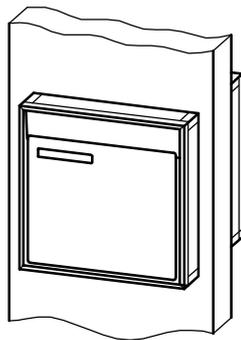


Supports type S

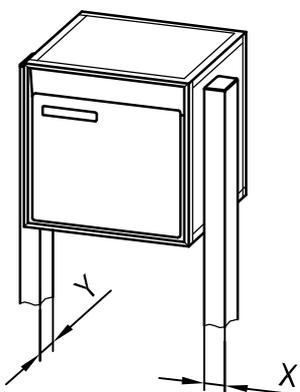

Supports type F

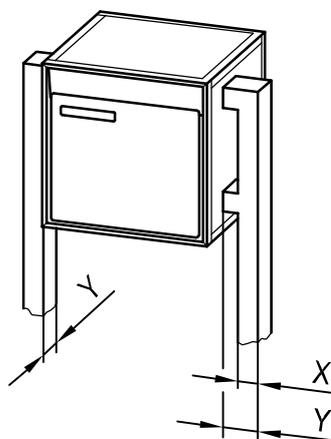

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
 H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

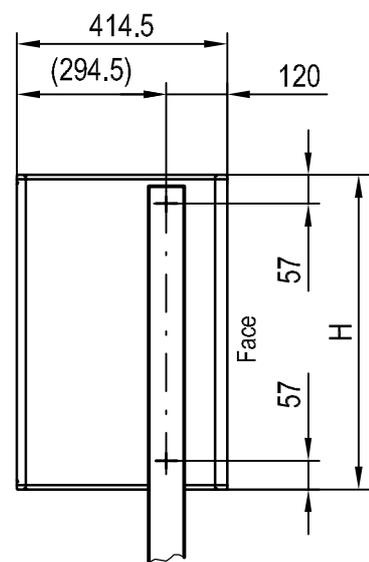

Profil chanfreiné et arrondi

M30 Pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

Hauteur H	1260						
	960						
	660						
	360						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)


En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

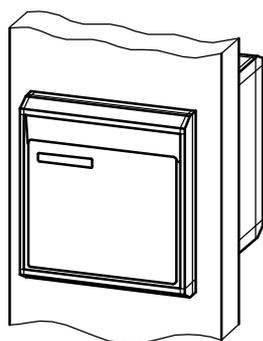


Entourage profil chanfreiné

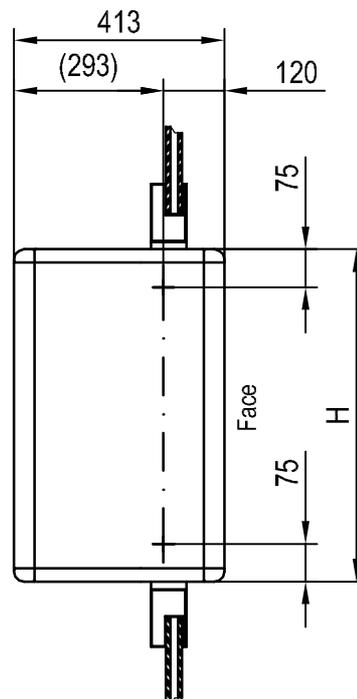

Supports type S

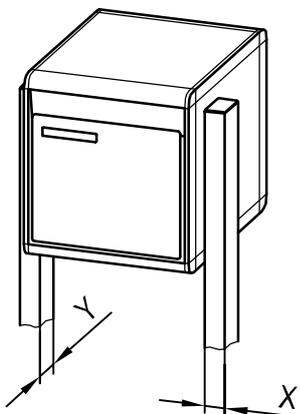


Supports type F

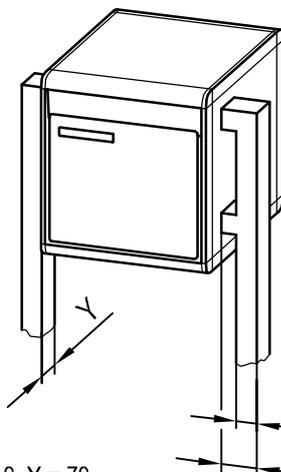


Entourage profil arrondi

H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

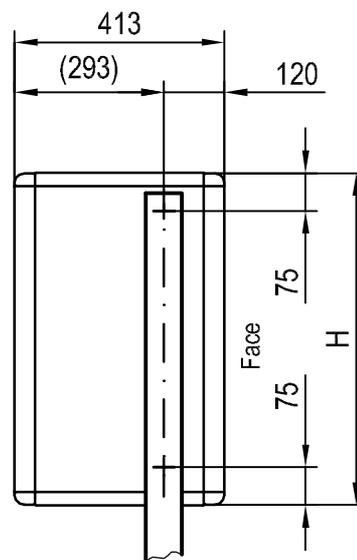

Boîte aux lettres M30U

Clapet affleurée en surface
Support type U en aluminium
avec revêtement par poudre

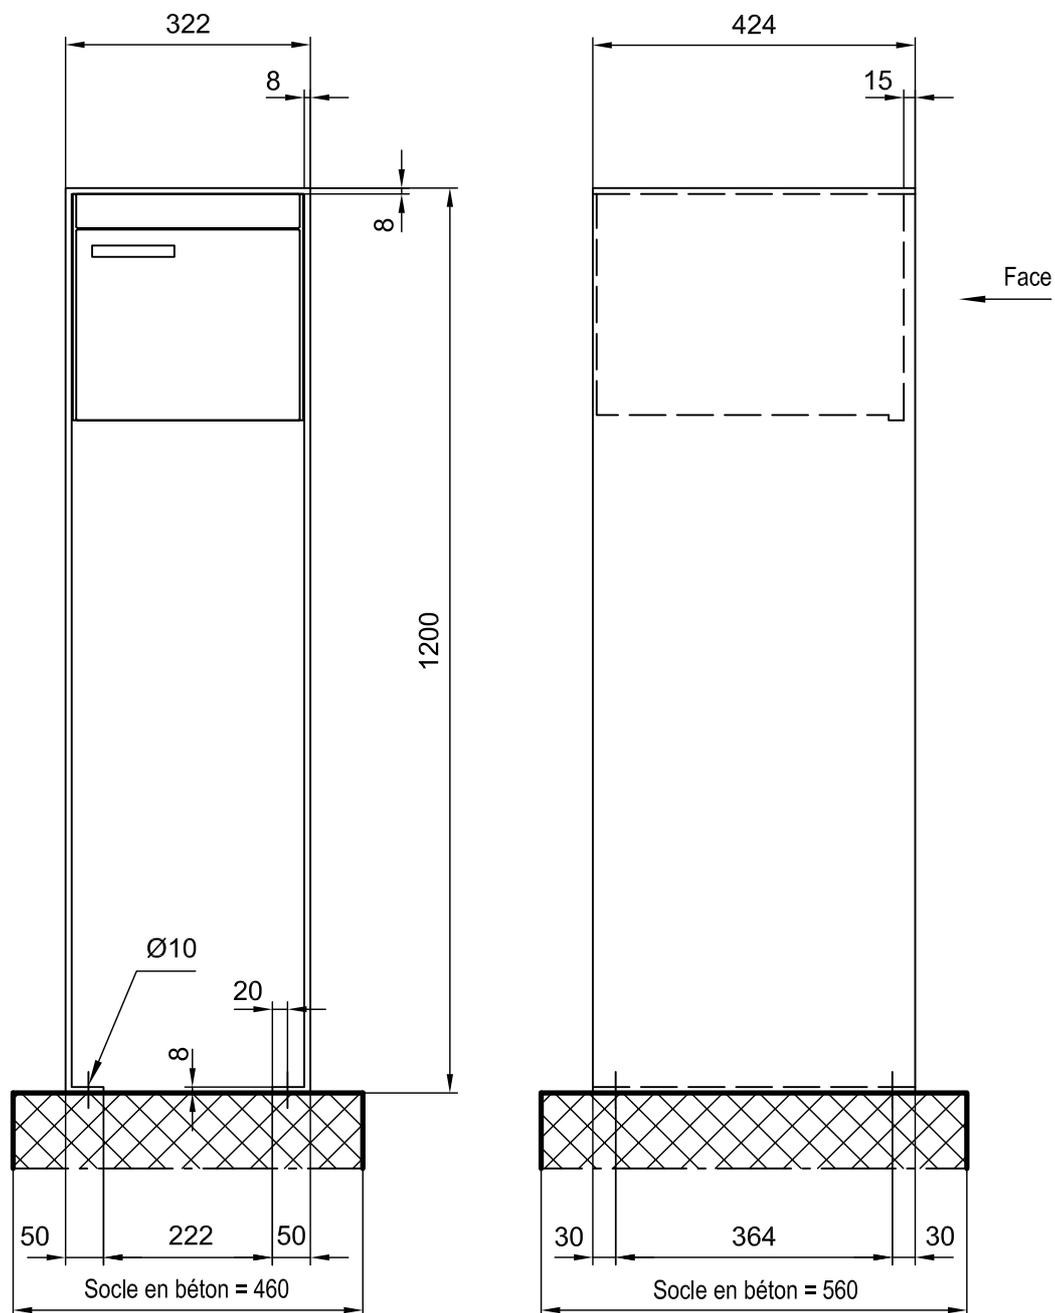

Entourage profil angulaire

M40 en applique

Dimensions extérieures


Hauteur H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

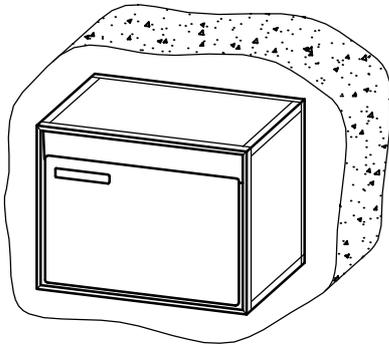

Montage directement contre le mur

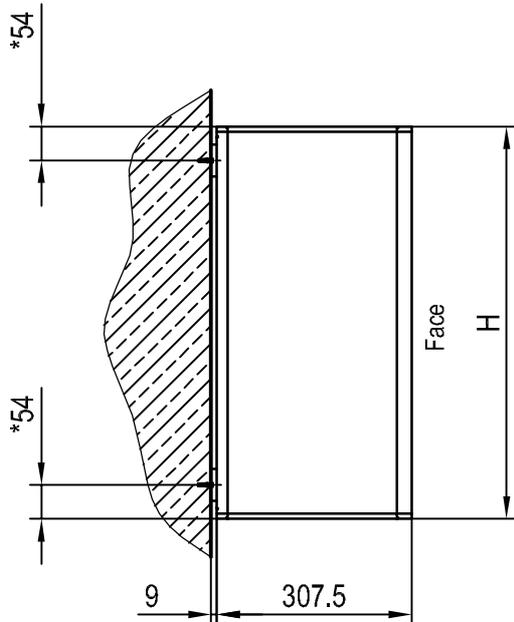

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

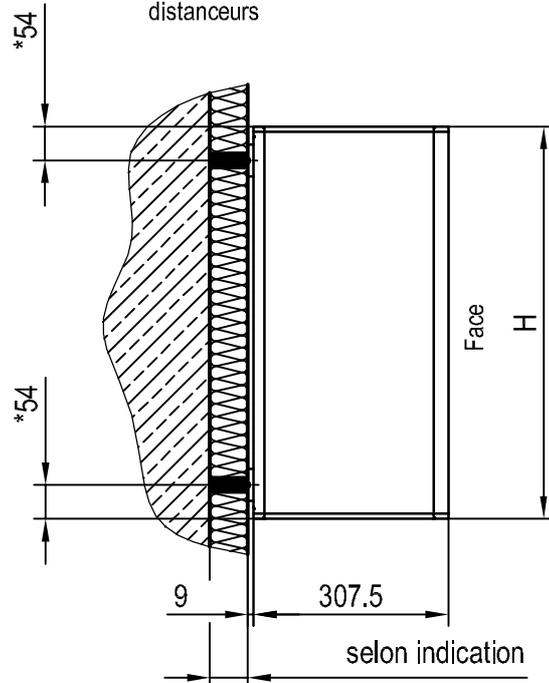

* 202 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)


Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil chanfreiné et arrondi

M40 en applique

Dimensions extérieures

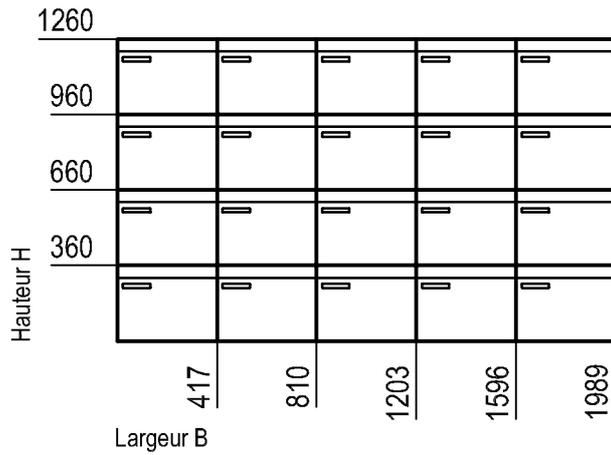


Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

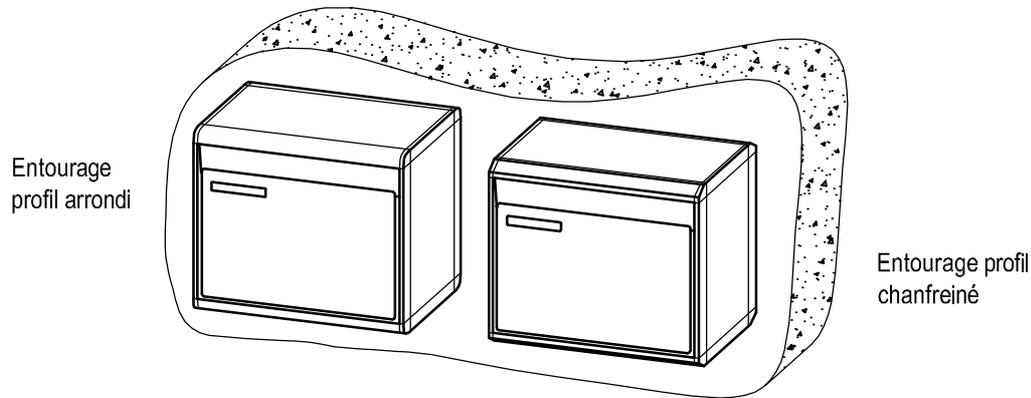

Montage directement contre le mur

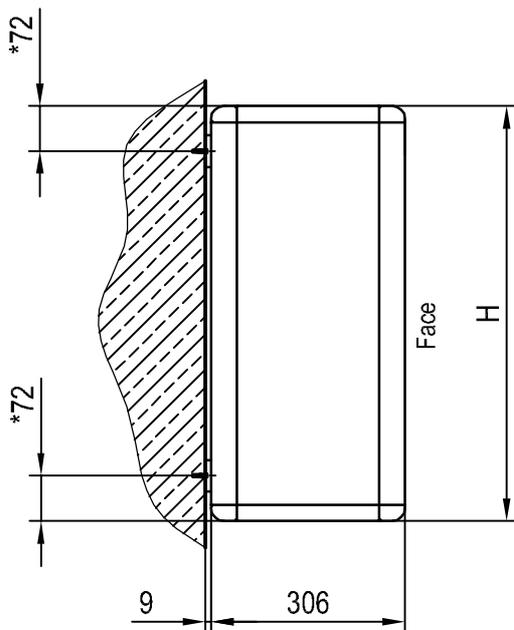

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

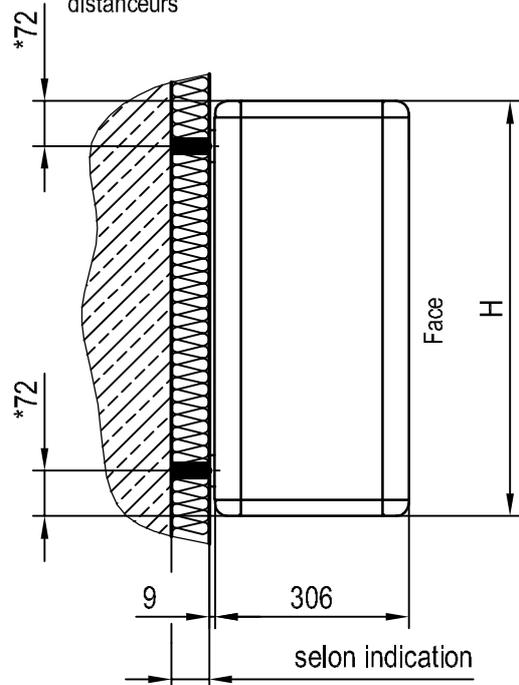


* 220 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Entourage profil angulaire

M40 encastrée

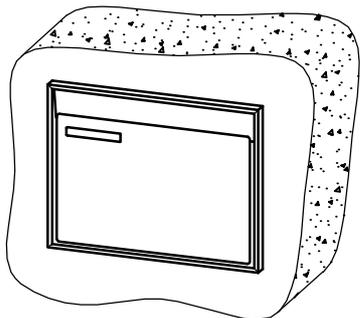


Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
 h = + 150 mm

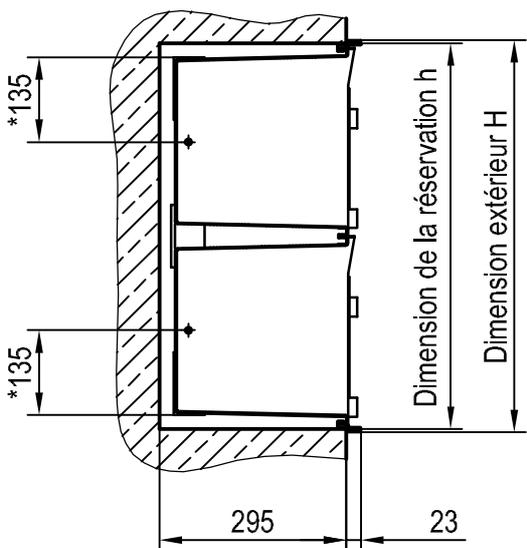

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
	417	810	1203	1596	1989
Hauteur H	Largeur B				

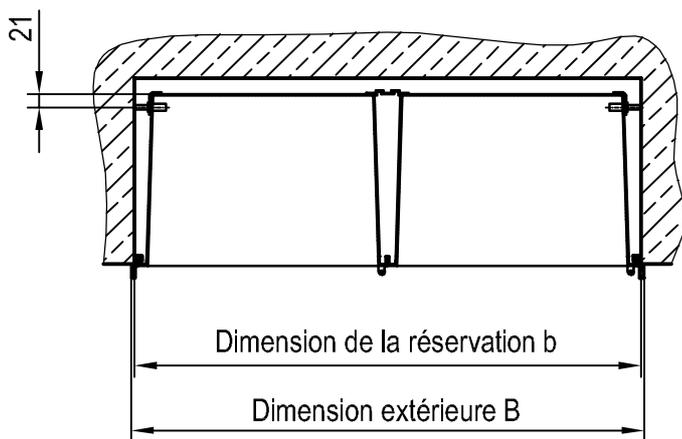


Dimensions de la réservation h x b

1214					
914					
614					
314					
	407	800	1193	1586	1979
Hauteur h	Largeur b				

Montage:
 mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
 Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.


Profil chanfreiné et arrondi

M40 encastrée

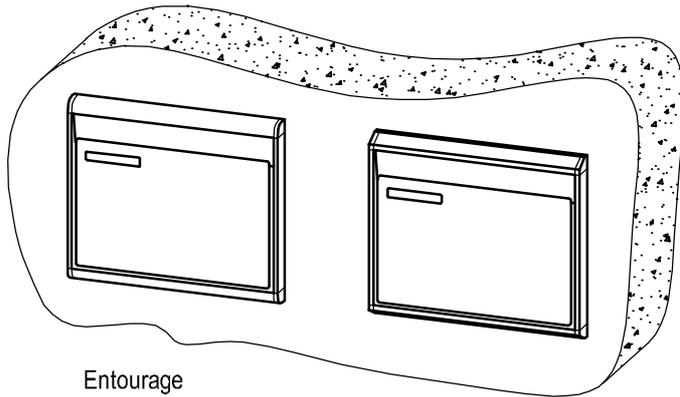


Entourage
profil arrondi

Entourage profil
chanfreiné

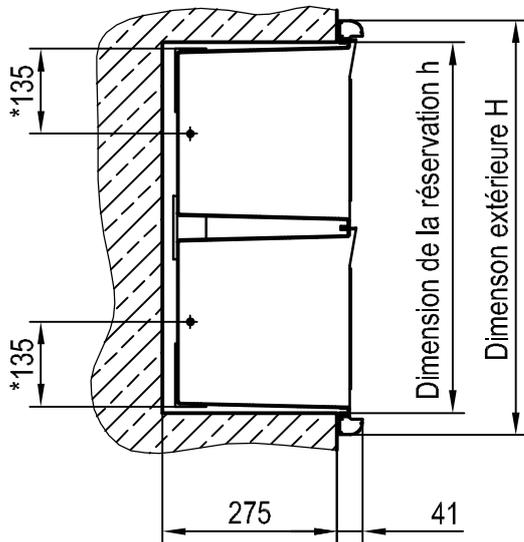

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

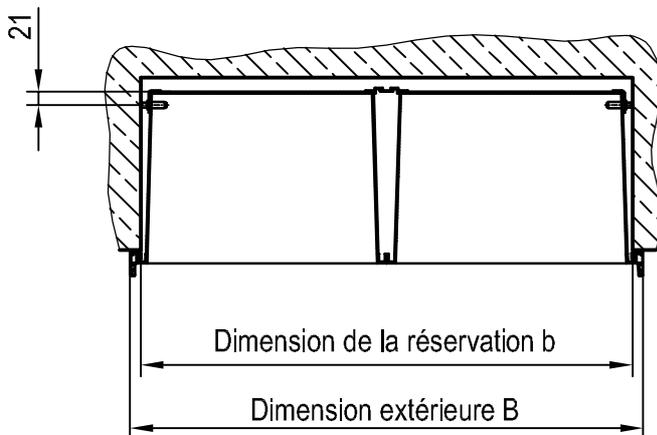

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
b = + 150 mm
Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
h = + 150 mm

Dimensions extérieures H x B

	1260				
	960				
	660				
	360				
Hauteur H					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions de la réservation h x b

	1190				
	890				
	590				
	290				
Hauteur h					
	392	785	1178	1571	1964
	Largeur b				

Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.



Boîte aux lettres

03.12.2008 PAN


01-4-255-F d

Entourage profil angulaire affleuré au mur FB

M40 encastrée et affleurée au mur

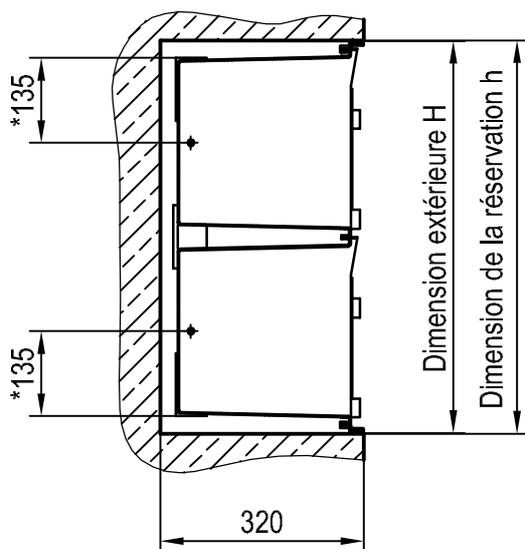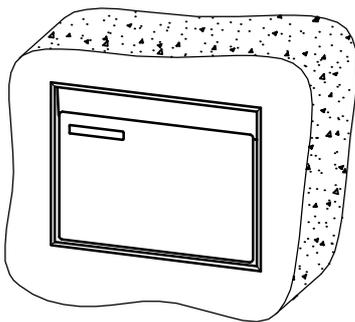

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

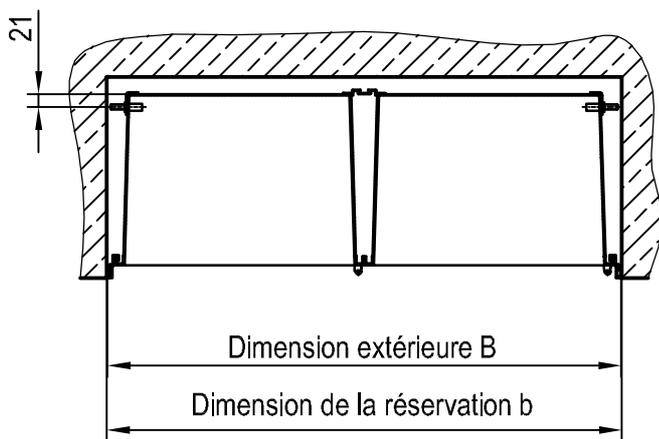

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
	417	810	1203	1596	1989
Hauteur H	Largeur B				


Aux dimensions des boîtes aux lettres doit être ajoutée la largeur du joint sur le pourtour pour définir la grandeur de la niche ou évidemment. Un éventuel jointoyage est à la charge du commettant.

Dimensions de la réservation h x b

1226					
926					
626					
326					
	419	812	1205	1598	1991
Hauteur h	Largeur b				

Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire M40 encastrement partiel

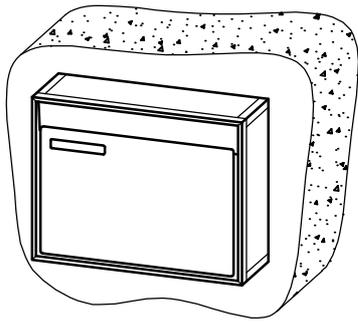

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

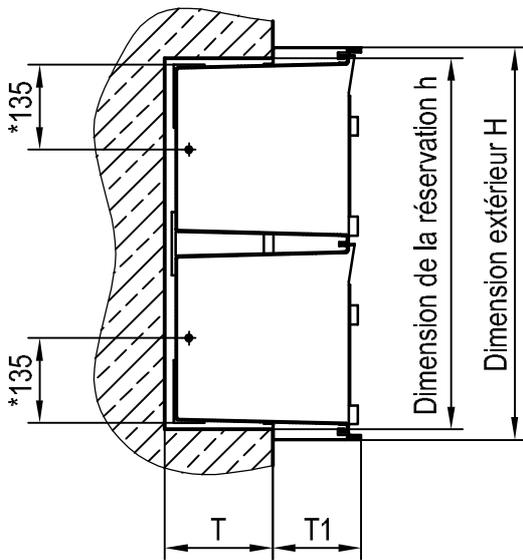

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation T: 120 / 170 / 220 mm


Partie saillante T1: 190 / 140 / 90 mm

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
Hauteur H	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions de la réservation h x b

1190				
890				
590				
290				
Hauteur h	385	775	1170	1560
	Largeur b			

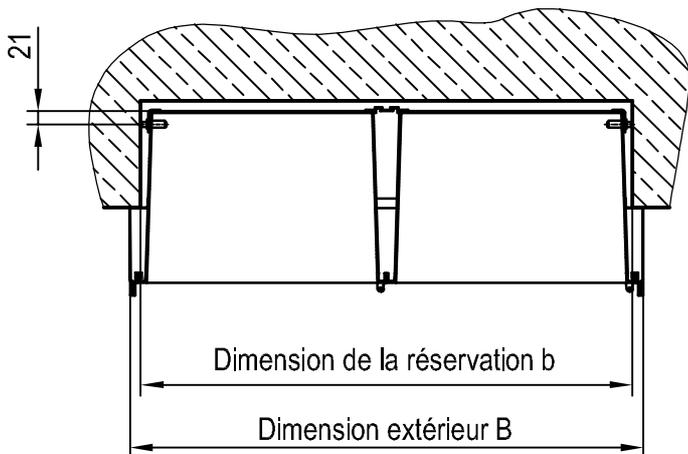

Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.


Boîte aux lettres

28.11.2008 PAN

01-4-263-F c


Profil chanfreiné et arrondi

M40 encastrement partiel

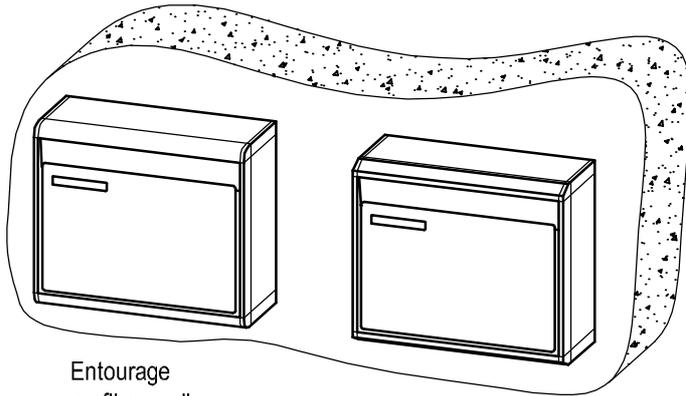


Entourage
profil arrondi

Entourage profil
chanfreiné

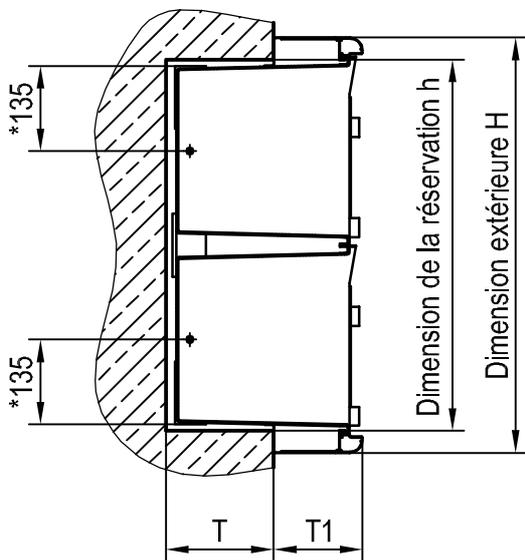

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation T: 120 / 170 / 220 mm
Partie saillante T1: 190 / 140 / 90 mm

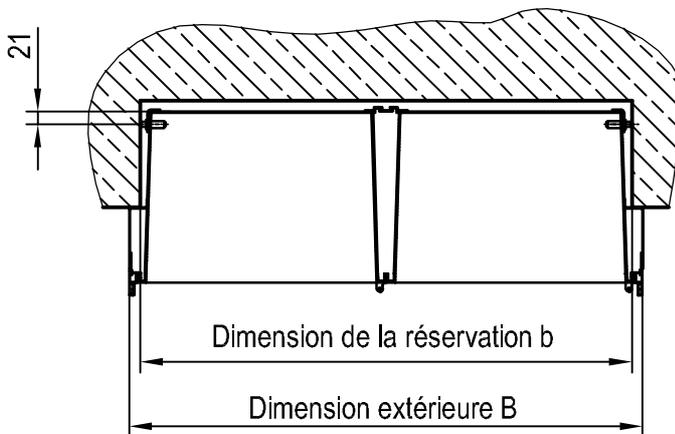

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
h = + 150 mm

Dimensions extérieures H x B

1260					
960					
660					
360					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions de la réservation h x b

1190					
890					
590					
290					
	385	775	1170	1560	1955
	Largeur b				

Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.


Boîte aux lettres

03.12.2008 PAN

01-4-253-F c

Entourage profil angulaire

M40 pose sur socle

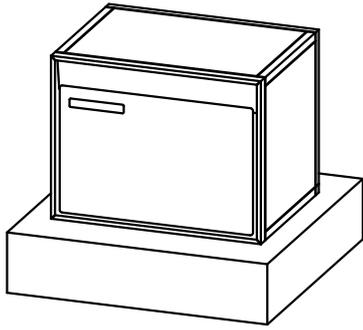

Dimensions extérieures H x B


Hauteur H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
 En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
 Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

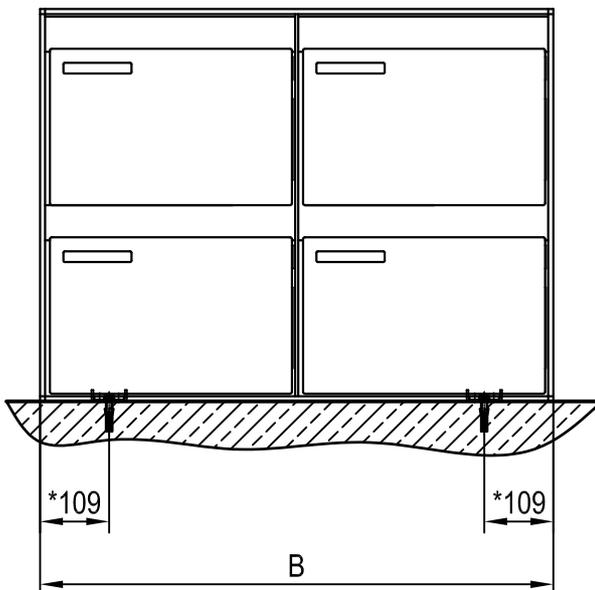

* 259 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

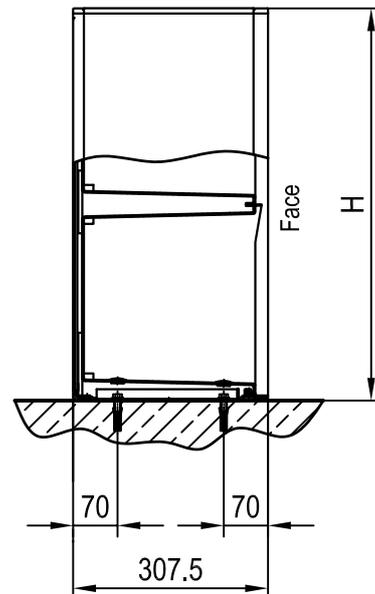


Montage:


percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil chanfreiné et arrondi

M40 pose sur socle

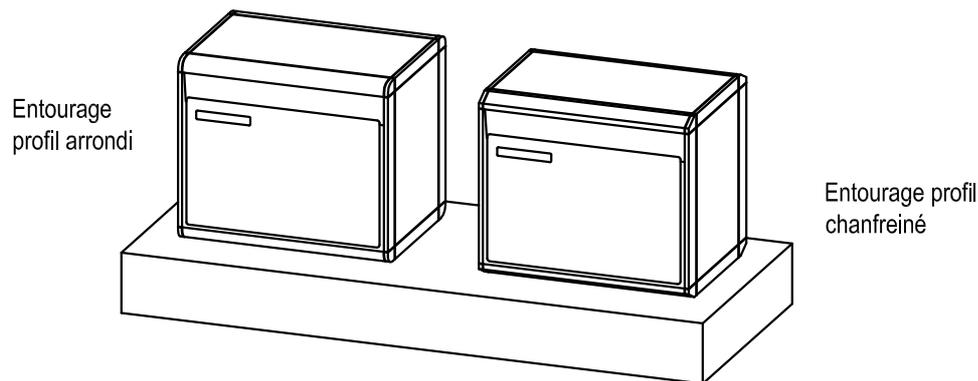

Dimensions extérieures

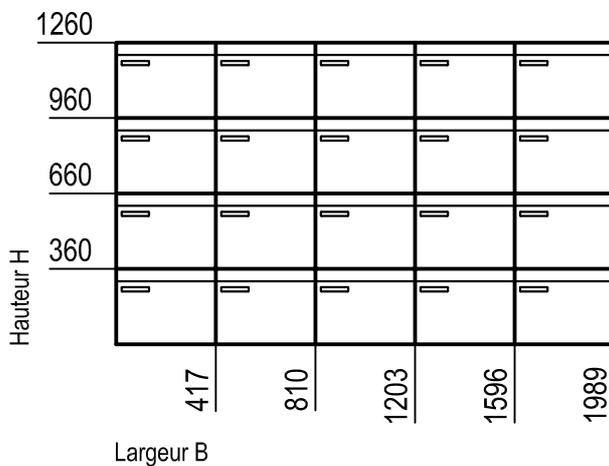

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

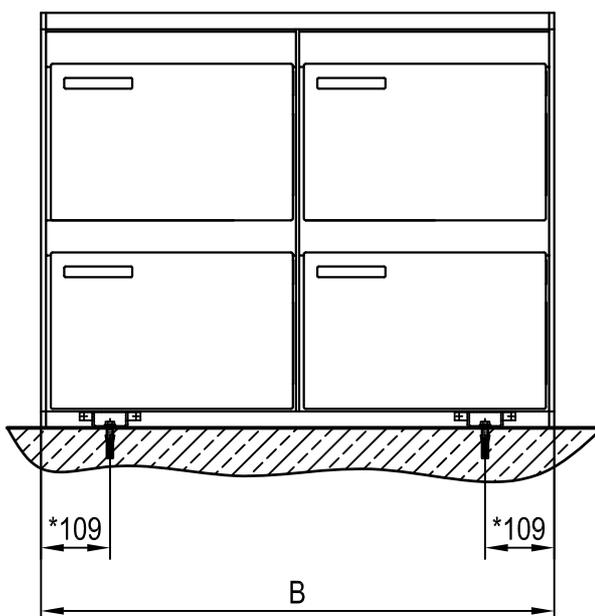

* 259 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

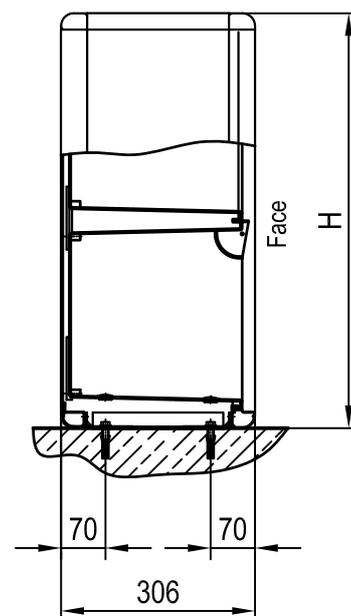

Entourage profil angulaire

M40 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

Hauteur H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Largeur B				

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

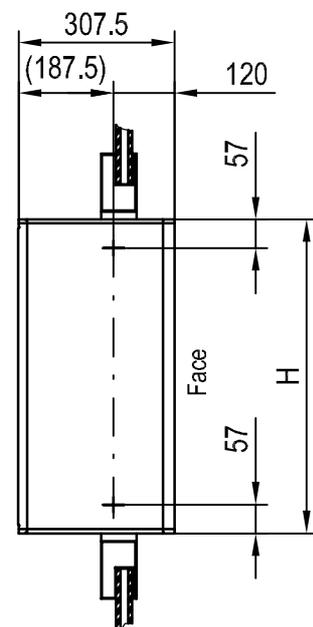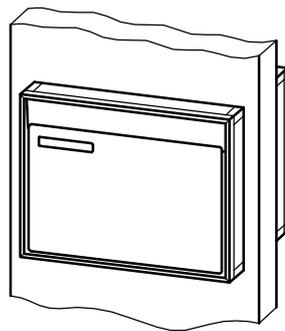


Supports type S

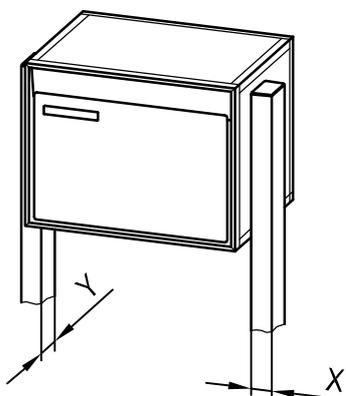

Supports type F

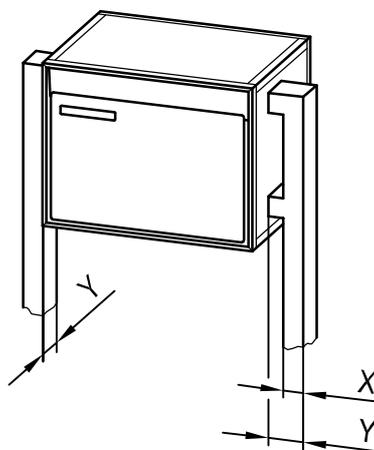

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
 H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

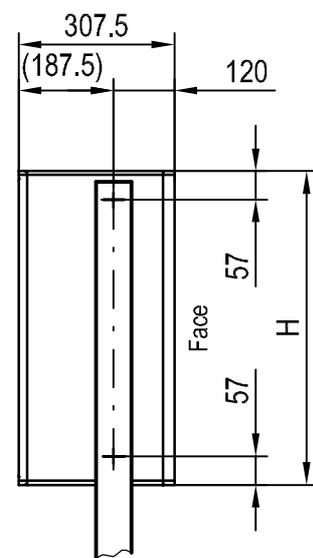

Profil chanfreiné et arrondi

M40 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

Hauteur H	1260					
	960					
	660					
	360					
		417	810	1203	1596	1989
		Largeur B				

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)


En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

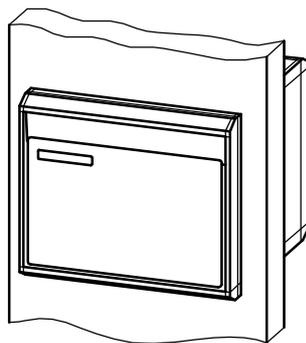


Entourage profil chanfreiné

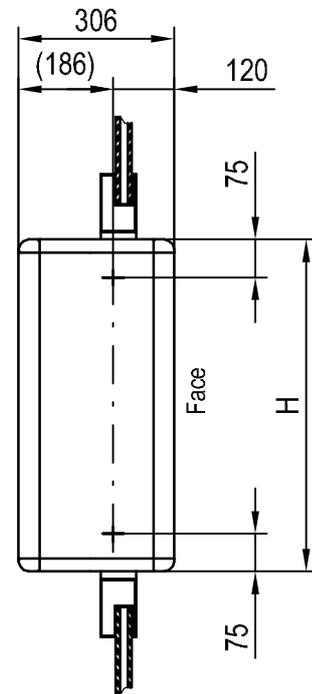


Supports type S

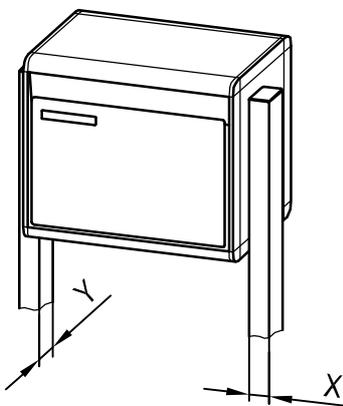

Supports type F

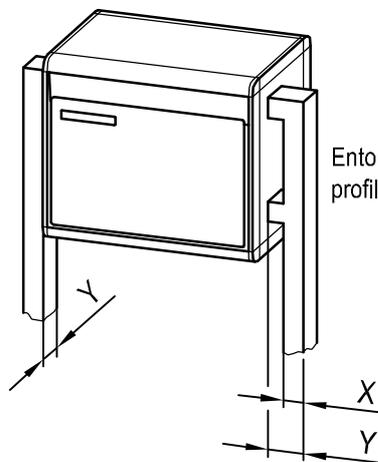


Entourage profil arrondi

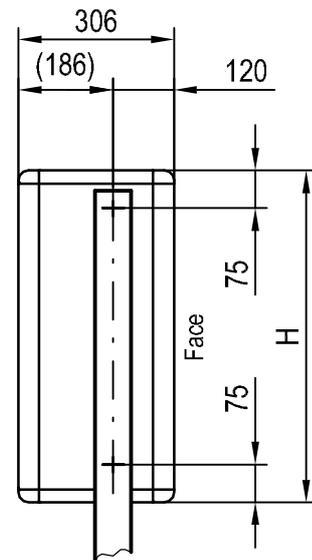

H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

Boîte aux lettres M40U

Clapet affleurée en surface
Support type U en aluminium
avec revêtement par poudre

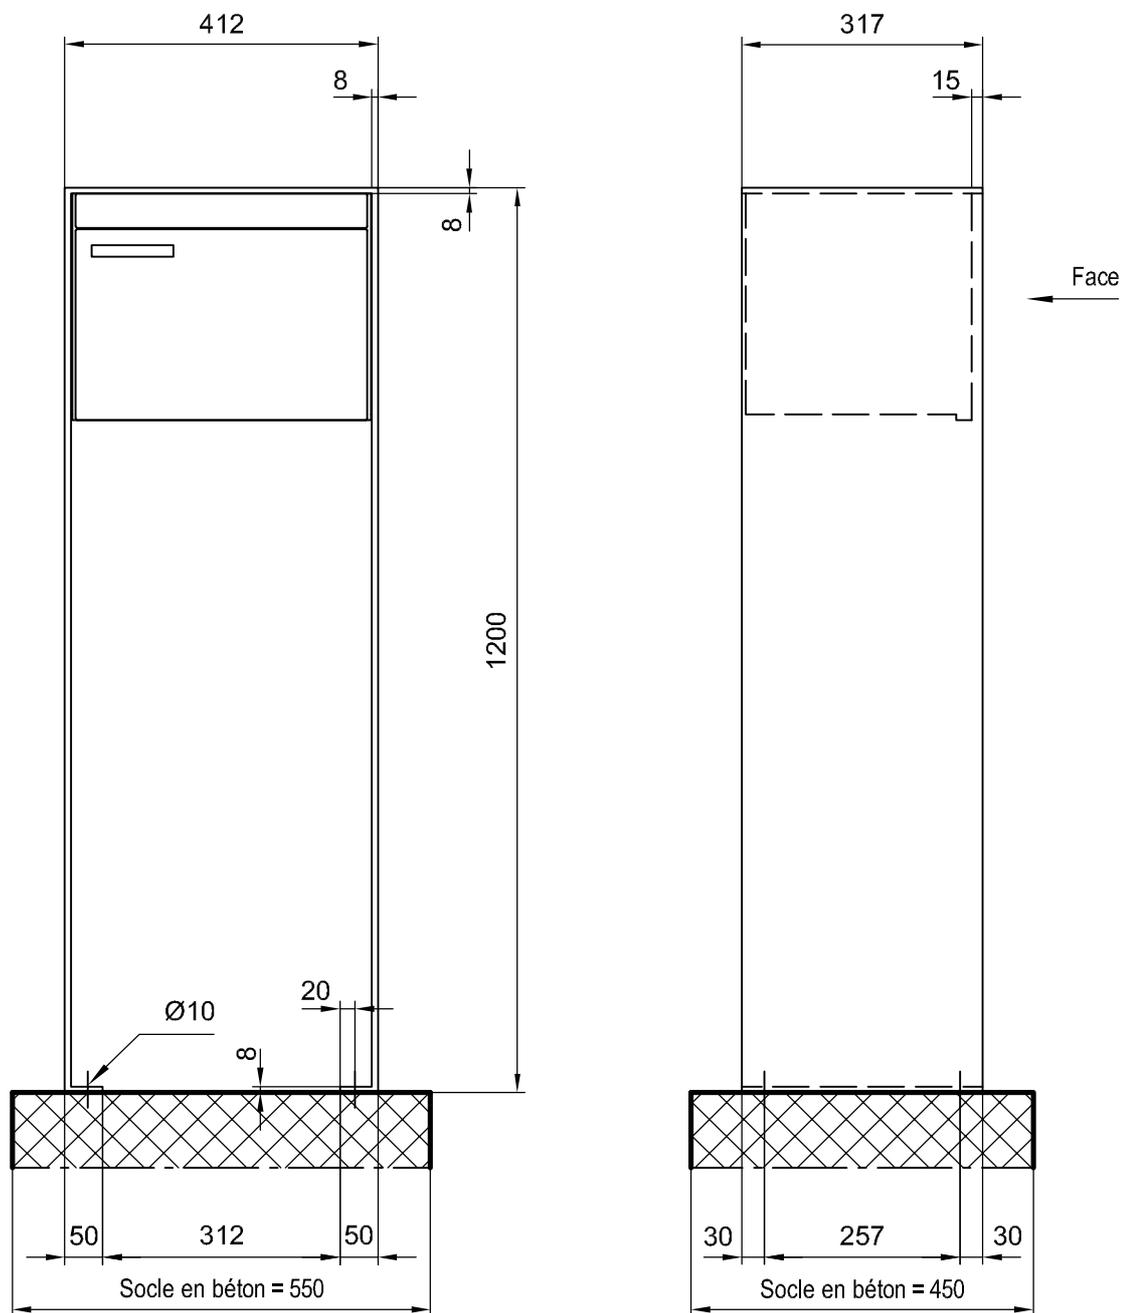

Index b: 17.12.2008 PAN Änd.Nr.717
Index c: 11.05.2009 PAN Änd.Nr.726
Index d: 07.06.2010 PAN Änd.Nr.745



© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch

Boîte aux lettres

16.07.08 PAN


01-4-311-F d

Case simple (EF) et case double (DF) entourage simple Simple/Double M30/M40 en applique


Dimensions extérieures




Dimensions extérieures EF/DF-M30/M40 (mm)		
Type	Largeur B	Profondeur T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

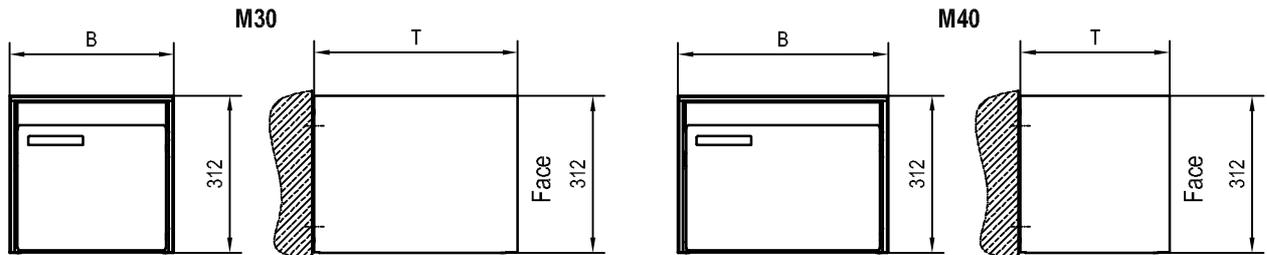

Dimensions en applique

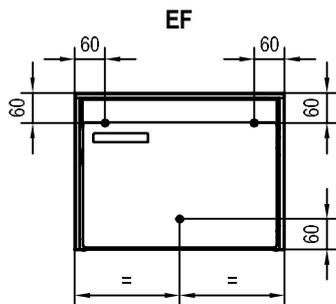


Exécution EF fixée avec 3 vis

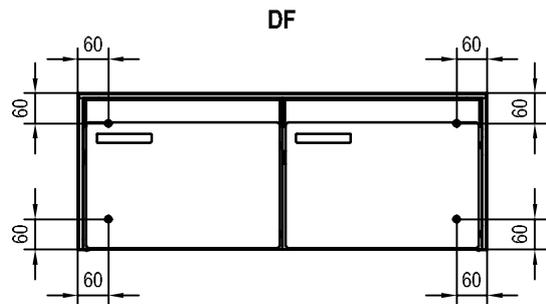


Exécution DF fixée avec 4 vis

Montage directement
contre le mur

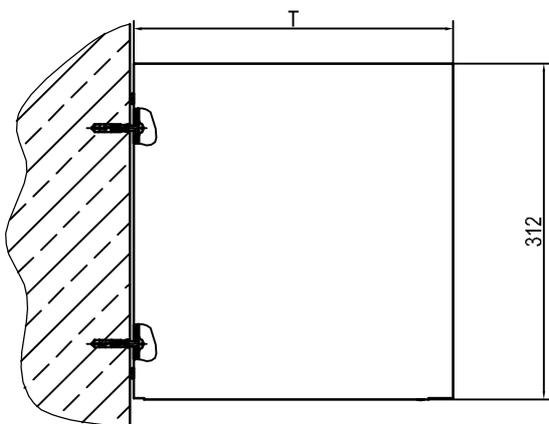

Montage sur isolation périphérique
avec distanceurs

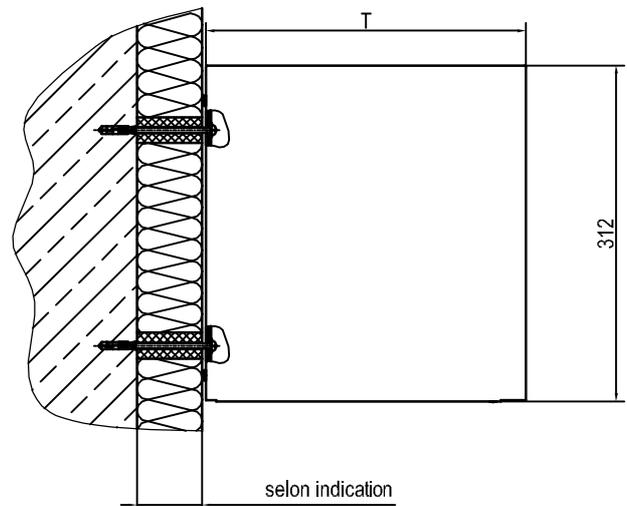

Montage:
Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).



Case simple (EF) et case double (DF) entourage simple Simple/Double M30/M40 pose sur supports

Dimensions extérieures





Dimensions extérieures EF/DF-M30/M40 (mm)		
Type	Largeur B	Profondeur T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

Support médian

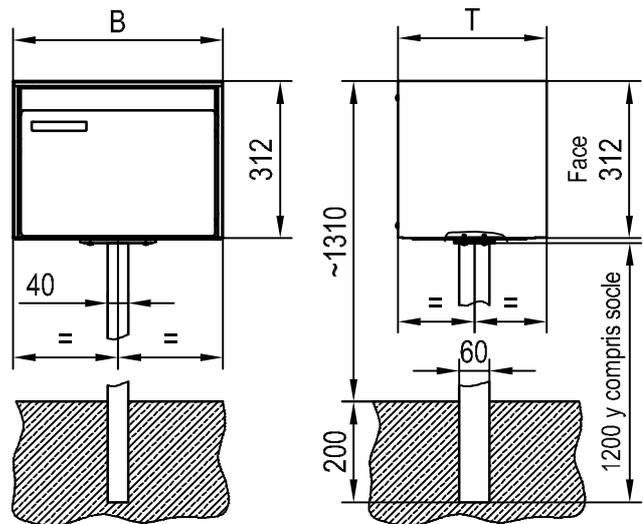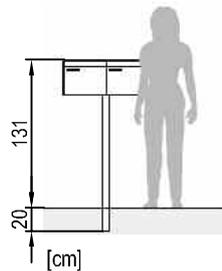

Support médian	
EF-M30	Oui
DF-M30	Oui
EF-M40	Oui
DF-M40	Non

Support type H

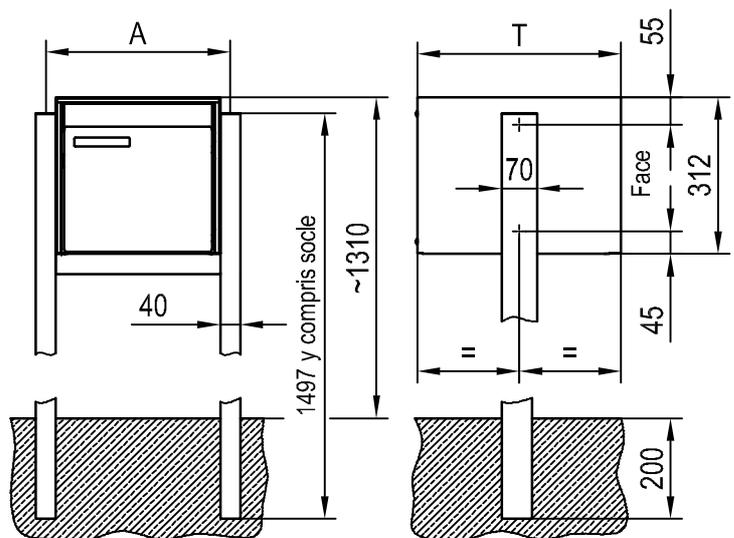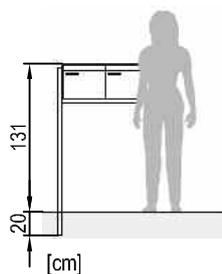

Mesure axe A (mm)	
EF-M30	364
DF-M30	667
EF-M40	454
DF-M40	847