




Montageanleitung duraslide vista

Dicht-, Klebe- und Reinigungsmittel


Montagematerial

Kleber:	Polyflex 444	Teile-Nr. 60067 (schwarz)
Dichtmittel:	Silikon	Teile-Nr. WX5070018.1626 (grau), WX5070018.1620 (schwarz)
Schnellkleber:	Cementit CA 12	Teile-Nr. 96039
Reiniger:	Wicpro Silcoseal	Teile-Nr. W5370004





Zusammenbau des Rahmens auf der Baustelle (Zusammenbau in horizontaler Lage → Profile müssen ausreichend abgestützt sein!)

1. Reinigen der Profil- sowie Kunststoffflächen mit einem geeigneten Reinigungsmittel
2. Auftragen von Dichtmittel (Silikon)
3. Einschieben des vertikalen Rahmenprofils

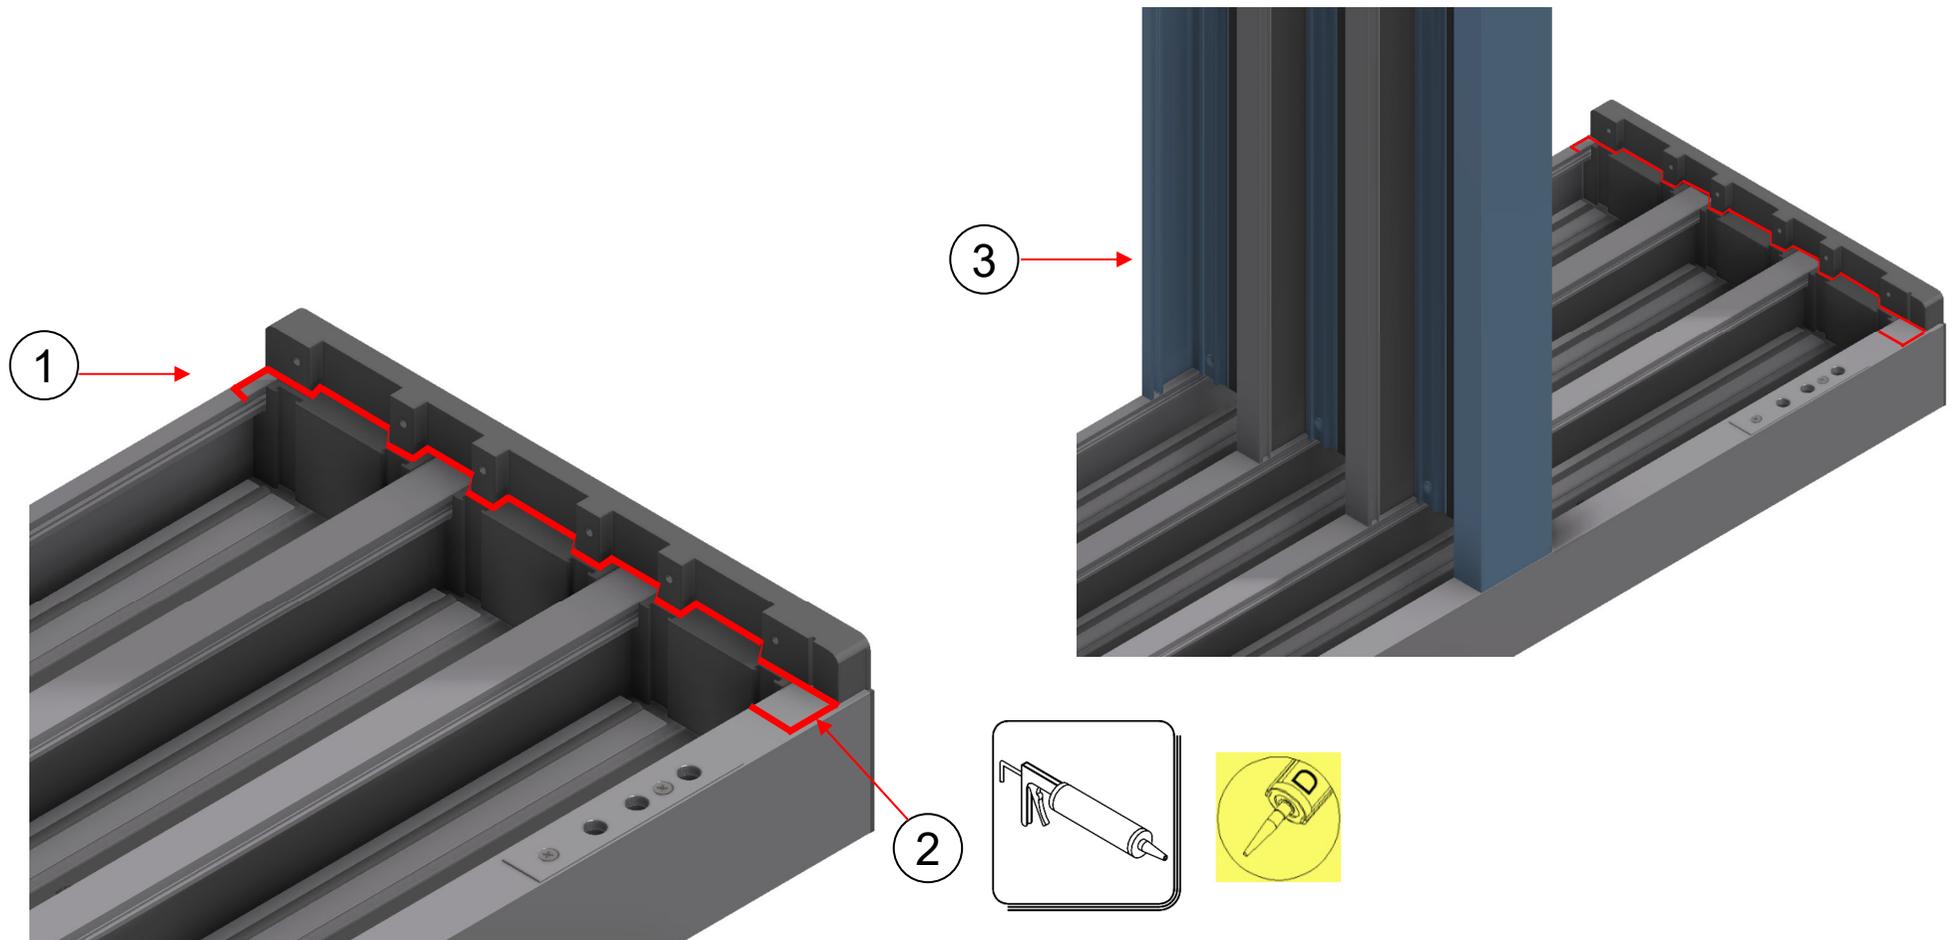


Zusammenbau des Rahmens auf der Baustelle (Zusammenbau in horizontaler Lage → Profile müssen ausreichend abgestützt sein!)

4. Rahmenprofil satt an die Kunststoffkappe schieben
5. Befestigungsschrauben 4 x 16 (Art. Nr. 85430) eindrehen

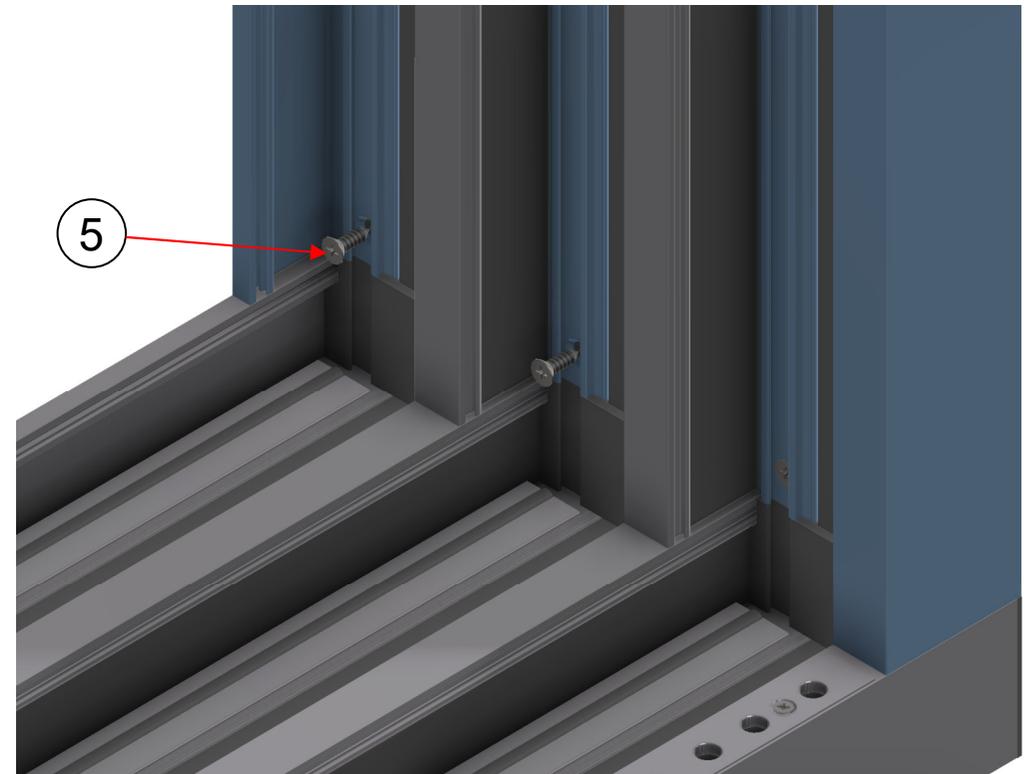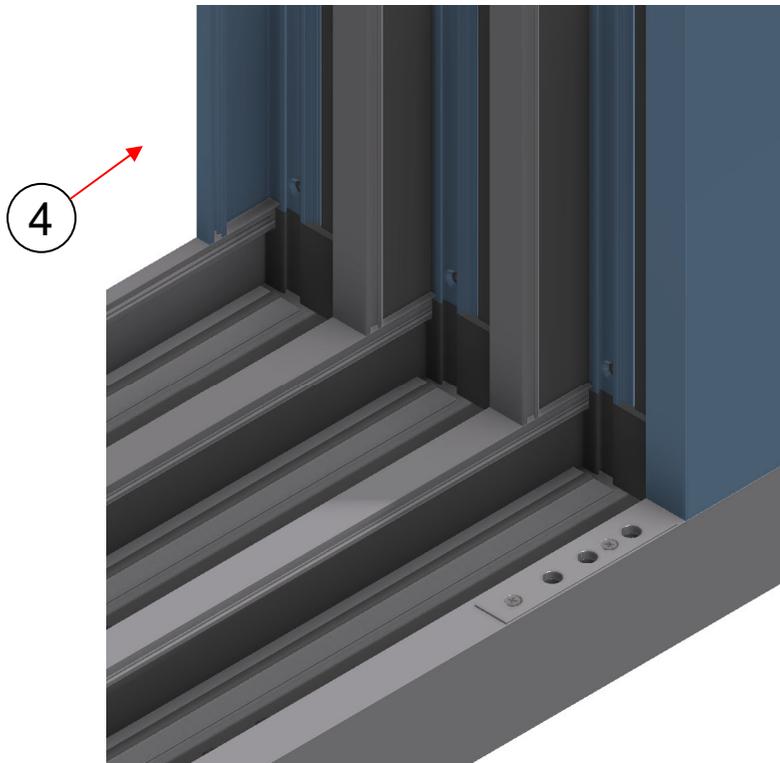




Zusammenbau des Rahmens auf der Baustelle (Zusammenbau in horizontaler Lage → Profile müssen ausreichend abgestützt sein!)

6. Zusammengebauter Rahmen

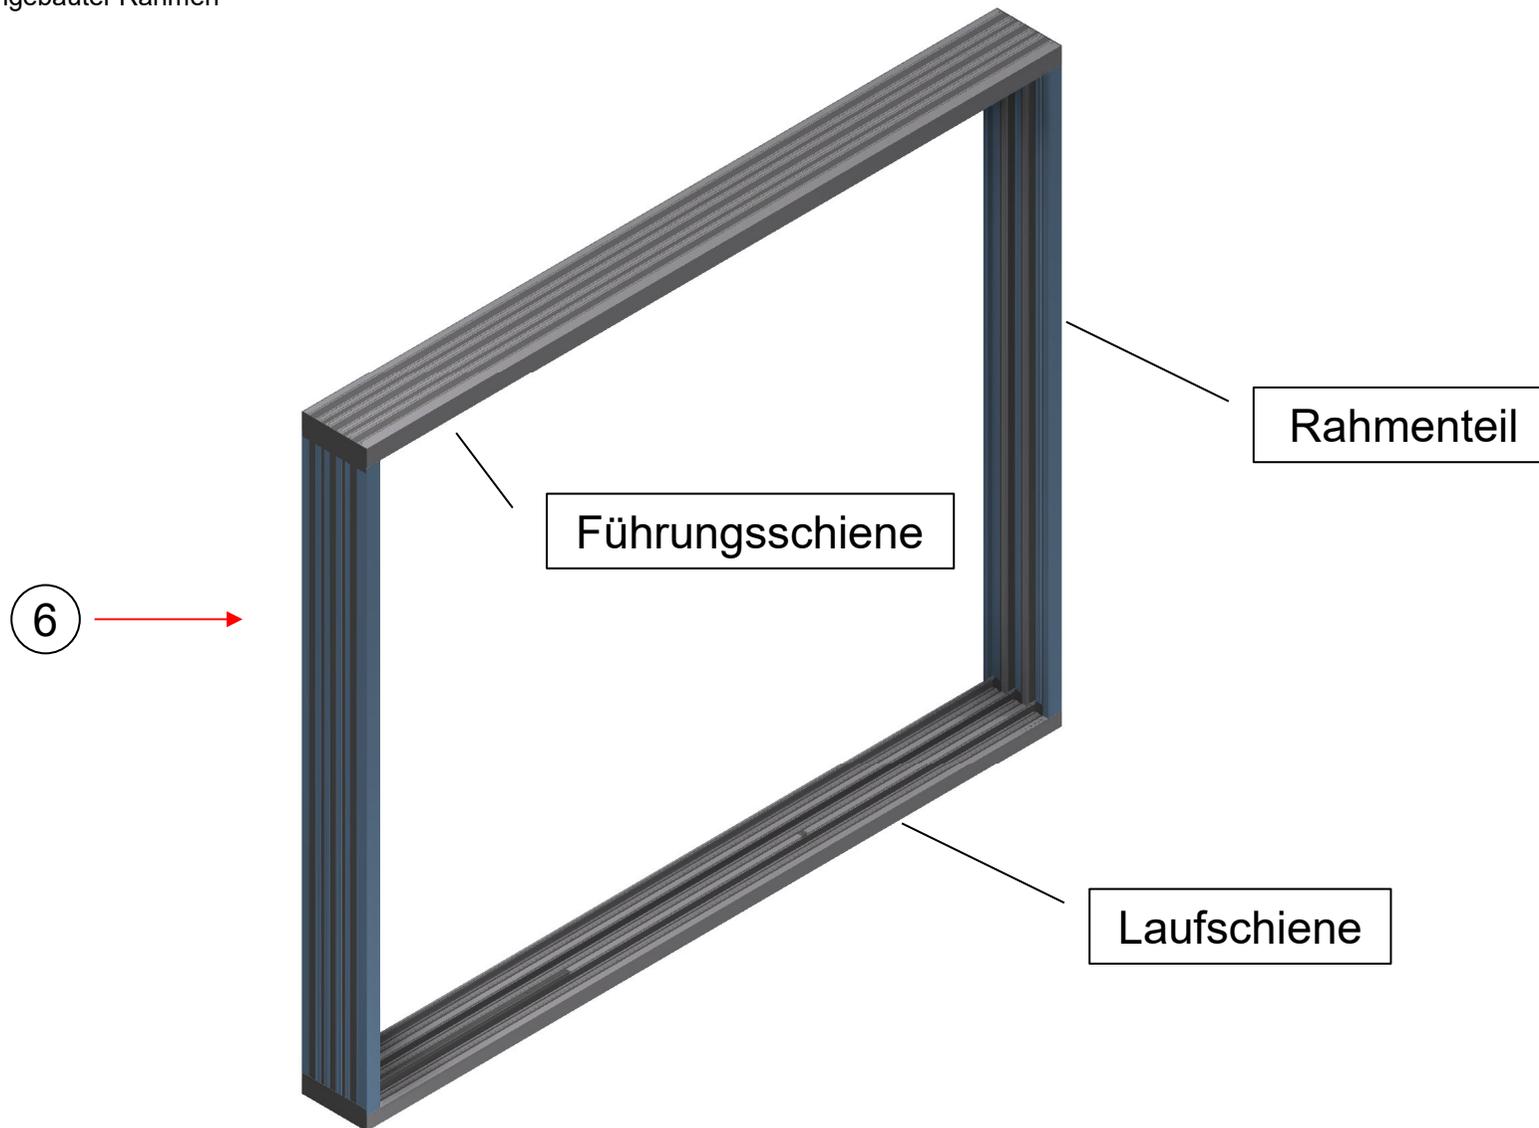


Ausrichten Rahmen am Bau mit Nivelliergerät

7. **Achtung: OK Fertig Boden darf nicht über die Rahmenkante ragen!**
8. Montagegenauigkeit Mass X $\pm 0,5$ mm

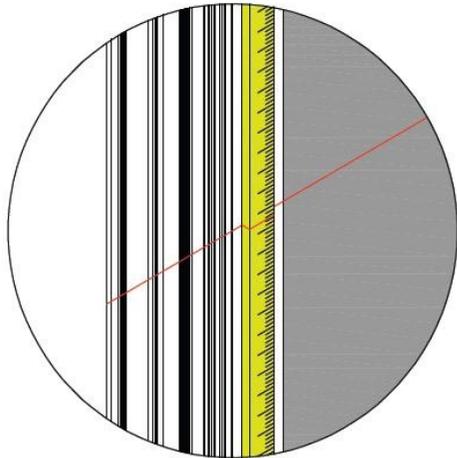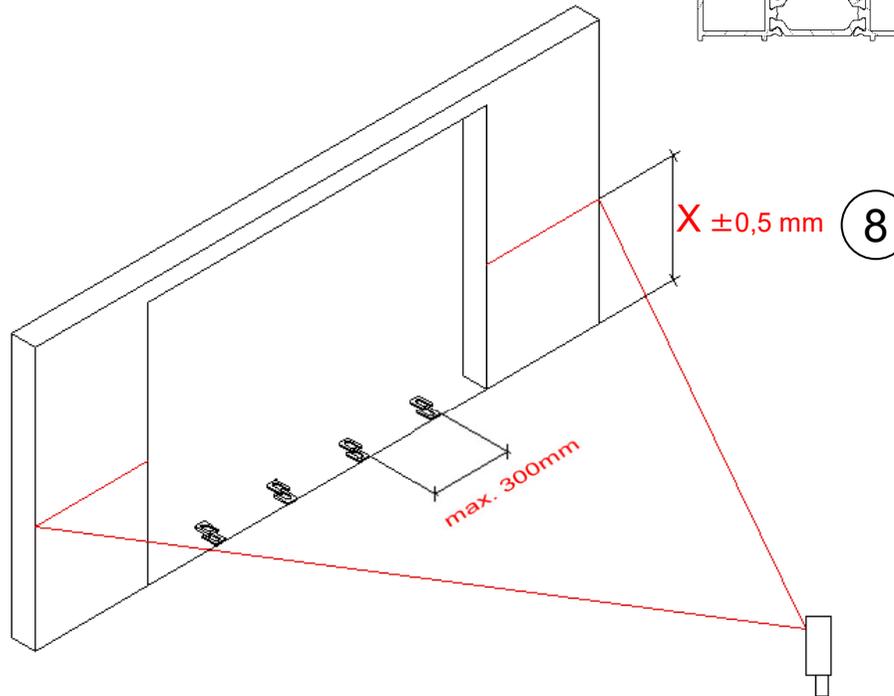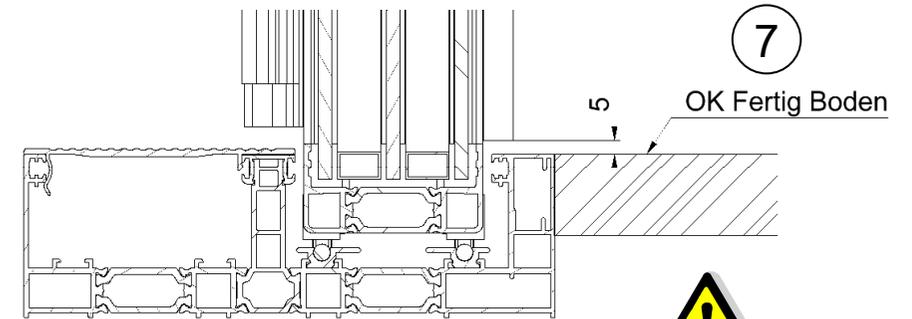


Achtung:

Alle Rahmenteile immer sorgfältig behandeln und stapeln. Rahmenteile ausreichend abstützen bis sie vollständig montiert sind.


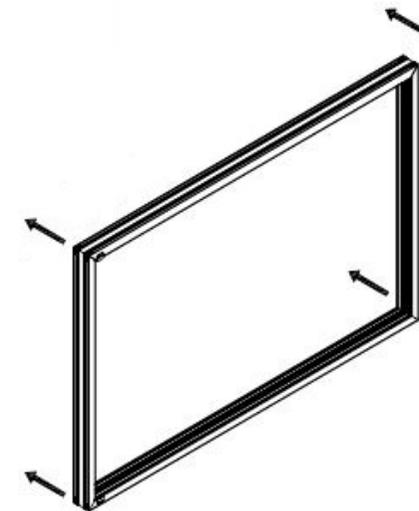


Sockelprofil kraftschlüssig unterlegen

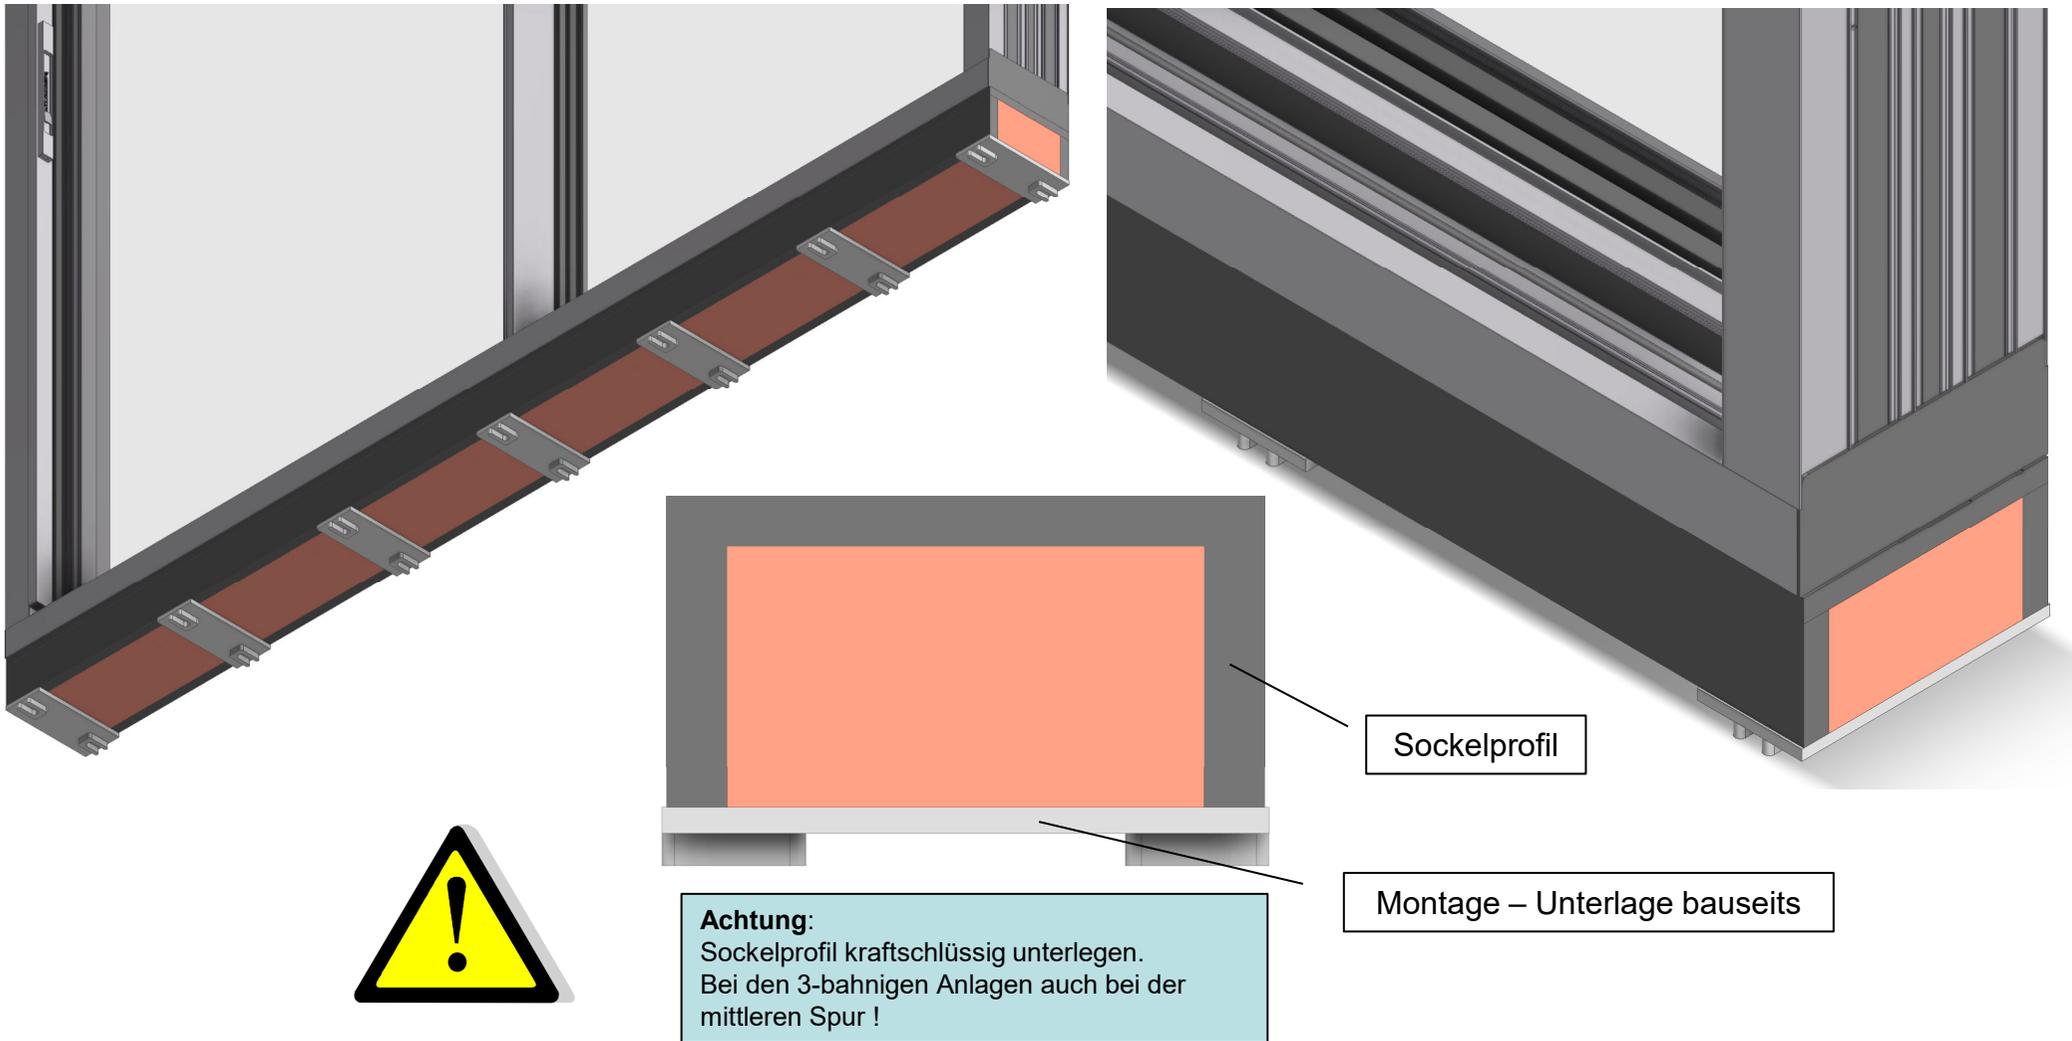

Befestigung des Rahmens am Bau (Befestigung seitlich)

9. Vertikale Rahmenprofile mit Hilfe des Lasers ausrichten
10. Dem Bauanschluss angepasste Befestigungselemente wählen
11. Vertikale Rahmenprofile fest verschrauben
12. Kontrolle der Rahmendiagonale

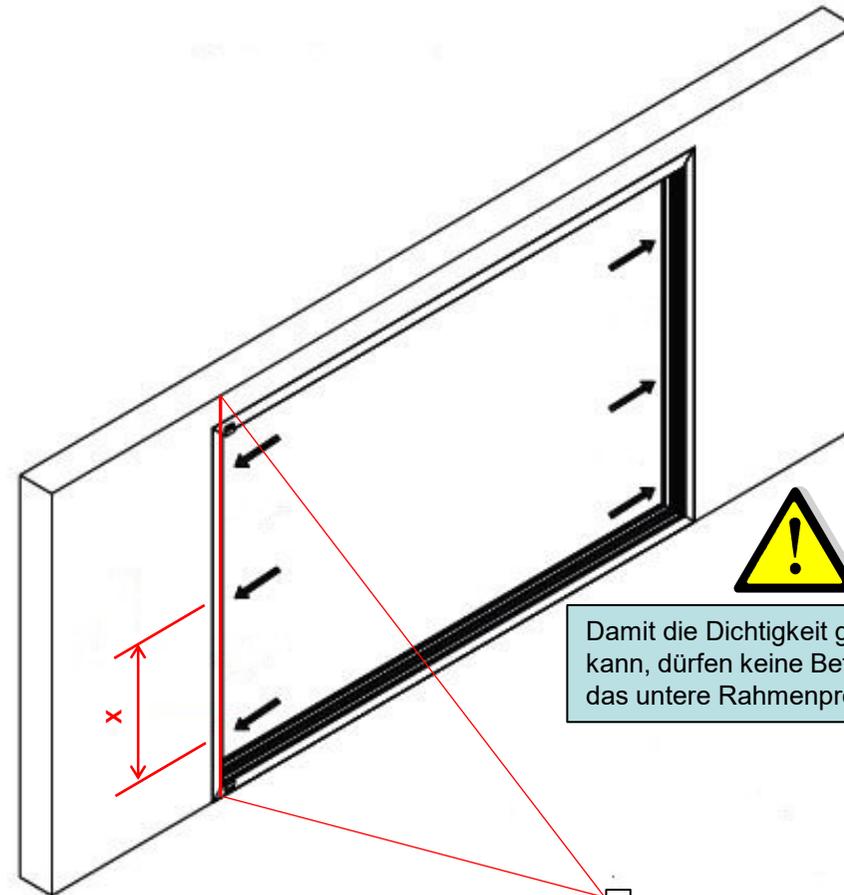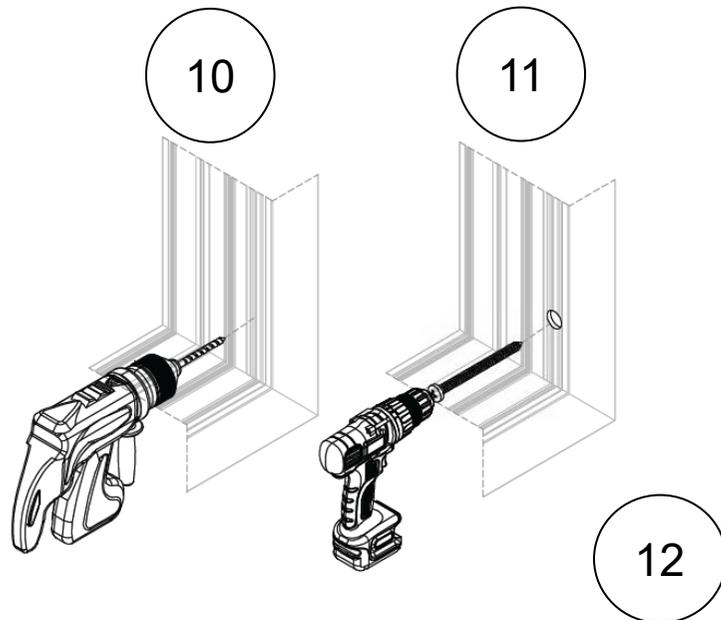


Damit die Dichtigkeit gewährleistet werden kann, dürfen keine Befestigungselemente das untere Rahmenprofil durchdringen!

12

Achtung:

Nach Abschluss der Rahmenmontage müssen die Rahmendiagonalen kontrolliert werden. Die Rahmendiagonalen X und Y dürfen zueinander max. ± 1 mm abweichen. Ist dies nicht der Fall, muss der Rahmen nach-justiert werden

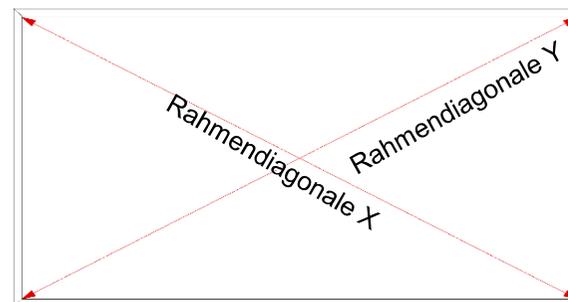


9

Abstand der vertikalen Befestigungen: (Mass X)
- Festflügelbreite < 4 m → 600 mm
- Festflügelbreite > 4 m → 400 mm

Befestigung des Rahmens am Bau (Rahmen oben)

Keine Distanzunterlagen oder harte Dämmungen einbauen

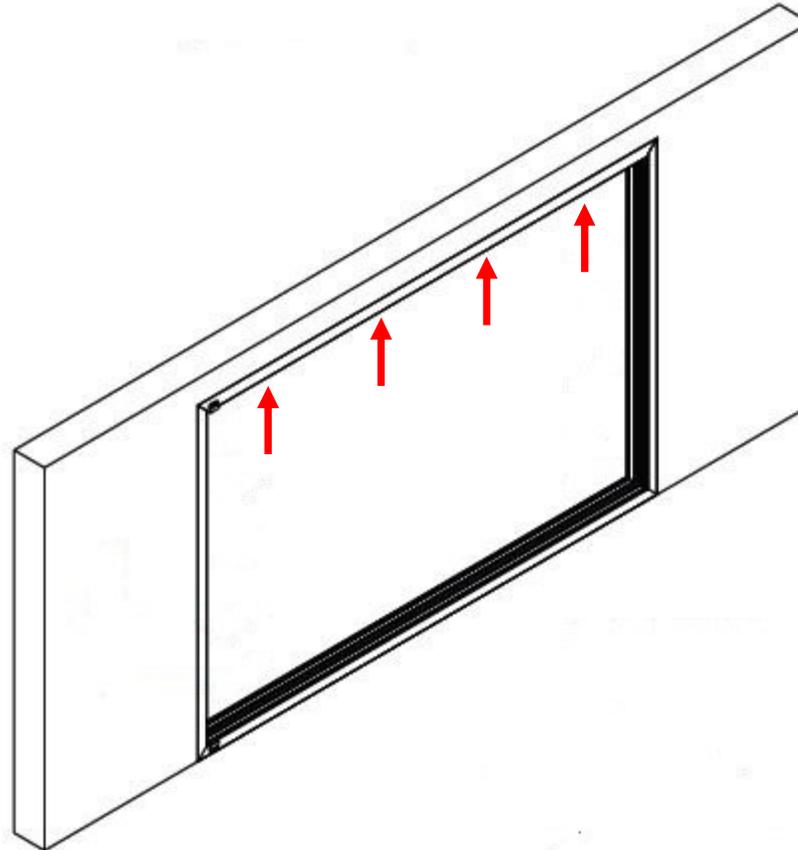


Achtung:

Die oberen Mauerbefestigungen dürfen nicht **starr** verschraubt werden.
Grund: Deckensenkungen müssen aufgenommen werden können.


Zusammenbau Ecke 90° und Rahmenstoss auf der Baustelle

1. Kontrolle: Sind die Kammern zum Rahmen unten abgedichtet?
2. Reinigen der Profilschnittflächen mit Reinigungsmittel
3. Montagekleber auf die Profilschnittflächen auftragen
4. Im Bereich des Stosses, Artikel 85418 zur Stabilisierung einschieben
5. **Sollte ein Schiebeflügel über den Stossbereich geschoben werden, darf der Artikel 85418 nicht montiert werden !**
6. Rahmenprofil zusammenstecken und ausrichten
7. Senkschrauben festziehen
8. Rahmenecke und Rahmenstoss reinigen

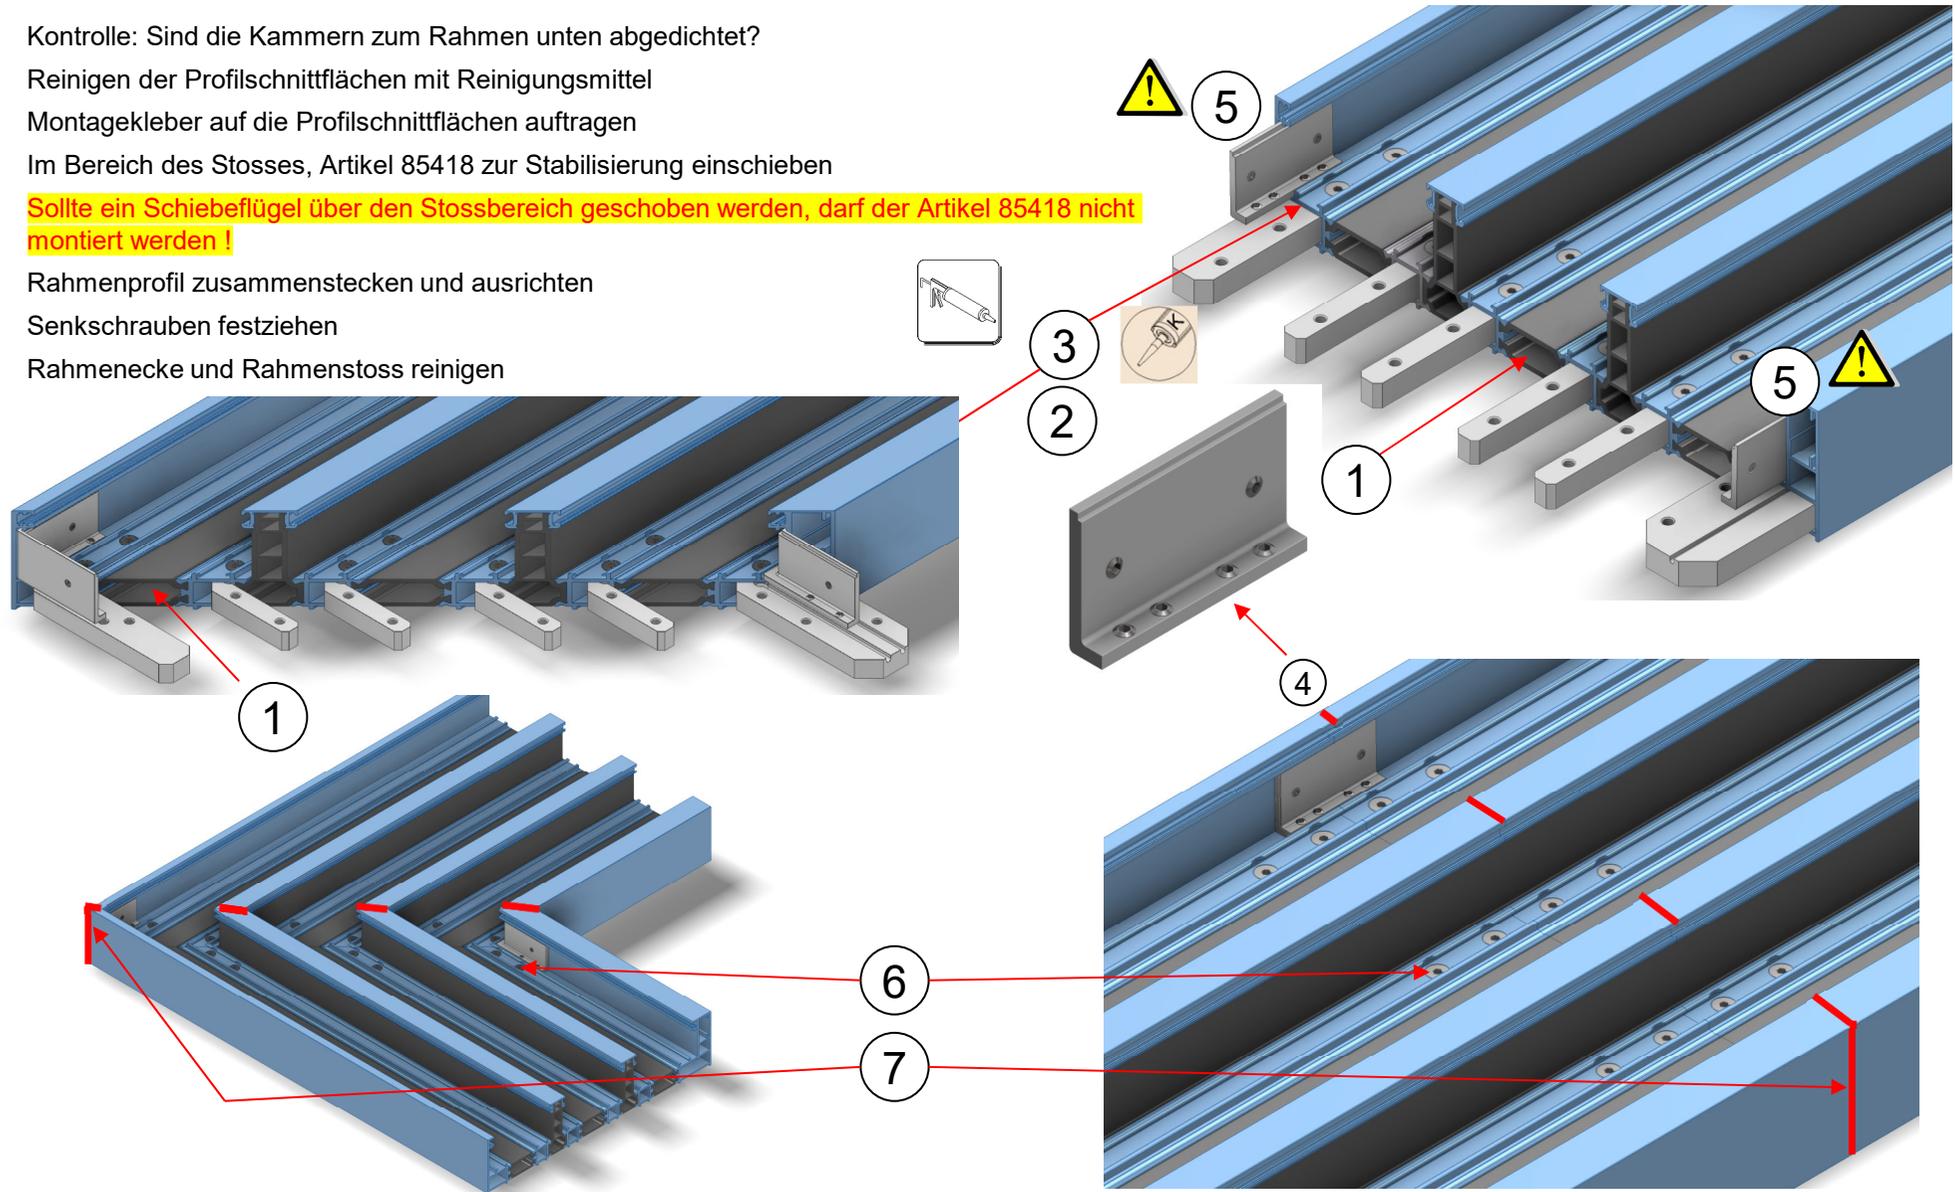



Seitliche Abdichtung bei Festflügel montieren

1. Fugendichtband (96935) auf ganze Höhe montieren.

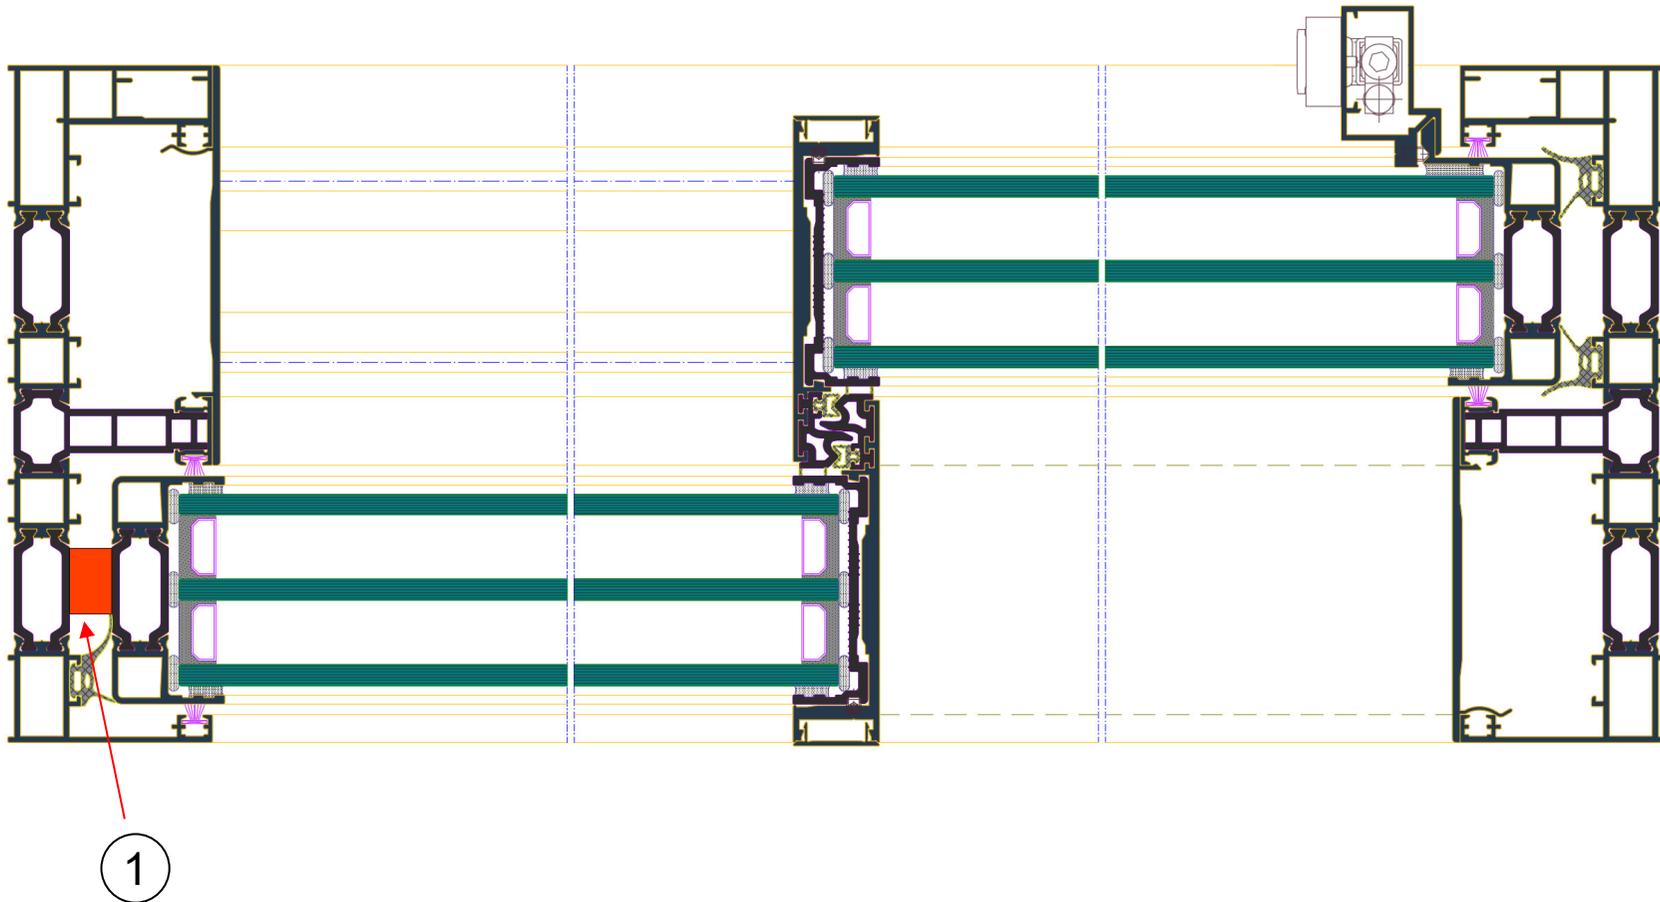

Fest- und Schiebeflügel vorbereiten zum Einbau in den Rahmen

1. Verglaste Flügel kontrollieren (Mass- und Winkelkontrolle inkl. Silikonverarbeitung).

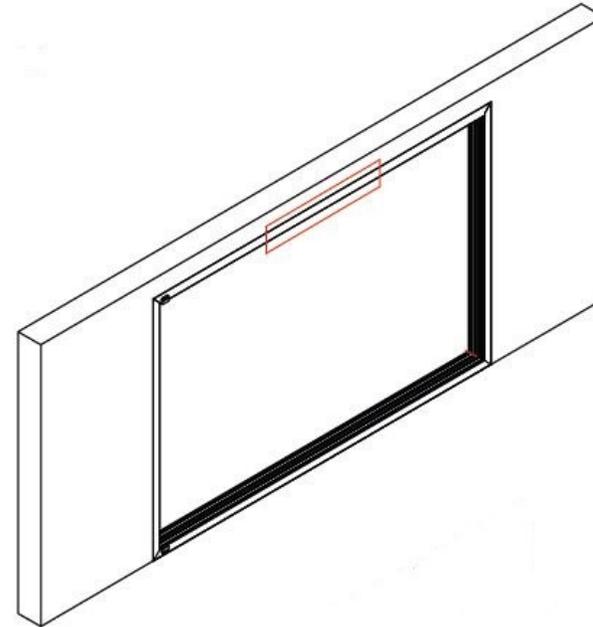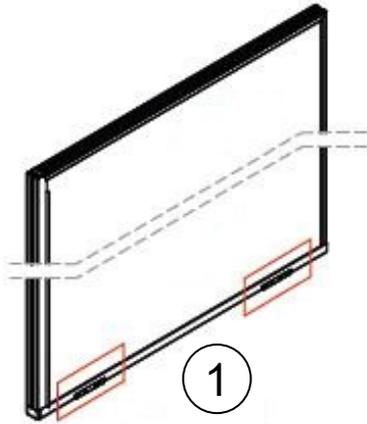

Masskontrolle Flügel


FH = Glas-H + 27 mm ± 1 mm

FB = Glas-B + 27 mm ± 1 mm → einseitig Kunststoffprofil

FB = Glas-B + 16 mm ± 1 mm → beidseitig Kunststoff-Profil


Fest- und Schiebeflügel vorbereiten zum Einbau in den Rahmen

2. Im Rahmen oben montierte Profilkombination sowie Dichtteil ausbauen



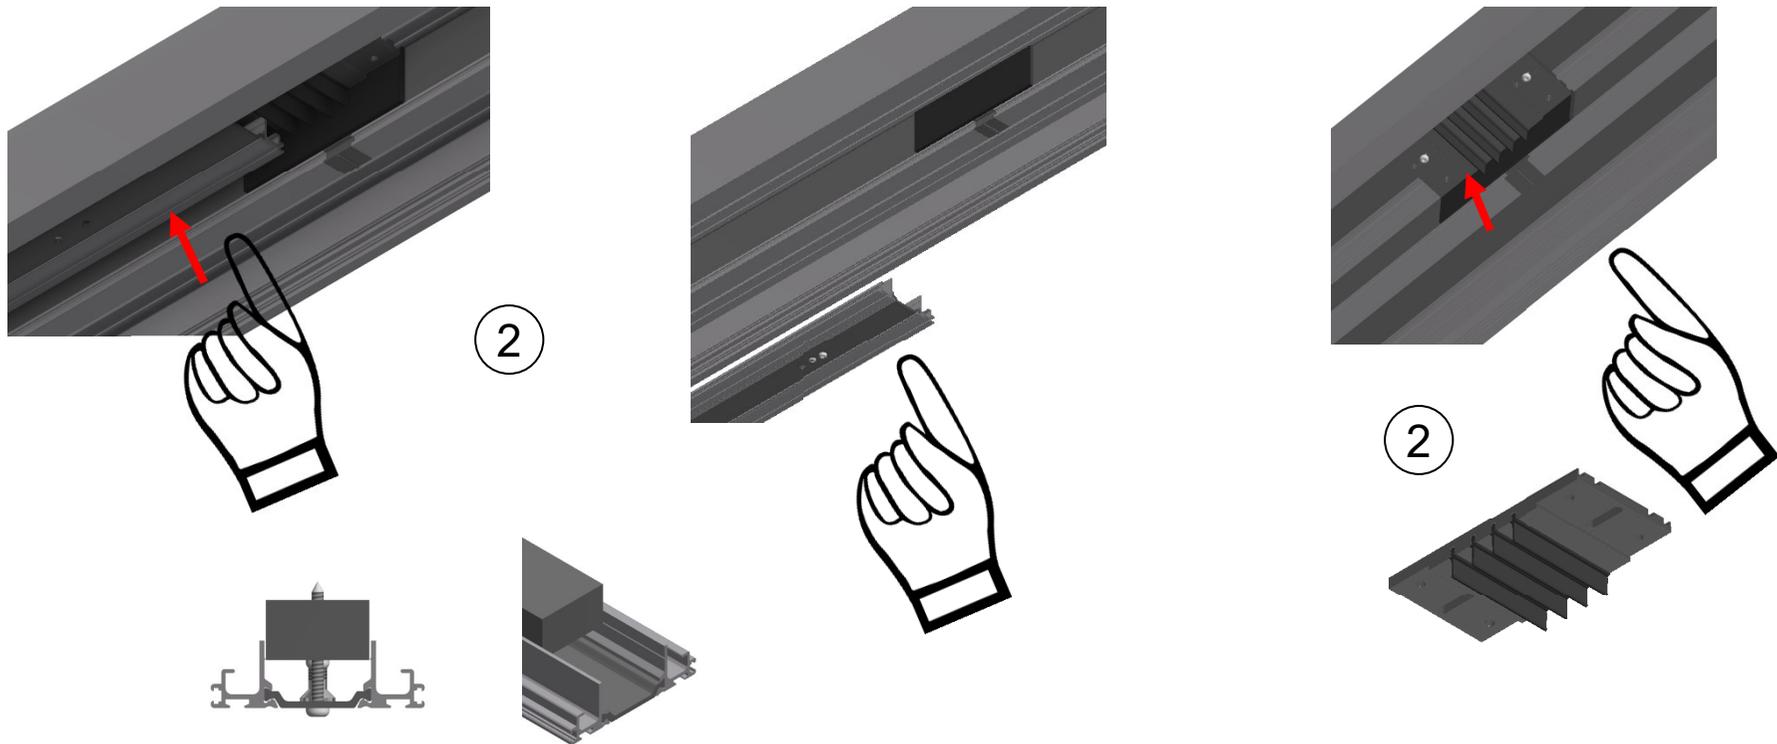


Einbau Schiebeflügel

1. Flügel im Nebenfeld einbauen
2. Laufwagen mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an den vorgesehenen Positionen am Schiebeflügel unten montieren
3. Flügel absenken
4. Flügel in die Endposition schieben

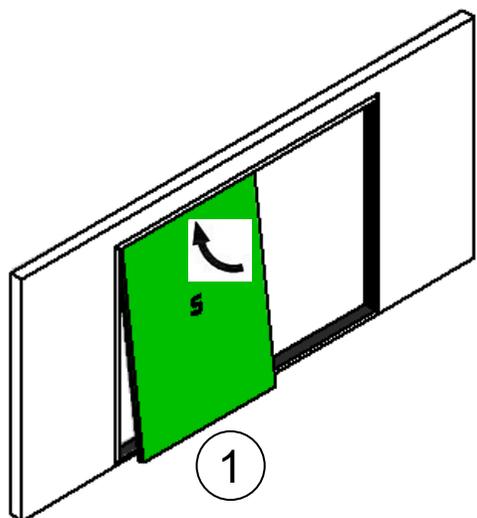

Achtung:
Glasbezeichnung «Diese Seite aussen» beachten

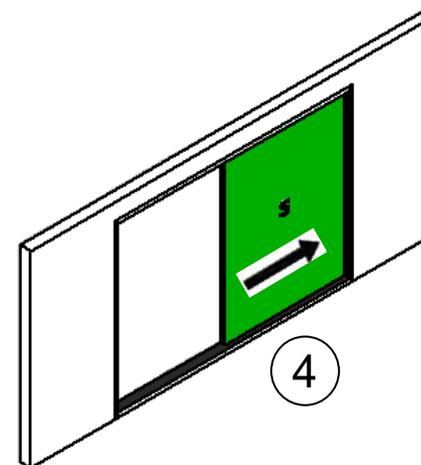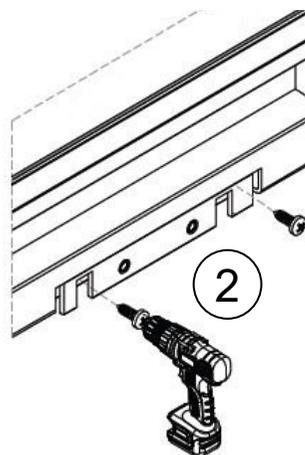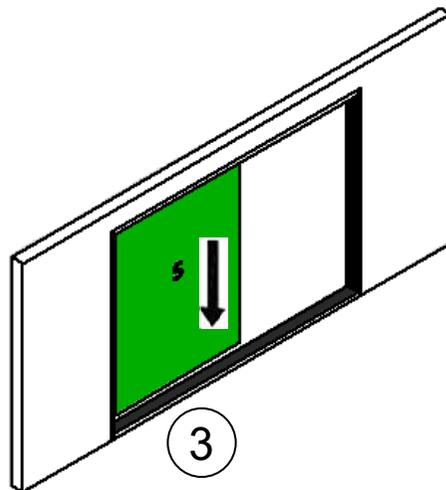






Achtung:
Bei Fest- und Schiebeflügel
Montagereihenfolge beachten:
1. hintere Bahn
2. vordere Bahn



Achtung:
Die Laufwagenrollen und
Laufschiene müssen frei von
Schmutz und Ablagerung sein!

Einbau Festflügel


1. Position der Verglasungsunterlagen kontrollieren (seitlicher Abstand Flügel aussen 150 mm)
2. Flügel im Nebenfeld einbauen
3. Flügel absenken
4. Flügel in die Endposition schieben
5. Dichtteil unten zwischen Rahmen und Festflügel montieren

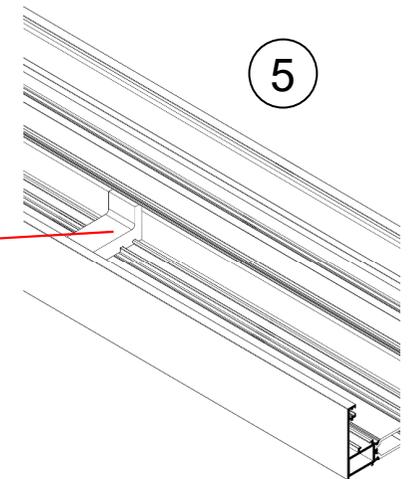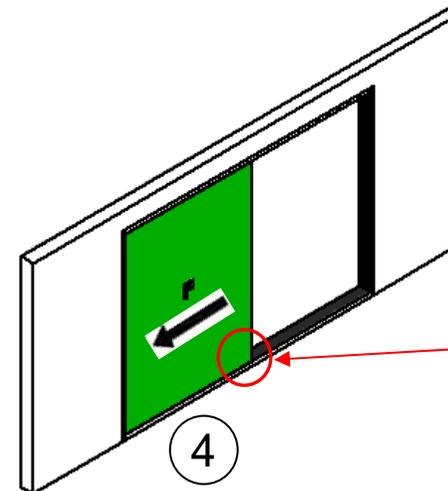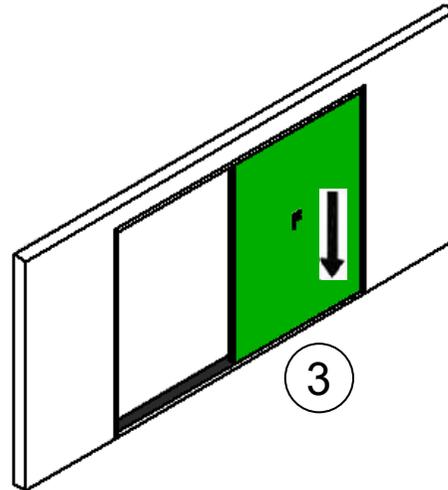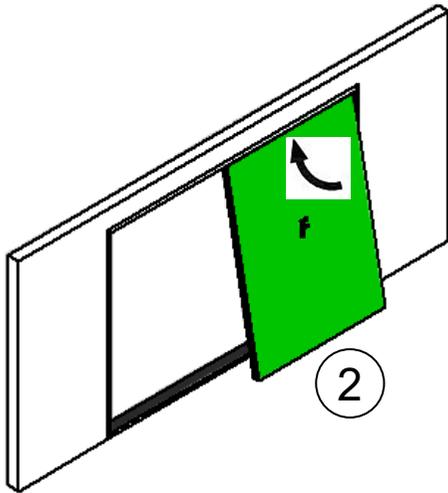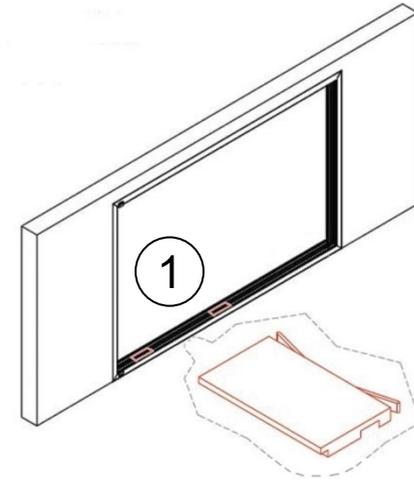

Achtung:
Glasbezeichnung «Diese Seite
aussen» beachten


Einbau Dichtteile oben in den Rahmen

1. Im Rahmen oben demontiertes Dichtteil montieren (Schrauben nur leicht anziehen, so dass das Dichtteil verschoben werden kann)
2. Profilkombination zu Schiebeflügel wieder montieren

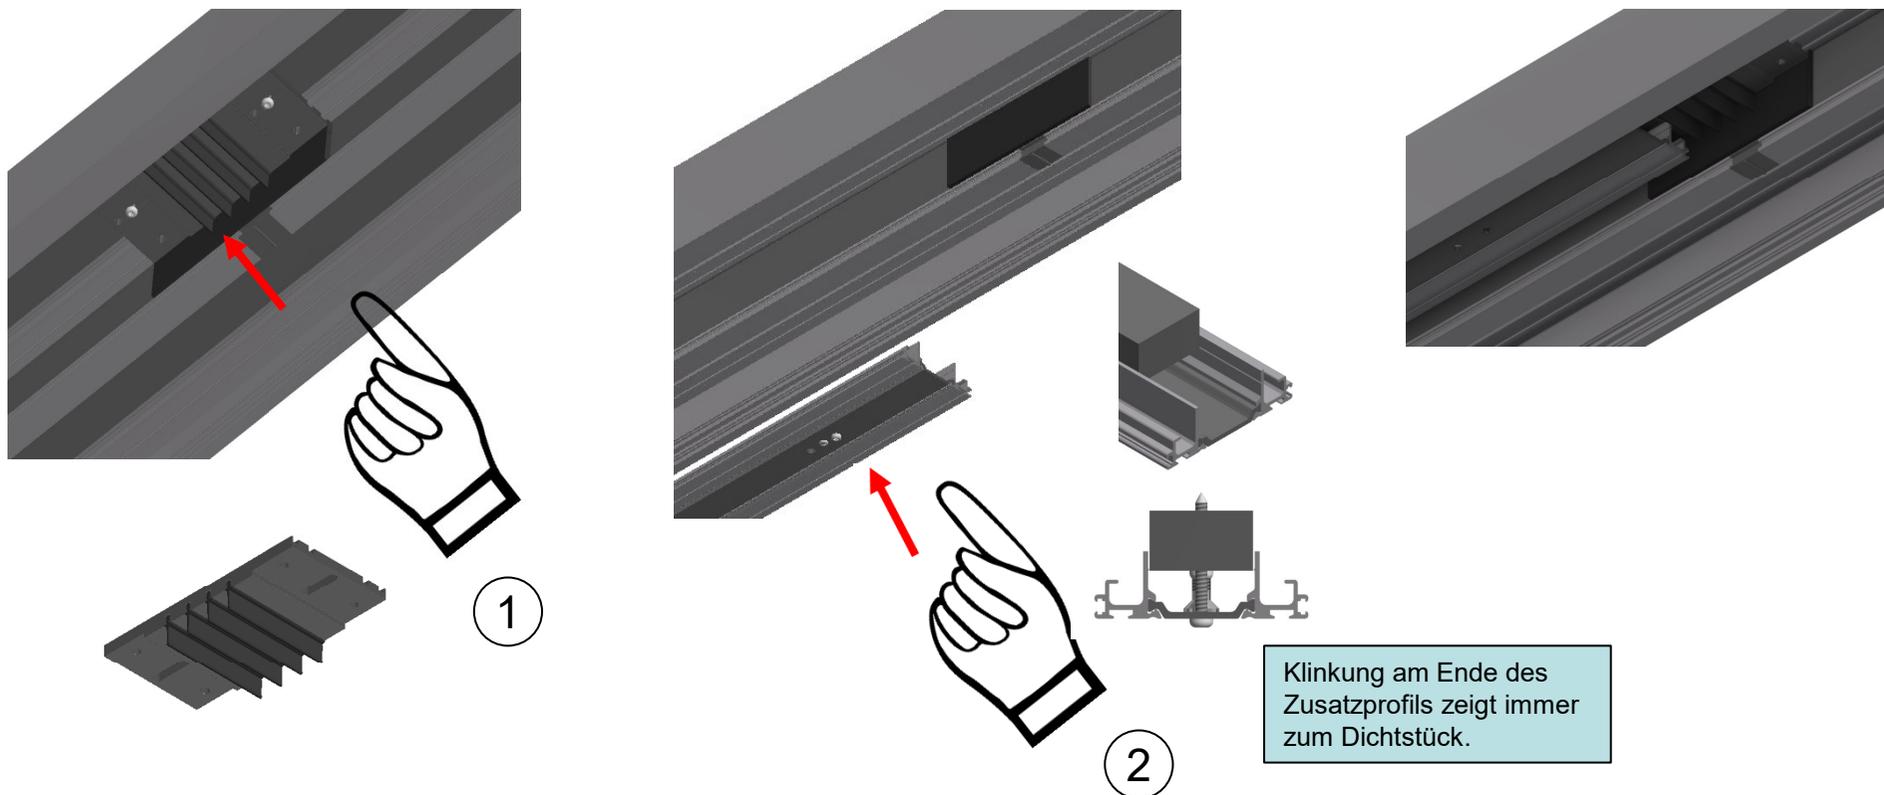


Montage Verschlussstange

1. Funktion des Verschlusses prüfen (richtige Drehrichtung, Lage des Griffes)
2. Griff in Offenstellung (Verschlussstangen eingefahren)
3. Griffstange am Flügelprofil ausrichten, dann Gewindestifte festziehen (Stiftschlüssel 2 mm)
4. Schliessteile unten und oben einstellen (sollte das Schliessteil etwas geschoben werden, dann zuerst die Verschlussplatte entfernen)

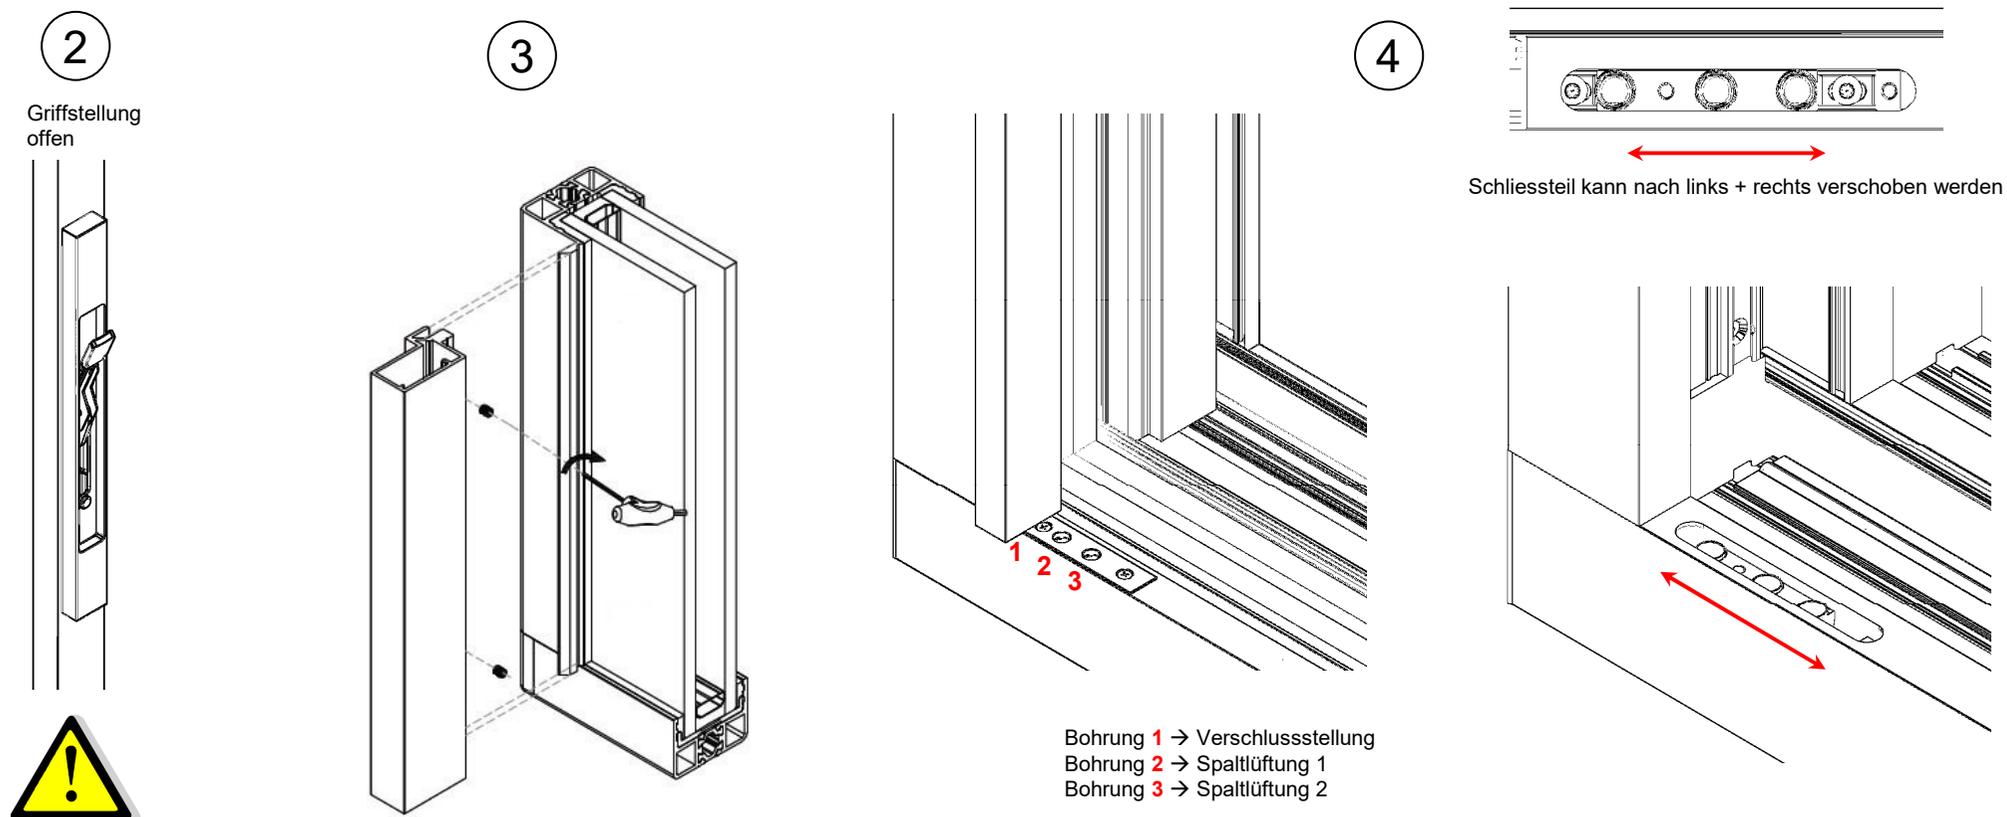


Montage Verschlussstange

5. Geschlossener Flügel (Klappgriff zeigt nach unten)

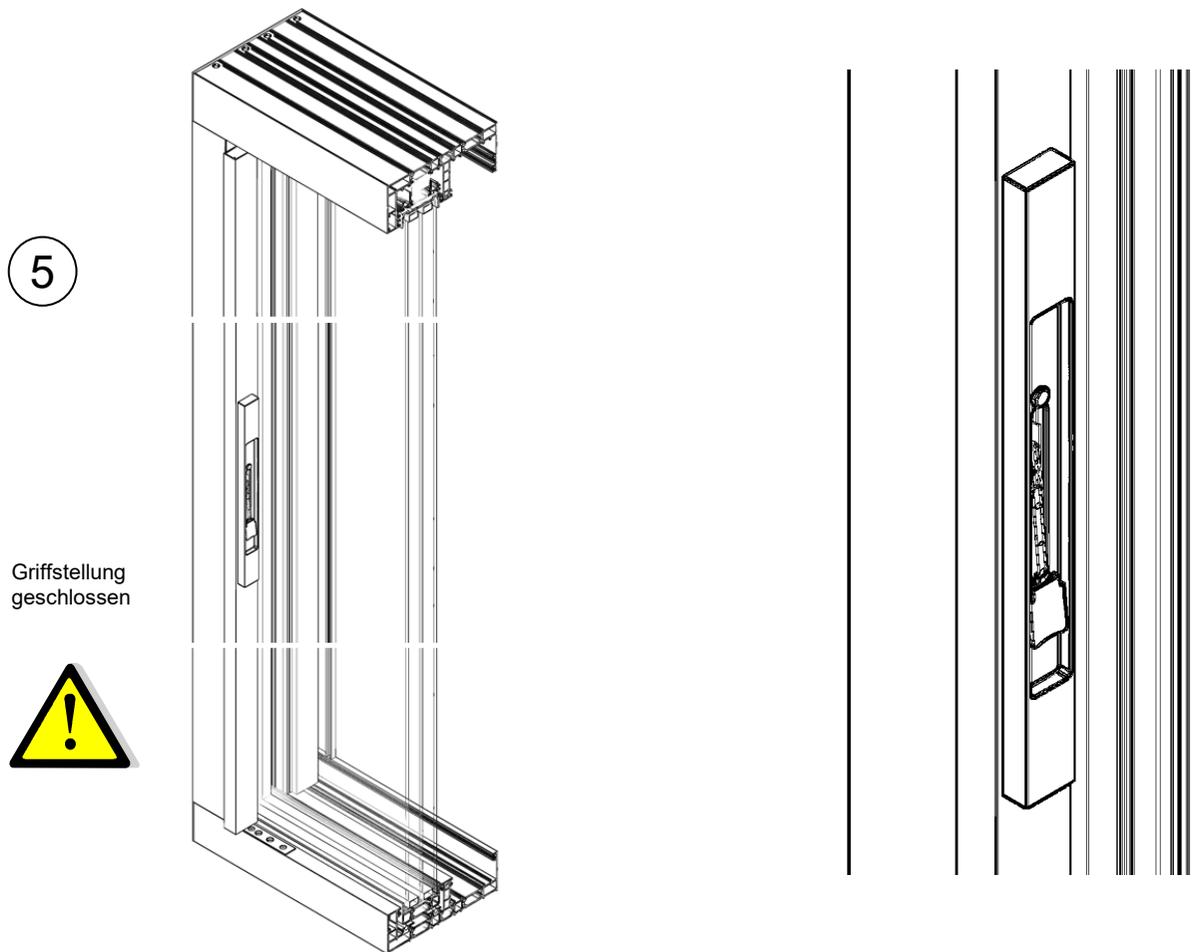



Aufbau Verschluss Schema C

1. Etwas Silikon punktuell auf den vertikalen Kunststoffprofilen aufbringen
2. Flügelprofile auf Kunststoffprofile montieren

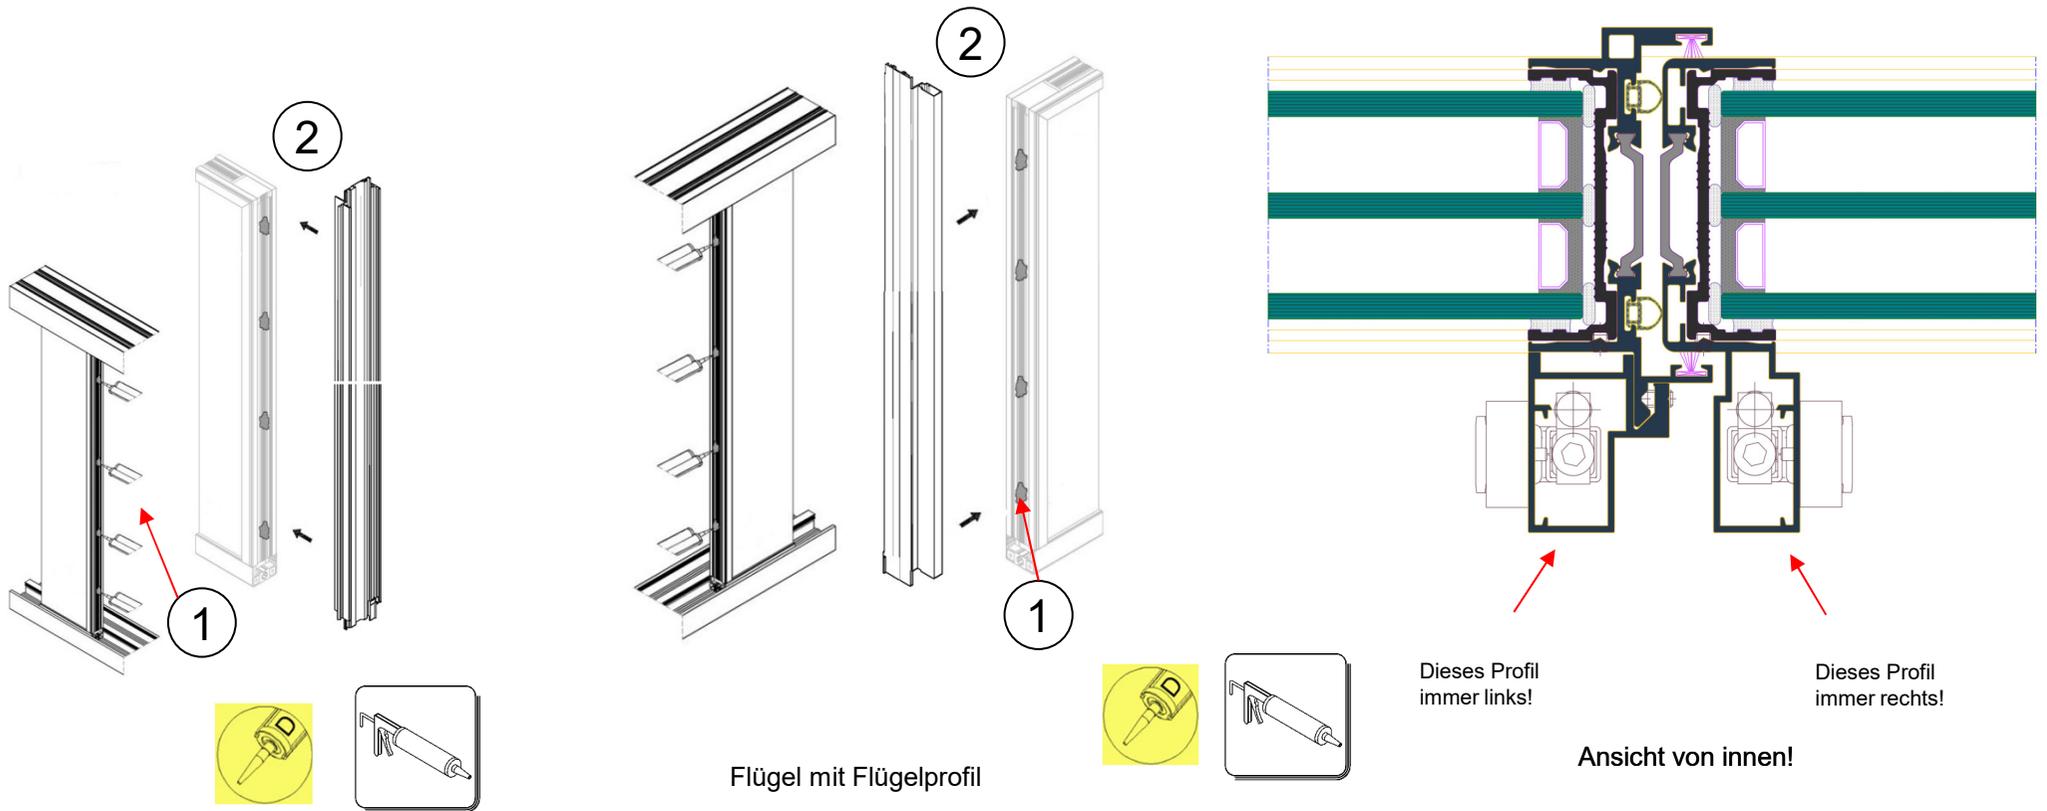

Montage der Mittelpartieprofile


1. 4 mm Hilfs-Unterlage (Schutz Rahmenprofil) auf dem Rahmen fixieren
2. Dichtteil oben auf Flügel setzen

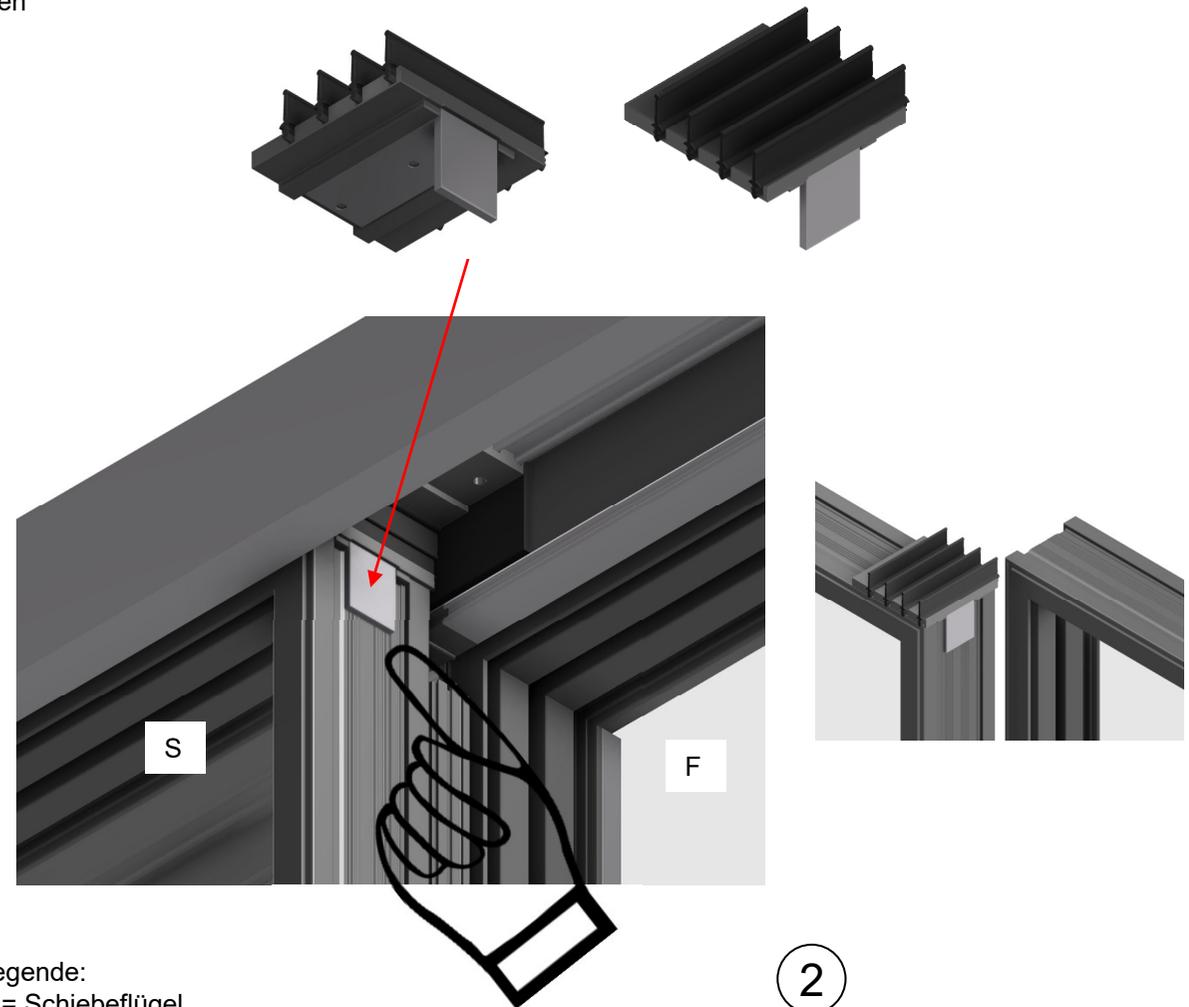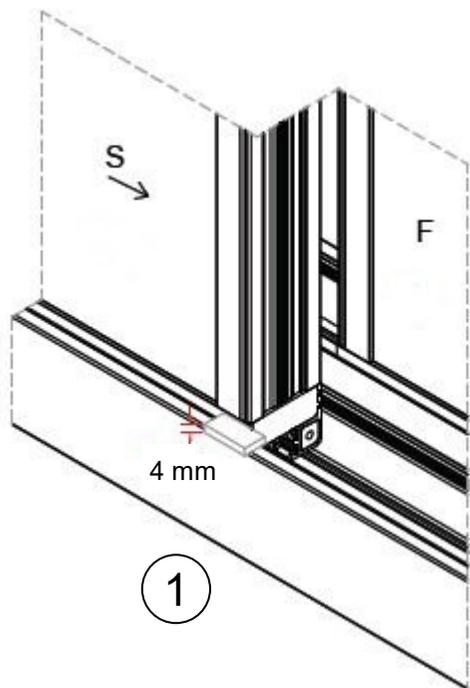


Legende:
S = Schiebeflügel
F = Festflügel

Montage der Mittelpartieprofile


3. Dichtteil oben in Führungsschiene an entsprechende Position schieben, so dass die Dichtungen sich berühren
4. Schraube anziehen sowie die beiden Löcher bohren und mit zwei Schrauben sichern
5. Dichtteil seitlich abdichten

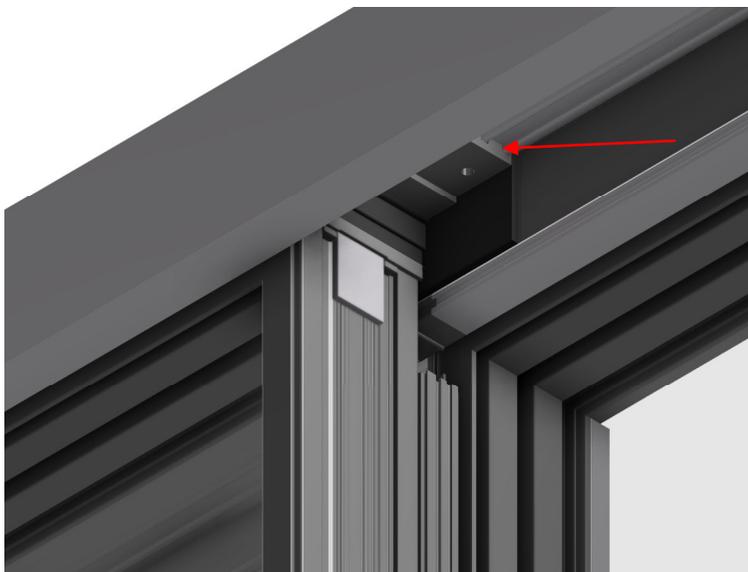

3

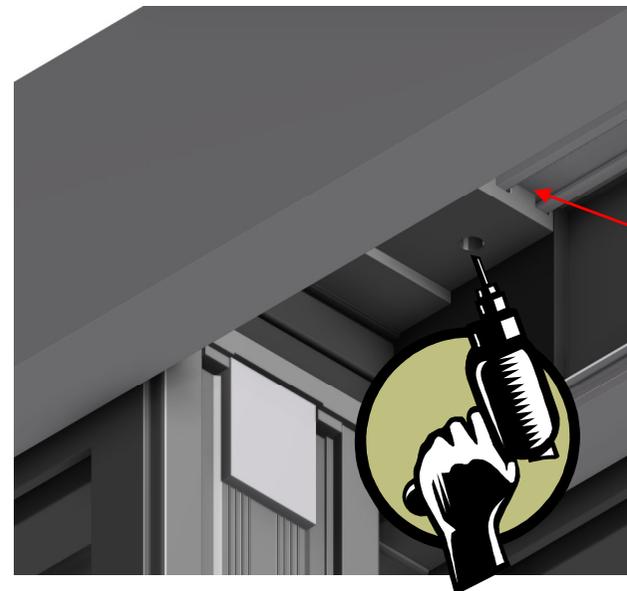


4



4


Montage Dichtteil bei dem festen Flügel

1. Dichtteil (85516) oben in Führungsschiene an entsprechende Position schieben.

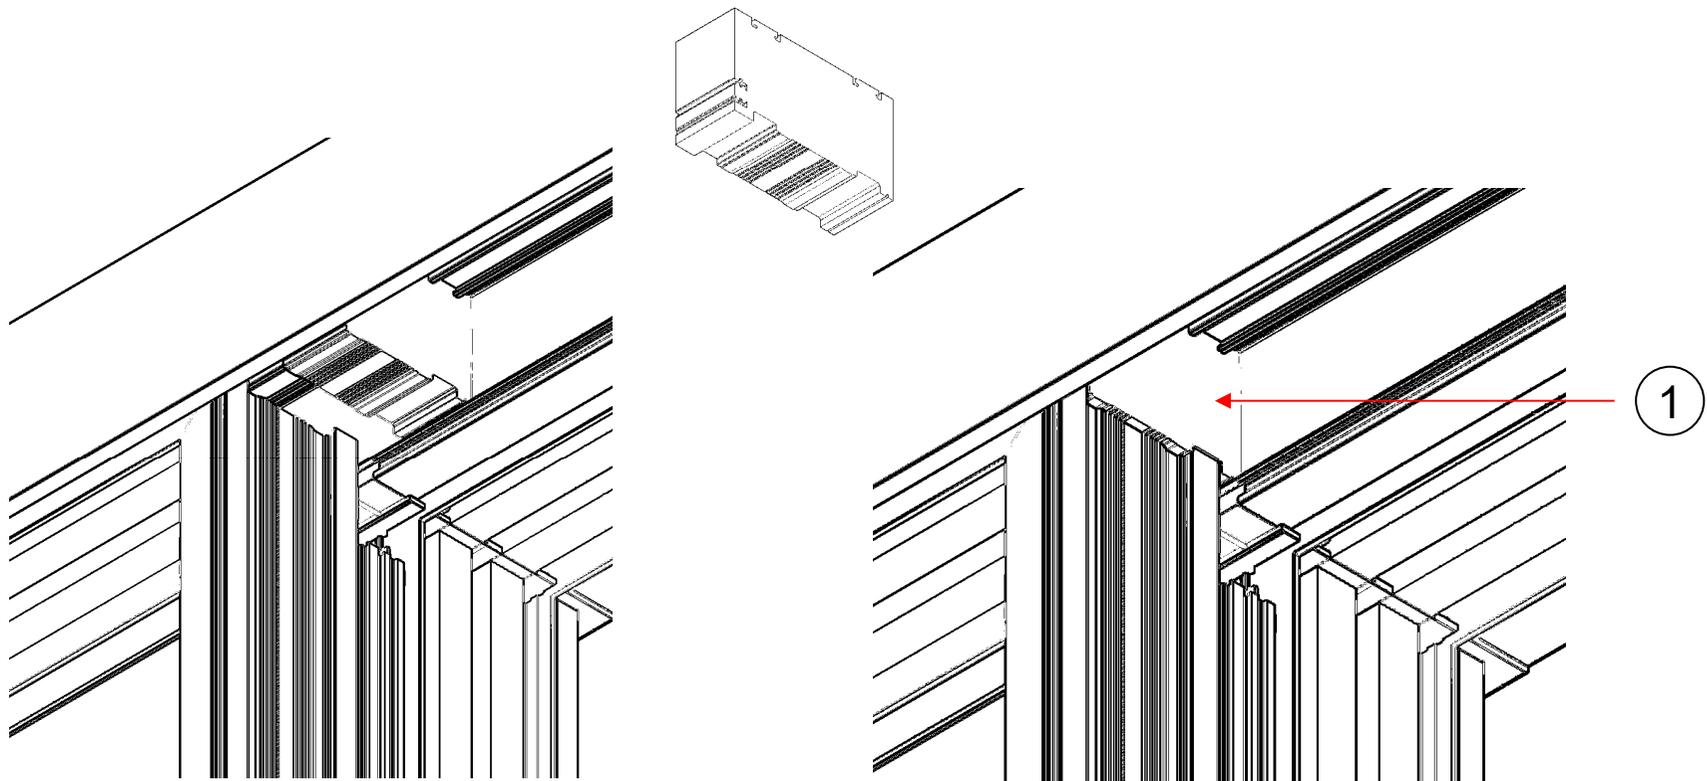





Montage der Mittelpartieprofile (Fortsetzung)

1. Silikon punktuell auf dem vertikalen Kunststoffprofil aufbringen
2. Mittelpartieprofil gemäss Skizze in Position bringen, dann eindrehen

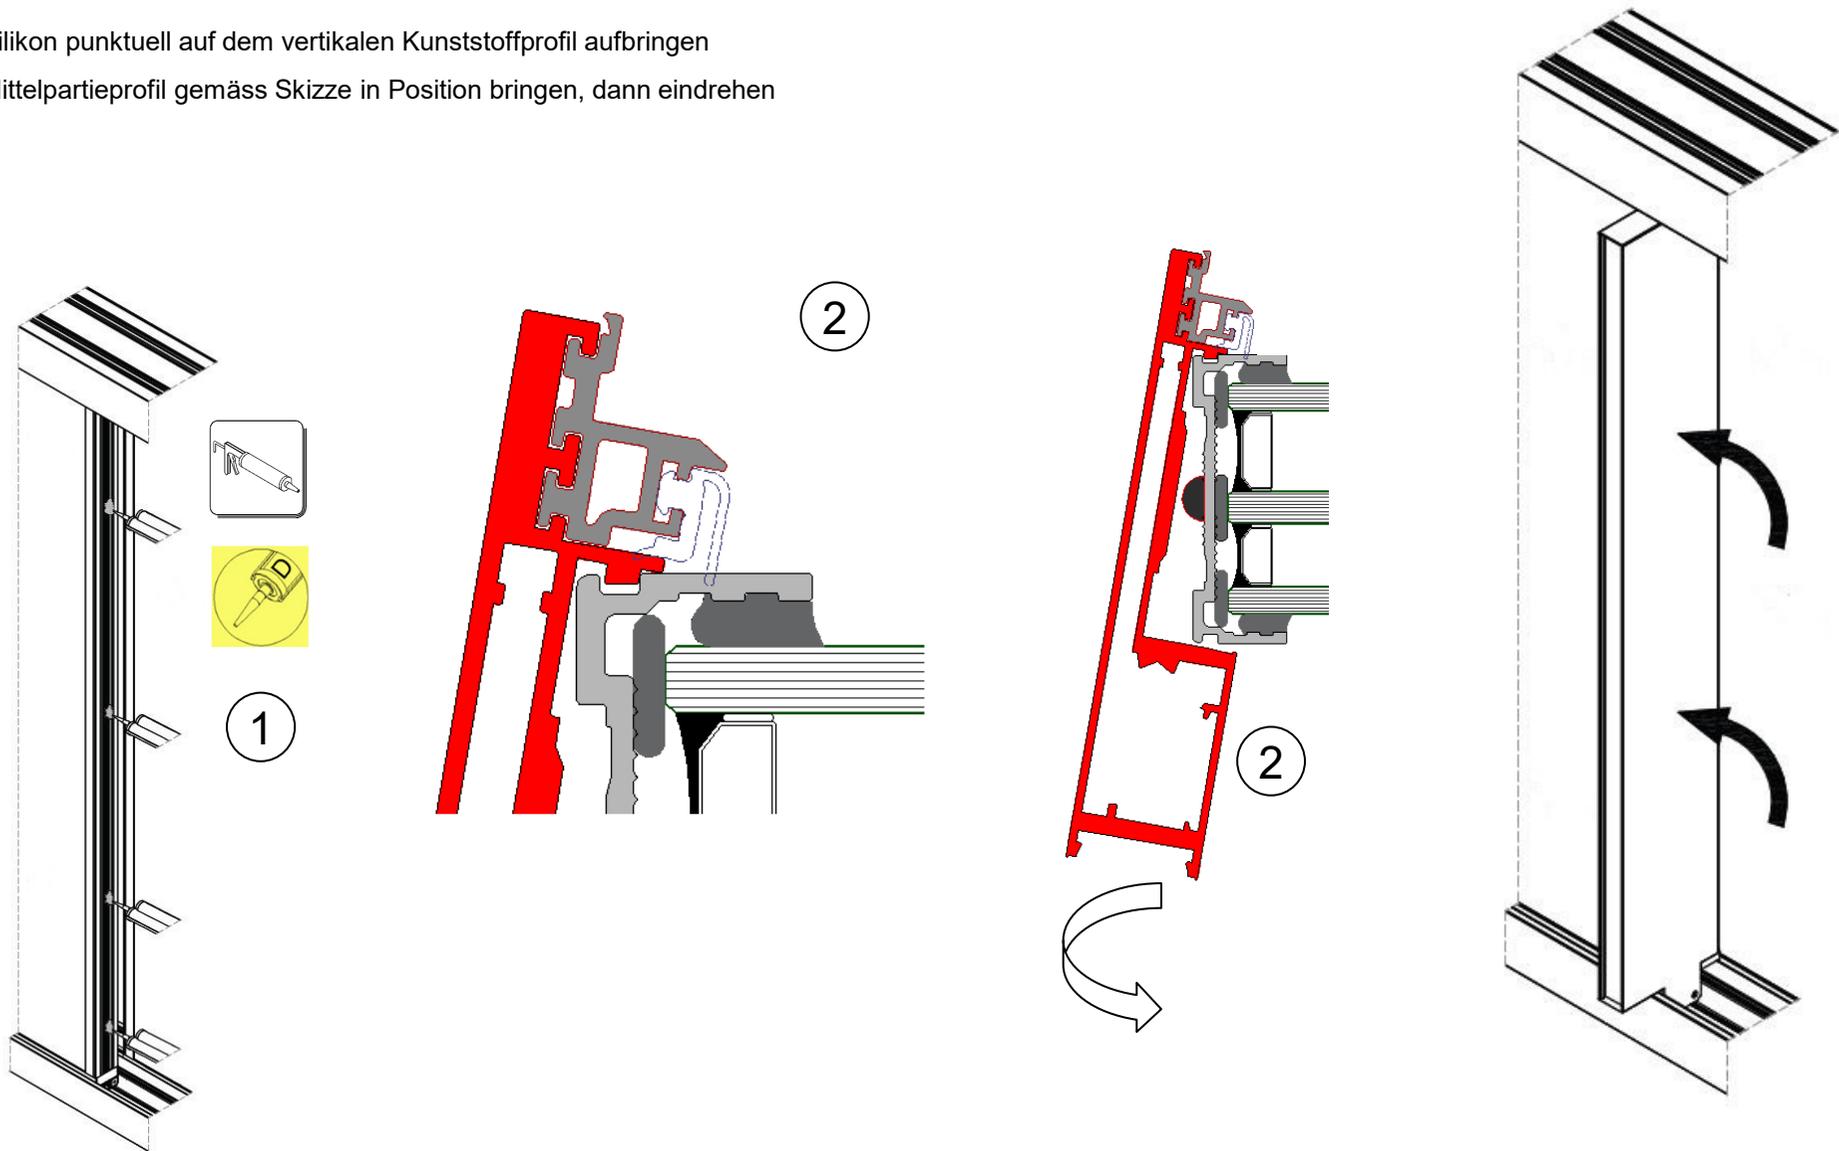


Montage der Mittelpartieprofile (Fortsetzung)

1. Deckel unten zusammen mit der Dichtplatte in das untere Flügelprofil verschrauben
2. Gewindestifte festziehen (Stiftschlüssel 2 mm)
3. Abdeckprofil auf Klipsen.

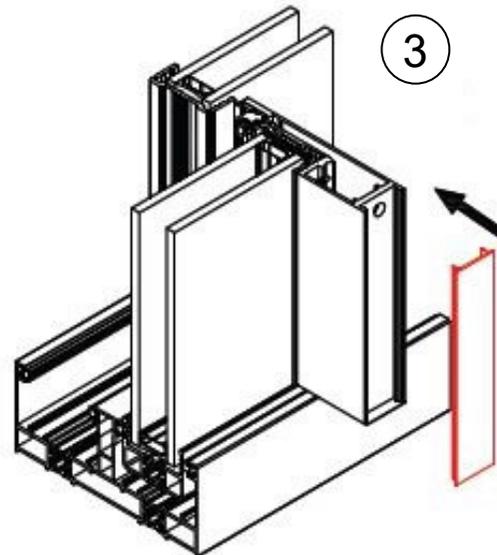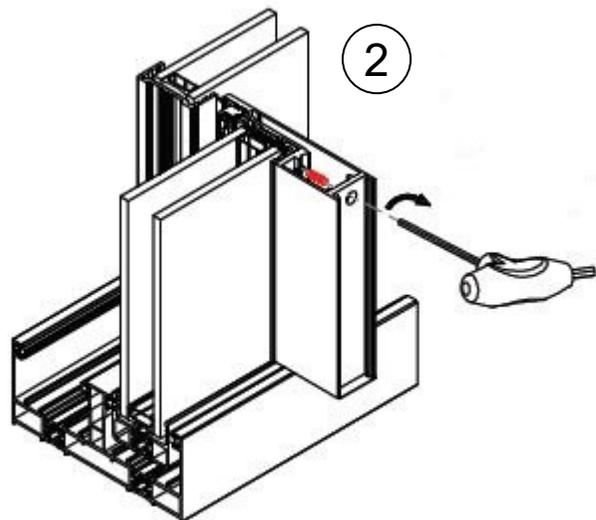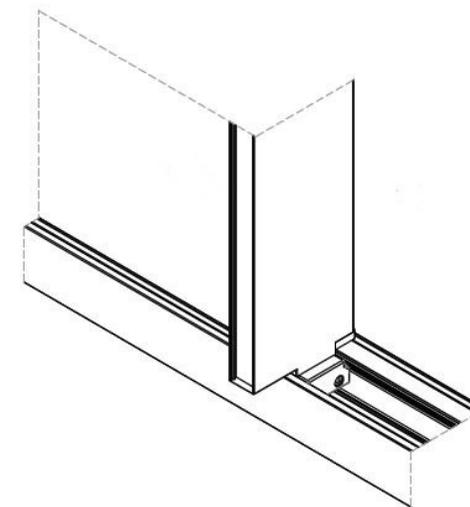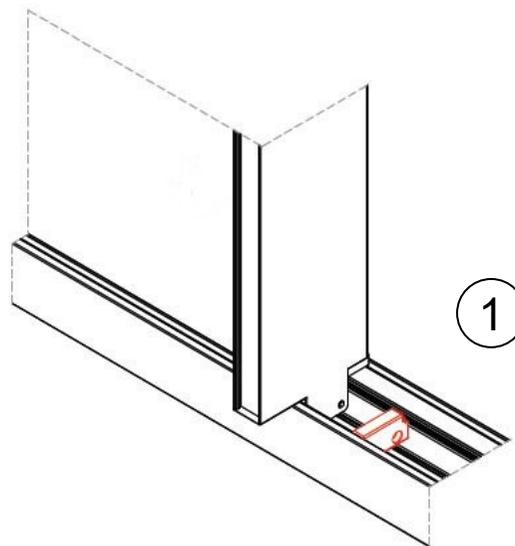


Ist der Sitz des Abdeckprofils ungenügend, dann müssen die Einklipsnocken des Abdeckprofils ca. alle 30 cm mit einer Flachzange leicht nach aussen gebogen werden!

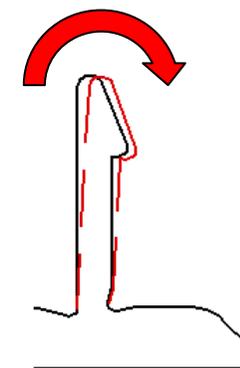


Fixieren des Festflügels

1. Mittelpartieprofil an den Flügel unten befestigen
2. Dichtteil unten zu Festverglasung abbohren und verschrauben
3. Flügelstopper oben abbohren und verschrauben
4. Übergang Mittelpartieprofil Rahmen unten und oben mit Dichtmittel dichten

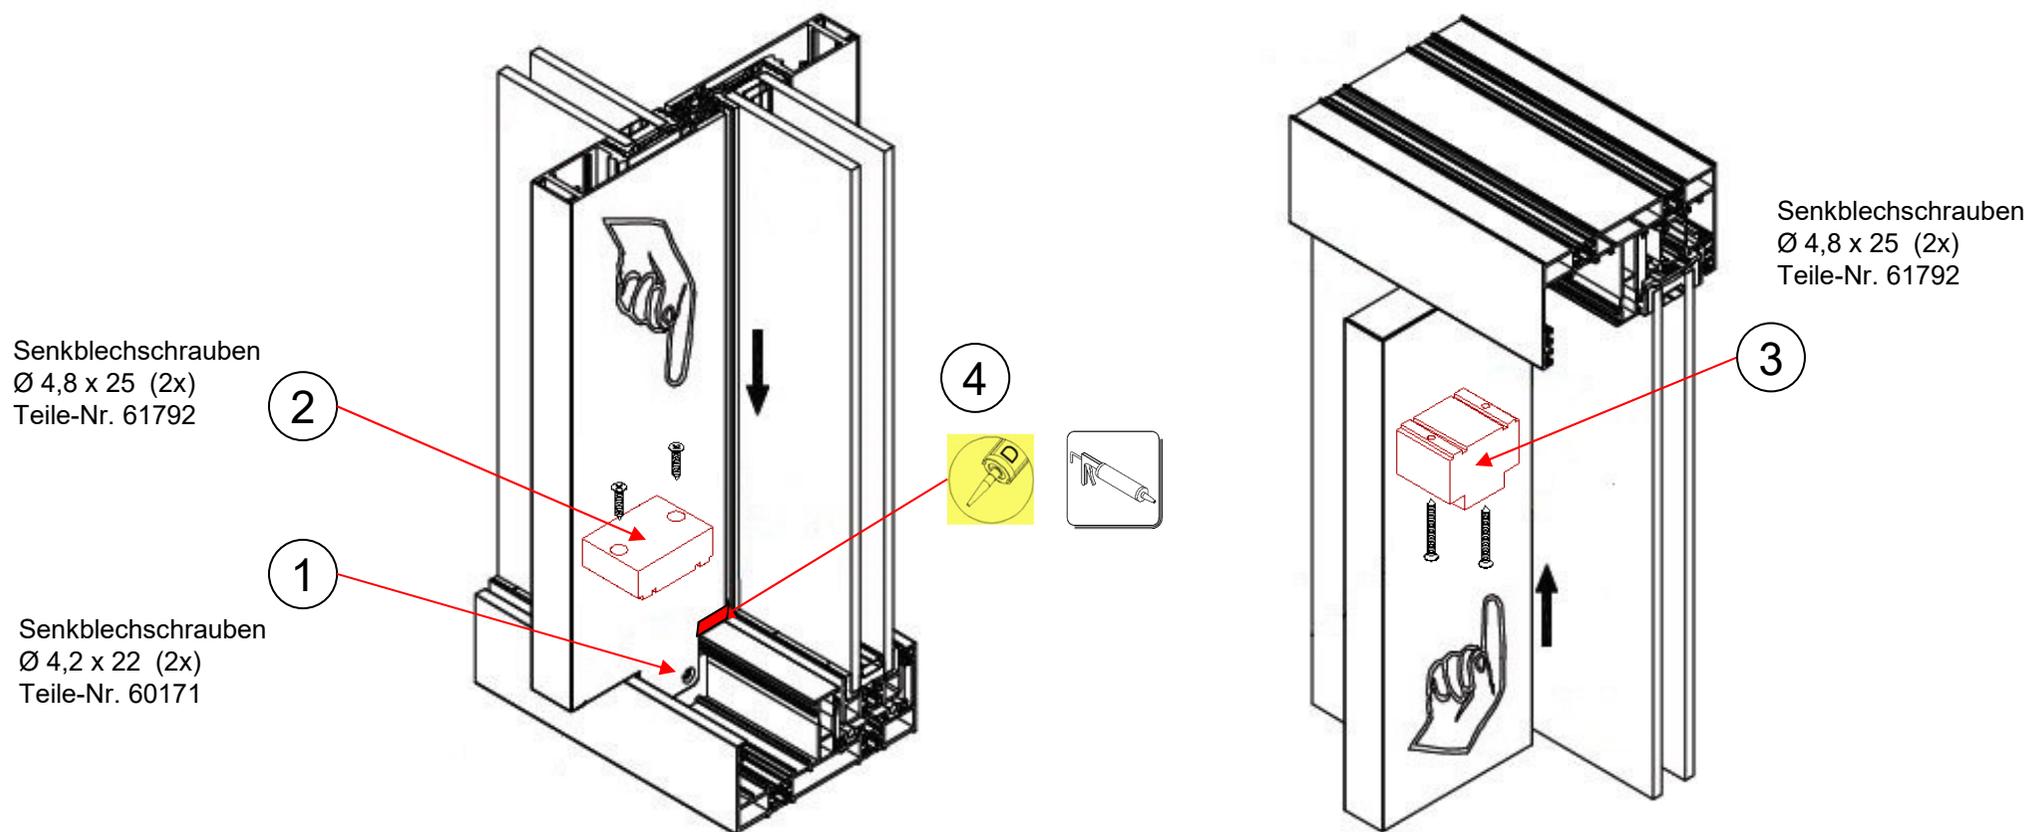


Montage der Abdeckprofile

1. Vertikale Abdeckprofile montieren
2. Abdeckprofile seitlich unten mit Dichtmittel sauber dichten
3. Horizontale Abdeckprofile einpassen
4. Abdeckprofil oben links und rechts punktuell fixieren
5. Abdeckprofile oben und unten kontrollieren

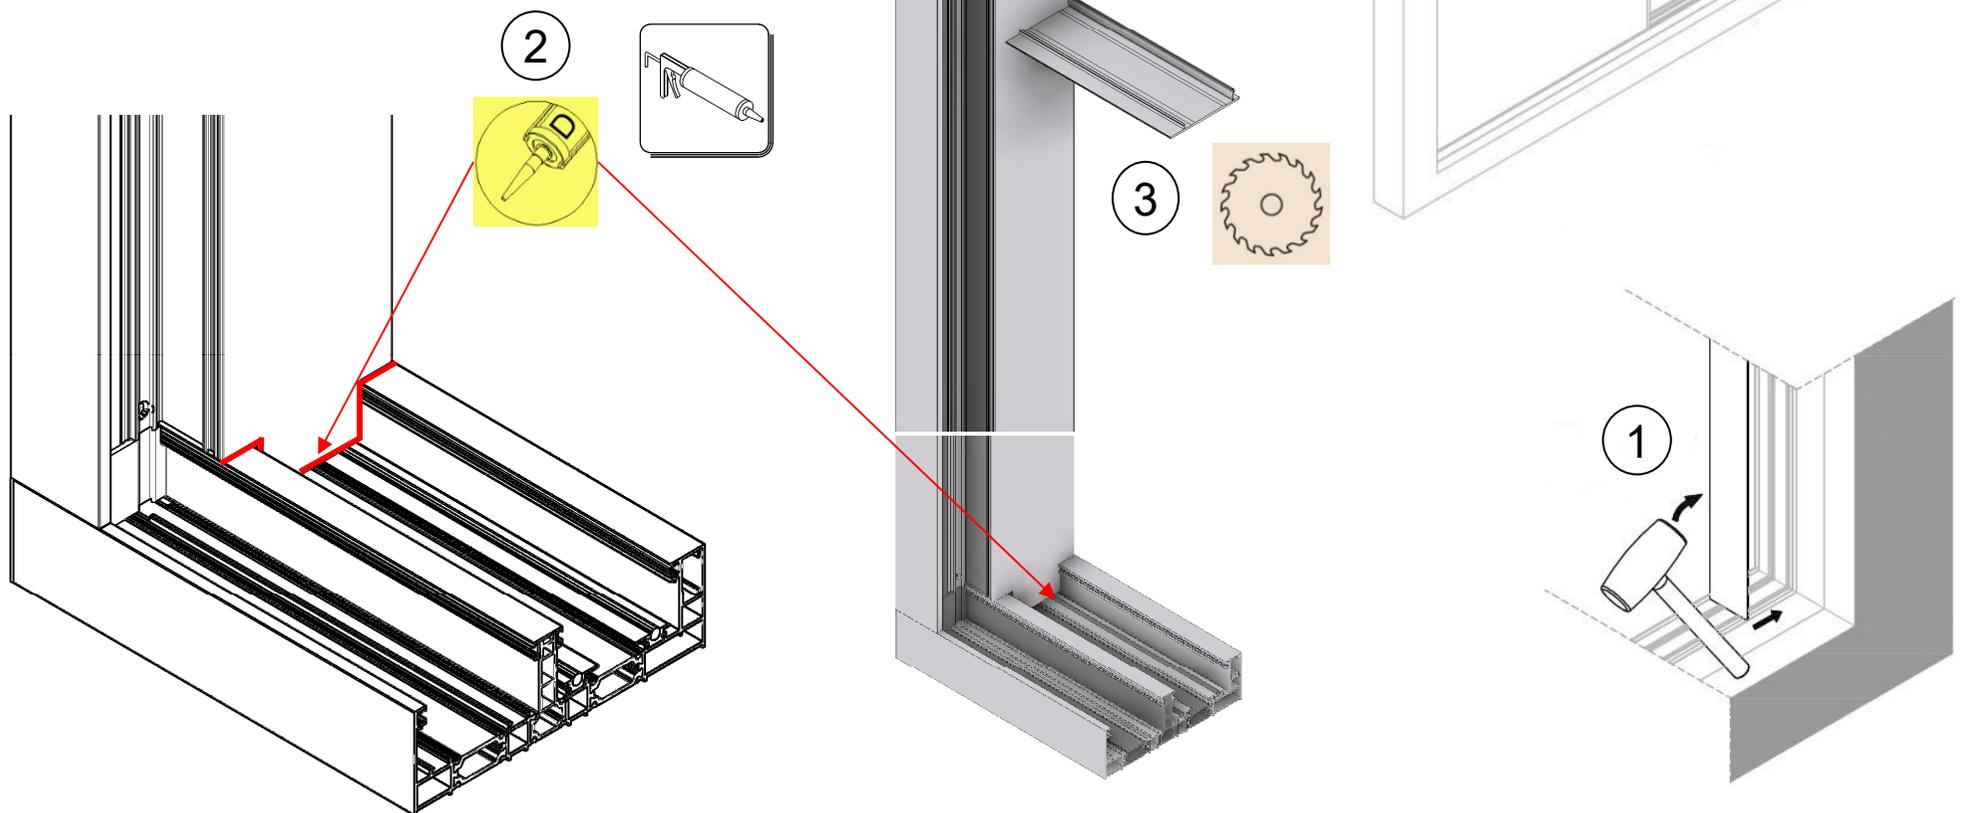


Abdichtung bei Festflügel

1. Festflügel aussen und innen 3-Seitig (unten, seitlich, oben) Silikonisieren.

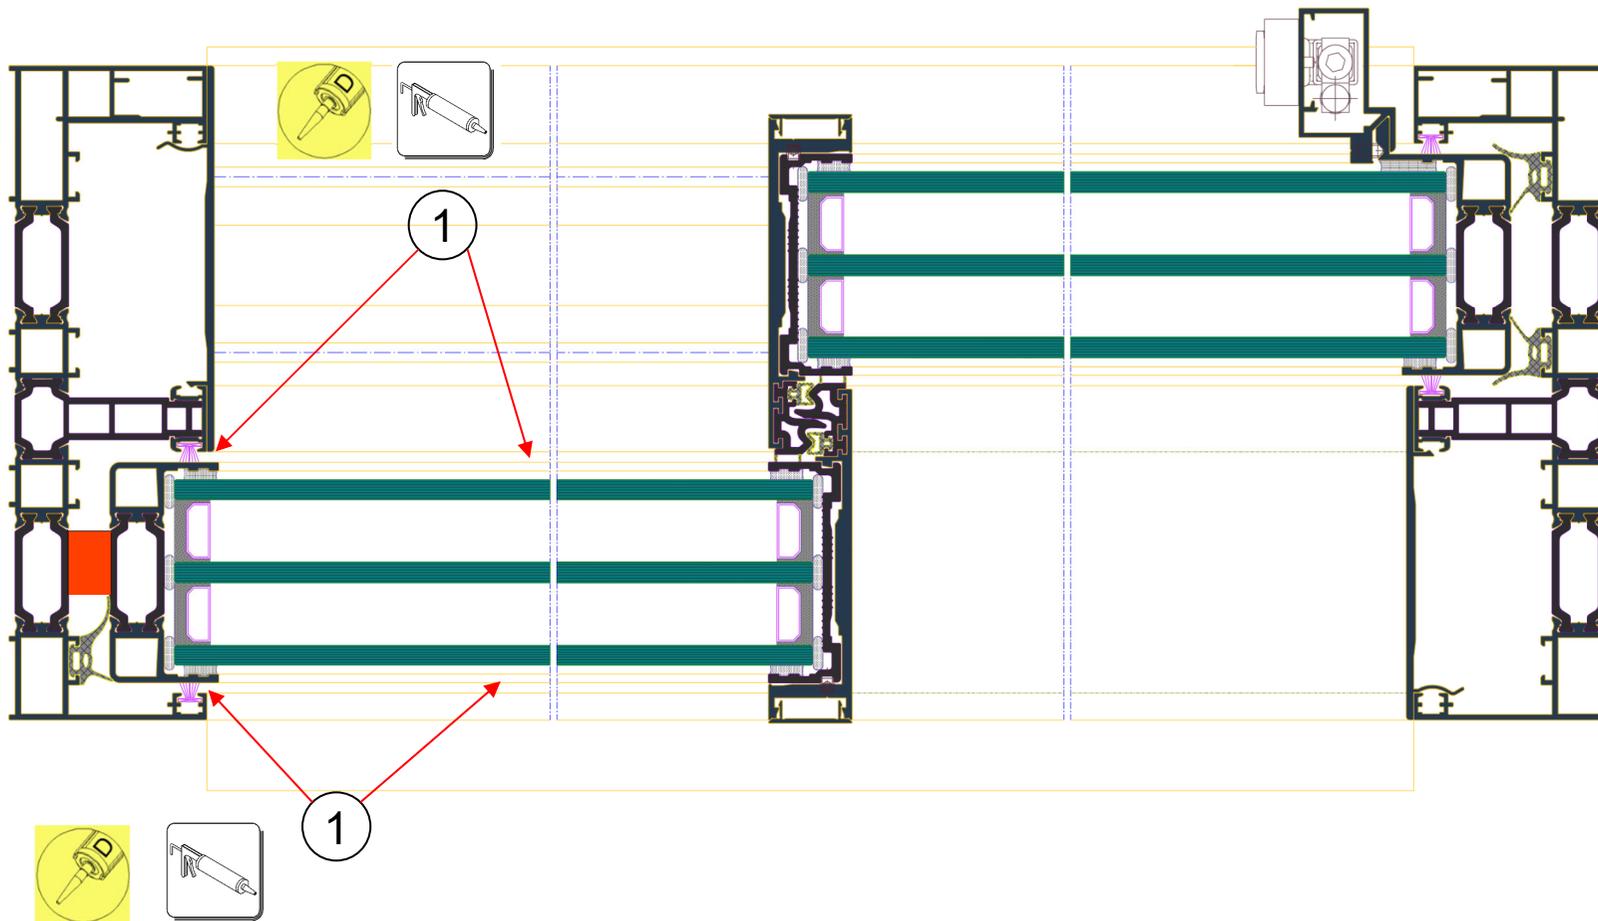

Einstellen des Zusatzprofil oben (nur im Bereich Schiebeflügel)

1. Öffnen des Flügels und Zusatzprofil im Bereich Schiebeflügel oben einstellen

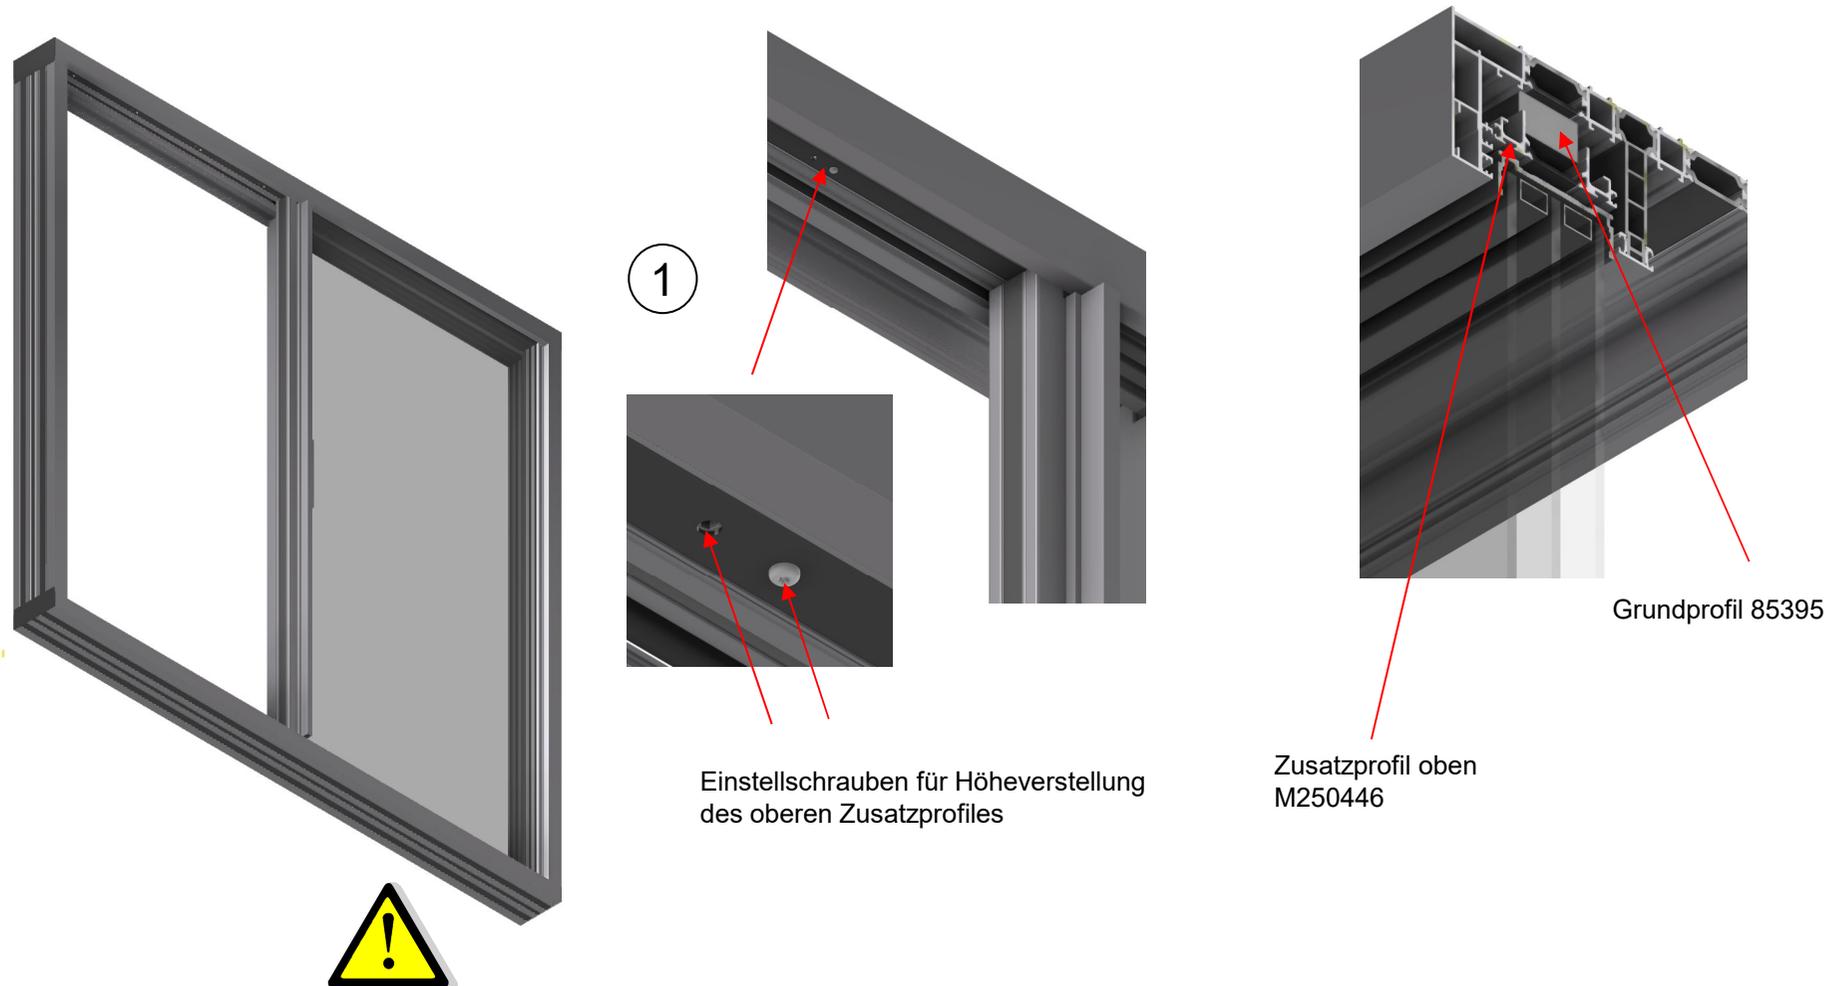

Montage des Rahmenprofil zu Insektenschutz



Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
CH-8908 Hedingen, Schweiz


Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 763 61 19
www.ernstschweizer.ch

Montageanleitung



duraslide vista, 20.12.2023/ODA
© Ernst Schweizer AG
Seite: 028

Montage Rahmenprofil zu Insektenschutz

GYSO-Rediroll PRO 15/4,0 – 9,0
auf ganze Höhe montieren (Art. 85891)

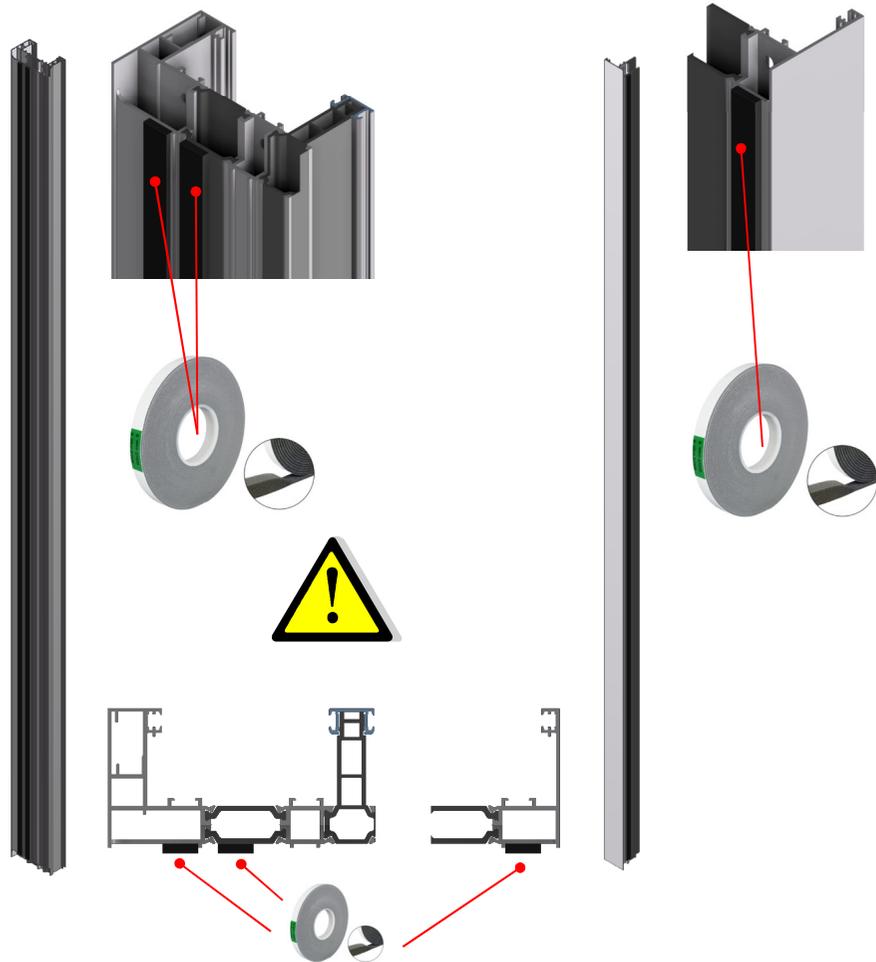


Silikon auf ganze Profilkontur anbringen

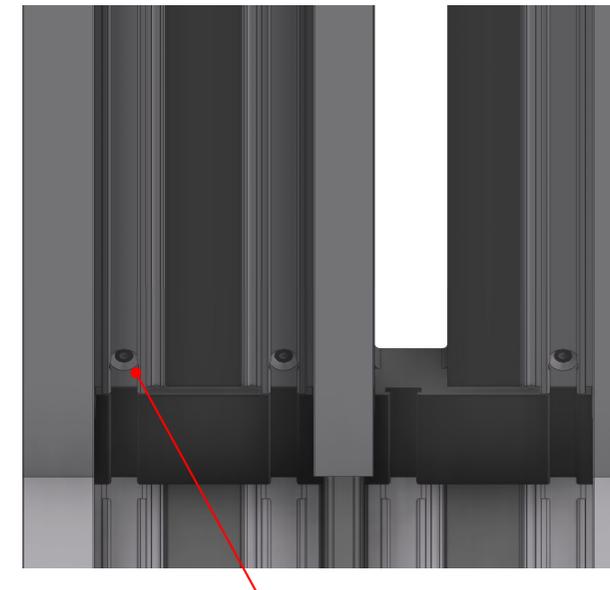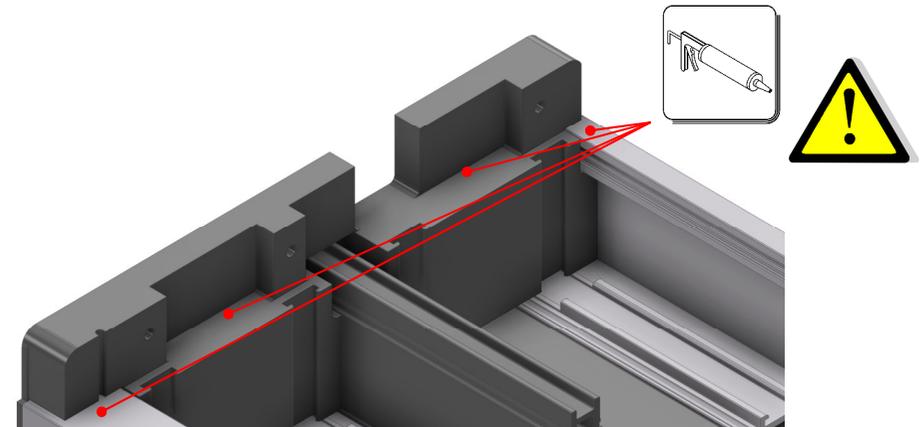


Rahmenprofile einsetzen und anschrauben


Montage Rahmenprofil zu Insektenschutz

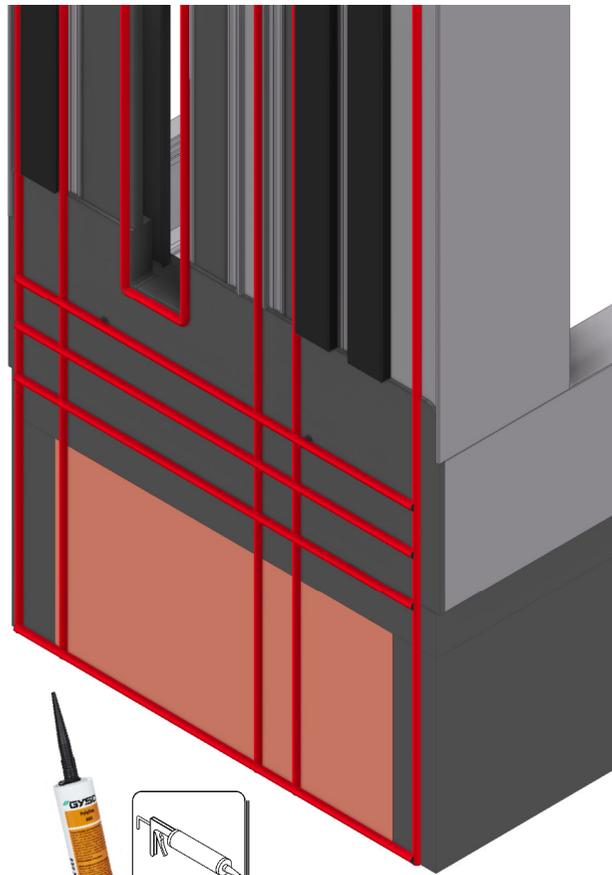


Polyflex 444 auf ganze Höhe anbringen

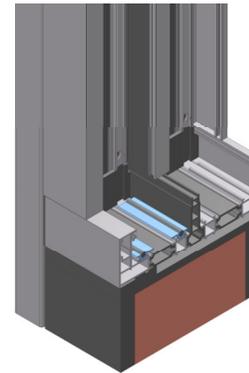

Anschrauben der Rahmenverbreiterung

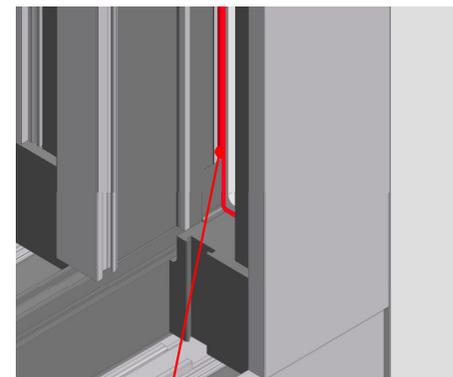

Polyflex 444 in der Nut sauber verstreichen

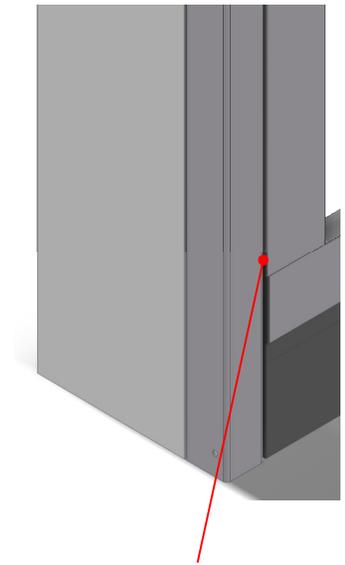

Innen mit Silikon auf ganze Höhe abdichten

Abdichtung



Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
CH-8908 Hedingen, Schweiz


Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 763 61 19
www.ernstschweizer.ch

Montageanleitung

duraslide vista, 20.12.2023/ODA
© Ernst Schweizer AG
Seite: 031

Abdichtung Rahmen unten (Stoss)

1. Profilfläche gut reinigen und genügend Kleber auftragen. Profile zusammenfügen und seitlich Kleber sauber abstreichen.
2. Abdichtung bauseits mit Flüssigkunststoff (beim Abdichten mit Bitumen darf das Sockelprofil nicht zu stark erwärmt werden).

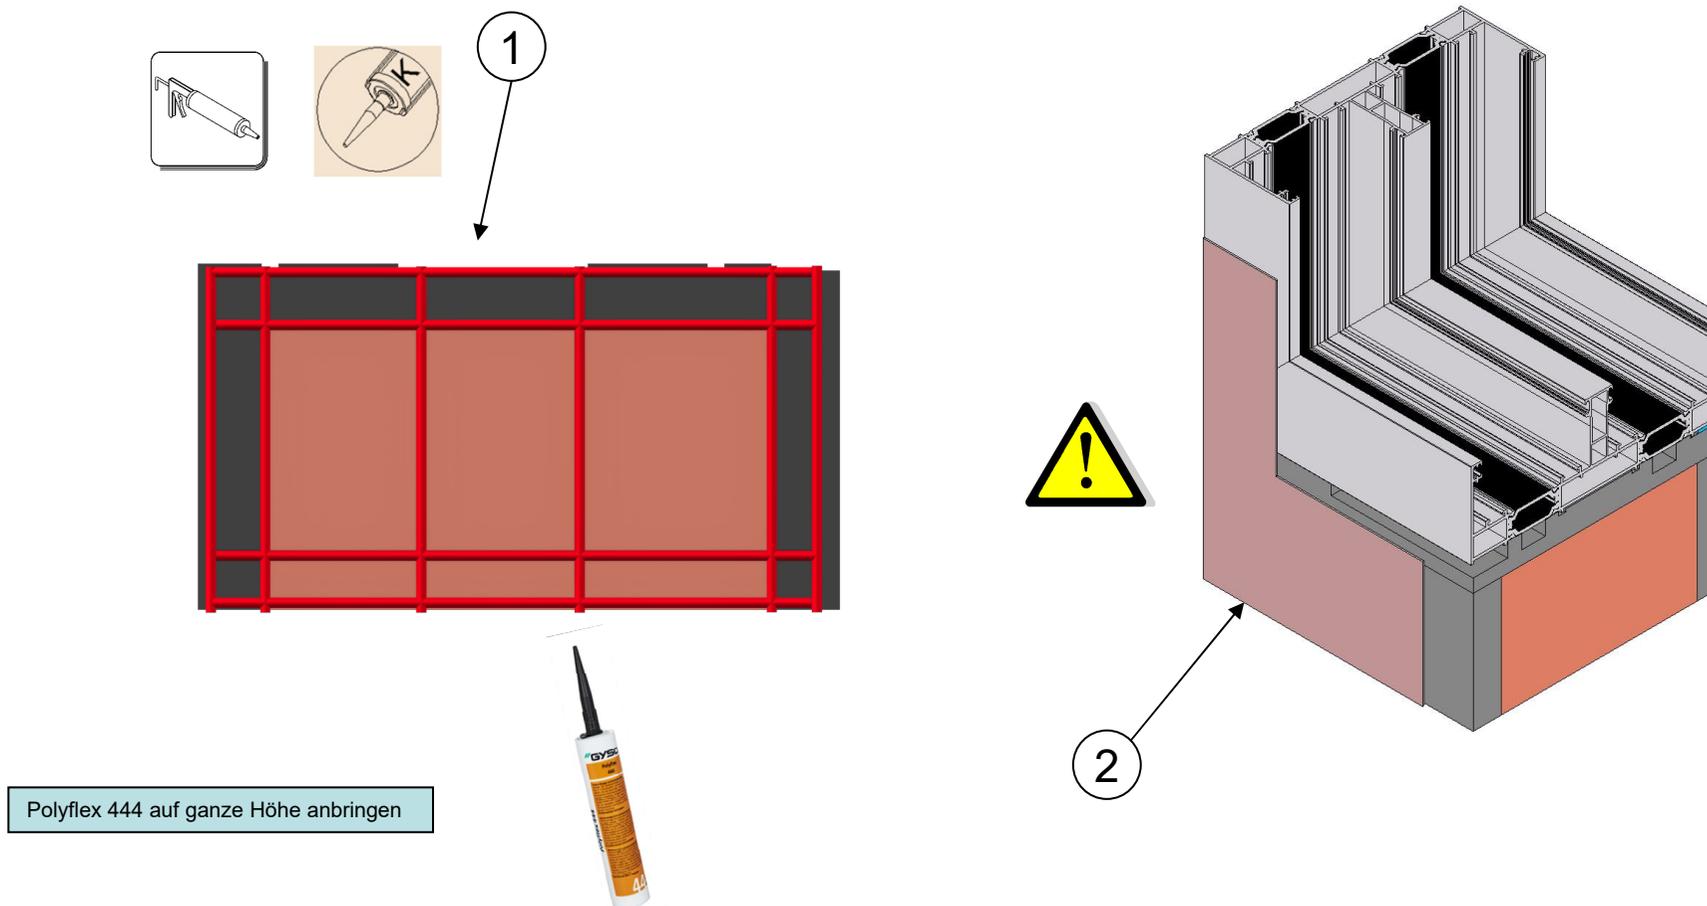

Checkliste Montage

Nach der Montage müssen folgende Punkte überprüft werden:

- **Glas**
alle Gläser montiert und auf Beschädigungen kontrolliert
- **Aluprofile**
alle Aluprofile auf Oberflächenbeschädigungen kontrolliert
- **Mittelpartieprofile**
mit Klebstoff gesichert, Gewindestifte festgezogen
- **Zusatzprofil oben**
Zusatzprofil im Bereich Schiebeflügel oben montiert
- **Positions- und Glaskleber**
alle Positions- und Glaskleber entfernt, Grobreinigung gemacht
- **Verriegelungen**
Verriegelungspunkte gefettet
- **Funktionskontrolle**
Leichtläufigkeit des Flügels, Anpressdruck Flügel/Rahmen, Griff sauber senkrecht/waagrecht)
- **Rahmenprofile unten**
Nach der Montage unteres Rahmenprofil im Durchgangsbereich vor Beschädigung schützen
- **Optionales Zubehör**
Verstärkungen zu Mittelpartieprofile montiert

Übersicht der Systemschnitte




Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
CH-8908 Hedingen, Schweiz


Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 763 61 19
www.ernstschweizer.ch

duraslide vista, 20.12.2023/ODA
© Ernst Schweizer AG
Seite: 034

Vertikalschnitt der Schiebeflügel

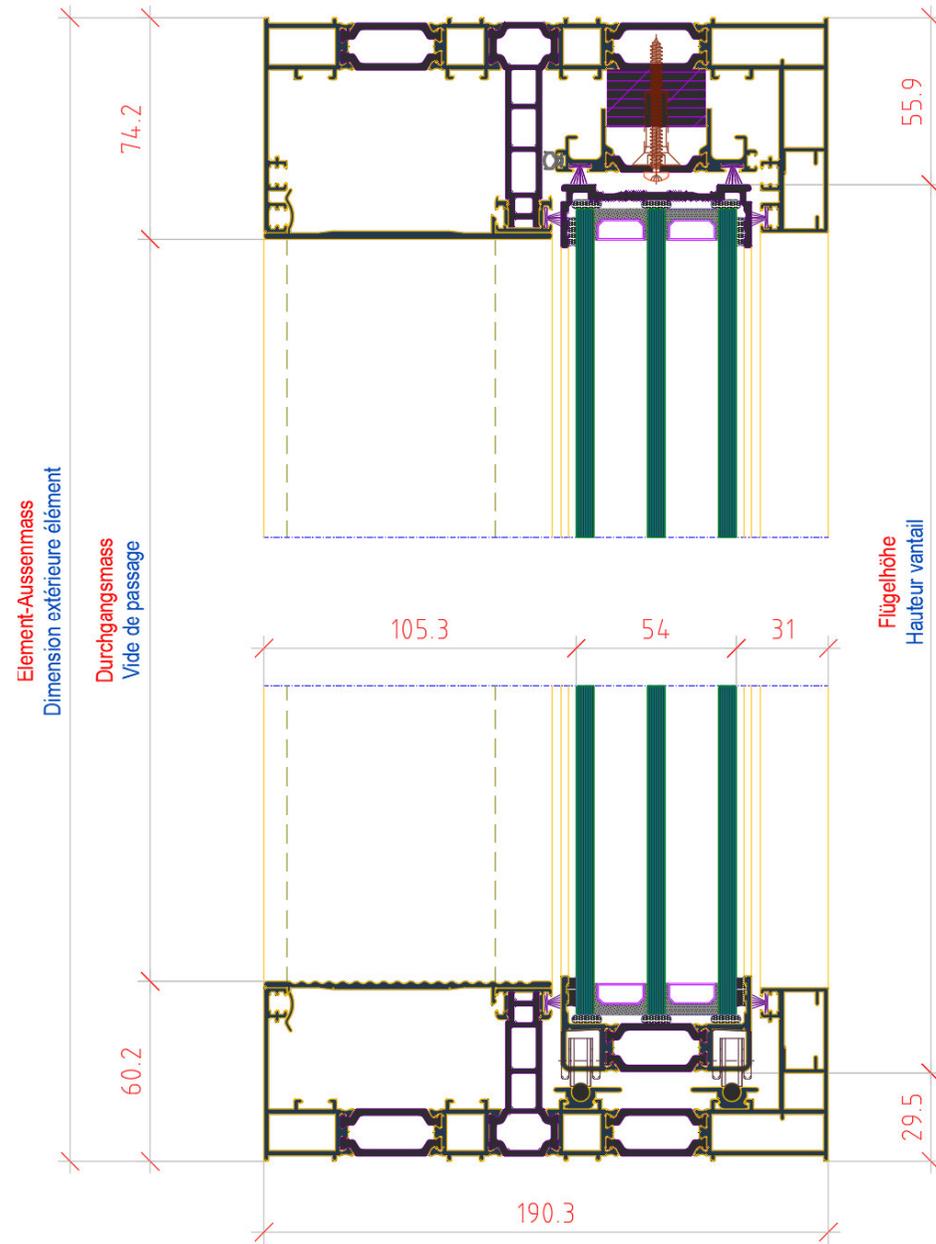


Horizontalschnitt Schema A

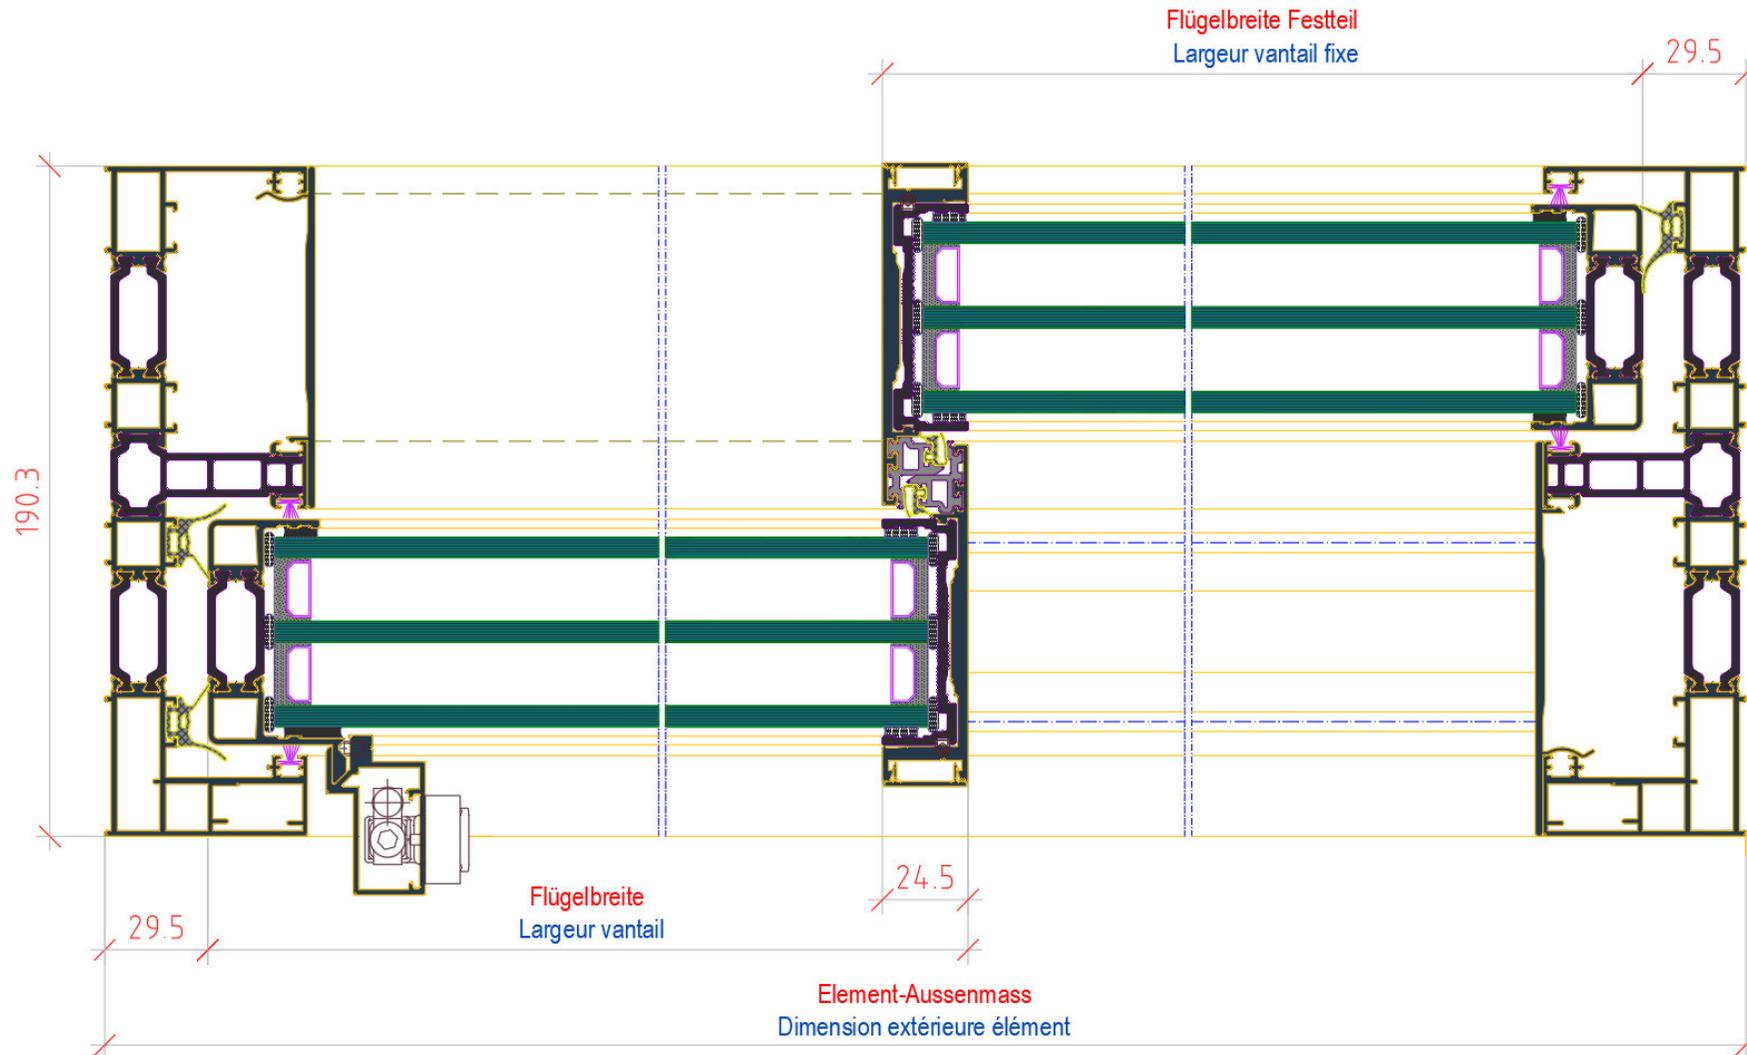



Übersicht der Teile und Bearbeitungen zu Mittelpartieprofilen

1. Alle möglichen Teile zu Mittelpartieprofilen
2. Endbearbeitungen zu den Mittelpartieprofilen
3. Optionales Stahlflach (ab FH 2600 mm)

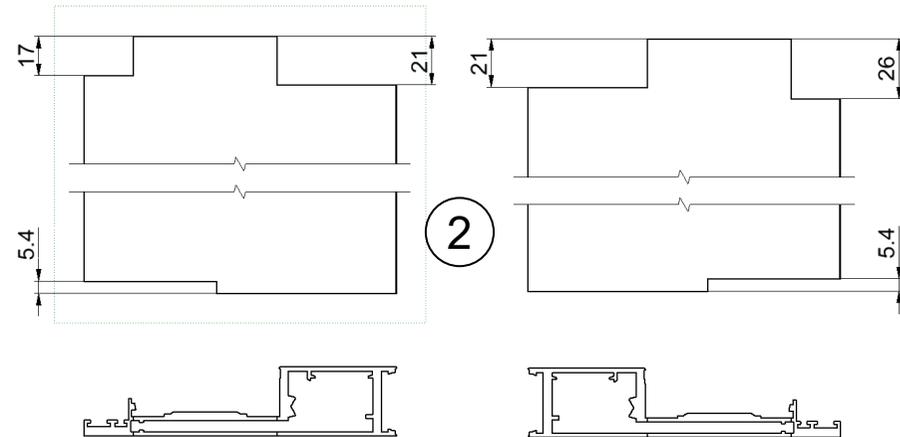


Mittelpartieprofil Festflügel
Klinkung oben 17 mm,
unten 5.4 mm

Mittelpartieprofil Schiebeflügel
Klinkung oben 26 mm,
unten 5.4 mm

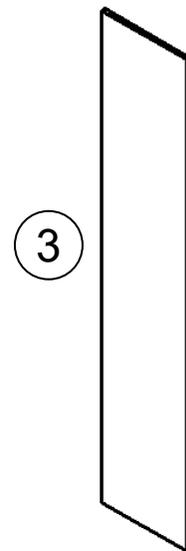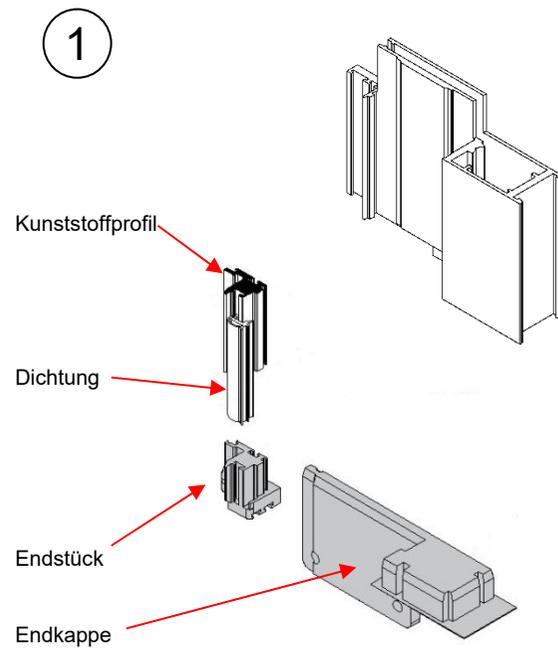

Optional: Stahlverstärkung mit
3 Gewindestiften gesichert

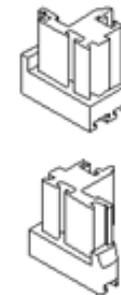

Endstücke nur beim Schiebeflügel!